EKT

www.ekt.by

DTM-N
DTM-UZ

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

BY

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО
СДЕЛАНО В БЕЛАРУСИ!

ТР BY

Держатели теплоизоляции DTM-N и DTM-UZ полностью отвечают требованиям технических нормативно-правовых актов в области архитектуры и строительства, действующих на территории Республики Беларусь.

ТУ BY 191235914.004-2012

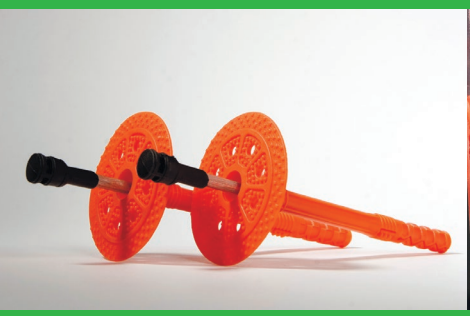

DTM-N

держатель для крепления теплоизоляции

с двухсекционной распорной зоной

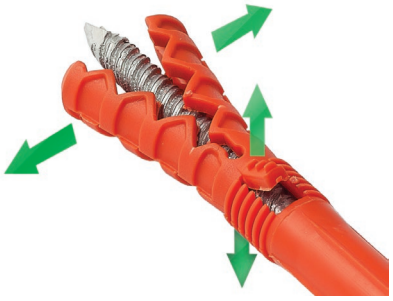

Держатель для крепления теплоизоляции DTM-N

применяется для крепления теплоизоляционных материалов в бетон и полнотелый керамический кирпич.

- минимальная глубина анкеровки: **50 мм;**
- диаметр дюбеля: **10 мм;**
- диаметр диска: **60 мм.**

Комплектуется гвоздем из оцинкованной стали с теплоизоляционным колпачком (GT-MT) или гвоздем из пластика, армированным стекловолокном (GT-P).

Продукция прошла тестирование в **ЗАО "Центр экспертизы и сертификации "ЕВРОТЕСТ"**

Применение для термоизоляционных материалов

Теплоизоляционный материал	Держатель DTM-N в комплекте с...	
	гвоздем из оцинкованной стали GT-MT*	пластиковым гвоздем GT-P**
Минеральная вата	■	
Пенополистирол	■	■
Пенополиуретан	■	■
Пеностекло	■	

Применение в строительных материалах

Строительный материал	Держатель DTM-N в комплекте с...	
	гвоздем из оцинкованной стали GT-MT*	пластиковым гвоздем GT-P**
Бетон	■	■
Полнотелый кирпич	■	■
Пустотелый кирпич		
Газосиликат		
Керамзитобетон		

Прочностные характеристики

Строительный материал	Максимальная разрушающая нагрузка держателя DTM-N,кН	
	с гвоздем из оцинкованной стали GT-MT*	с пластиковым гвоздем GT-P**
Бетон	1.08	1.24
Полнотелый кирпич	0.91	0.98

Гвоздь из оцинкованной стали с теплоизоляционным колпачком *GT-MT

Пластиковый гвоздь, армированный стекловолокном **GT-P

Наименование	d, диаметр дюбеля/диаметр отверстия, мм	L, длина держателя, мм	h эф эффективная глубина анкеровки, мм	h отв минимальная глубина анкеровки, мм	рекомендуемая глубина сверления при сквозном монтаже, мм	t,толщина теплоизоляционного материала, мм	количество в упаковке, шт.
DTM-N 10x70	10	70	50	60	80	5-20	500
DTM-N 10x90	10	90	50	60	100	25-40	500
DTM-N 10x100	10	100	50	60	110	45-50	450
DTM-N 10x120	10	120	50	60	130	55-70	400
DTM-N 10x140	10	140	50	60	150	75-90	350
DTM-N 10x160	10	160	50	60	170	95-110	300
DTM-N 10x180	10	180	50	60	190	115-130	250
DTM-N 10x200	10	200	50	60	210	135-150	200
DTM-N 10x220	10	220	50	60	230	155-170	200
DTM-N 10x260	10	260	50	60	270	175-210	150
DTM-N 10x300	10	300	50	60	310	215-250	100
DTM-N 10x350	10	350	50	60	360	255-300	100
DTM-N 10x400	10	400	50	60	410	305-350	50

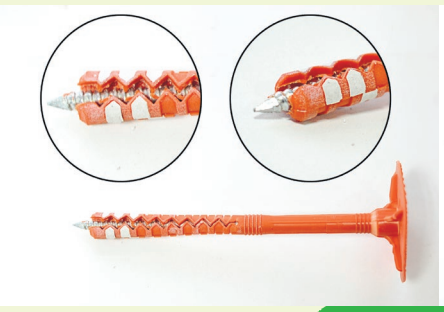

DTM-UZ

держатель для крепления теплоизоляции

с удлиненной распорной зоной

Применение для термоизоляционных материалов

Теплоизоляционный материал	Держатель DTM-UZ в комплекте с...	
	гвоздем из оцинкованной стали GT-MT*	пластиковым гвоздем GT-P**
Минеральная вата	■	
Пенополистирол	■	■
Пенополиуретан	■	■
Пеностекло	■	

Применение в строительных материалах

Строительный материал	Держатель DTM-UZ в комплекте с...	
	гвоздем из оцинкованной стали GT-MT*	пластиковым гвоздем GT-P**
Бетон		
Полнотелый кирпич		
Пустотелый кирпич	■	■
Газосиликат	■	■
Керамзитобетон	■	■

Прочностные характеристики

Строительный материал	Максимальная разрушающая нагрузка держателя DTM-UZ,кН	
	с гвоздем из оцинкованной стали GT-MT*	с пластиковым гвоздем GT-P**
Пустотелый кирпич	0.91	0.91
Газосиликат	1.36	1.76
Керамзитобетон	1.98	1.98

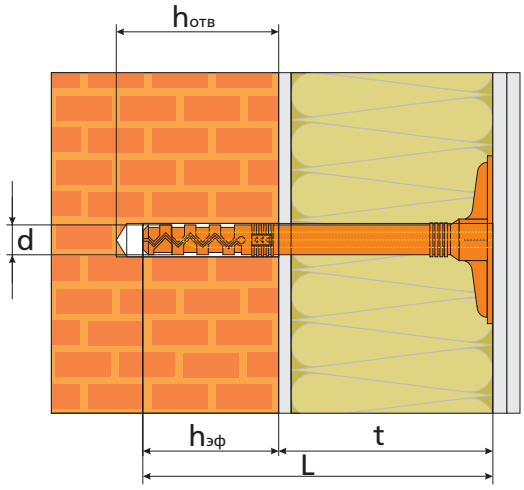

Держатель для крепления теплоизоляции DTM-UZ

применяется для крепления теплоизоляционных материалов в пустотелый керамический кирпич, газосиликат и керамзитобетон.

- минимальная глубина анкеровки: **80 мм;**
- диаметр дюбеля: **10 мм;**
- диаметр диска: **60 мм.**

Комплектуется гвоздем из оцинкованной стали с теплоизоляционным колпачком (GT-MT) или гвоздем из пластика, армированным стекловолокном (GT-P).

Продукция прошла тестирование в **ЗАО "Центр экспертизы и сертификации "ЕВРОТЕСТ"**

$h_{эф}$ - эффективная глубина анкеровки;
d - диаметр дюбеля/ диаметр отверстия;
$h_{отв}$ - минимальная глубина анкеровки;
L - длина держателя;
t - толщина теплоизоляционного материала.

Наименование	d, диаметр дюбеля/диаметр отверстия, мм	L, длина держателя, мм	h эф эффективная глубина анкеровки, мм	h отв минимальная глубина анкеровки, мм	рекомендуемая глубина сверления при сквозном монтаже, мм	t,толщина теплоизоляционного материала, мм	количество в упаковке, шт.
DTM-UZ 10x140	10	140	80	90	150	45-60	350
DTM-UZ 10x160	10	160	80	90	170	65-80	300
DTM-UZ 10x180	10	180	80	90	190	85-100	250
DTM-UZ 10x200	10	200	80	90	210	105-120	200
DTM-UZ 10x220	10	220	80	90	230	125-140	200
DTM-UZ 10x260	10	260	80	90	270	145-180	250
DTM-UZ 10x300	10	300	80	90	310	185-220	100
DTM-UZ 10x350	10	350	80	90	360	225-270	100
DTM-UZ 10x400	10	400	80	90	410	275-320	50

HITACHI
Inspire the Next

При монтаже держателей теплоизоляции DTM-N и DTM-UZ рекомендуем использовать профессиональные перфораторы **HITACHI**

Перфоратор DH24PC3

- **3 режима действия:** сверление с ударом и без удара, только удар.
- Двойная изоляция.
- Регулируемая скорость.
- Улучшенная конструкция и шарикоподшипник для предотвращения течи масла.
- Инновационный дизайн.
- Простая установка бура одним движением.
- Обрезиненные рукоятка и крышка редуктора.
- Компактный (длина: 351 мм).

Спецификация

- **Тип патрона: SDS-plus.**
- Ø бурения: бетон (бур) - 24 мм; бетон (коронка) - 50 мм; древесина – 32 мм; мягкая сталь – 13 мм.
- **Потребляемая мощность:** 800 Вт.
- **Энергия удара:** 3,2 Дж.
- Скорость на холостом ходу: 0-1150 об/мин.
- Число ударов при полной нагрузке: 0-4600 уд/мин.
- Габаритная длина: 351 мм.
- Вес: 2,4 кг.

3,2 Дж | SDS-plus

Перфоратор аккумуляторный DH24DV

- Самая высокая скорость сверления в своем классе.
- Прочная цилиндрическая конструкция редуктора.
- Простая установка бура одним движением.
- **2 режима действия:** сверление без удара и с ударом.
- **2 режима энергии удара:** стандартный (для буров большого диаметра) и экономичный (для предотвращения изгибания бура).
- Долговечный мотор с воздушным охлаждением и внешним доступом к угольным щеткам.
- Обрезиненная рукоятка.

Спецификация

- **Тип патрона: SDS-plus.**
- Ø бурения: бетон – 24 мм; мягкая сталь – 13 мм.
- **Напряжение аккумулятора:** 24 В.
- Скорость на холостом ходу: низкая - 0 -520 об/мин.; высокая - 0-1050 об/мин.
- Частота ударов: низкая: 0-2200 уд/мин.; высокая: 0-4500 уд/мин.
- Габаритная длина: 322 мм.
- Вес: 4 кг

2,8 Дж | SDS-plus

CARBON

Буры **CARBON** производятся с использованием высококачественной стали и только на заводах в Германии. Уникальная усиленная геометрия спирали *(KVS)* уменьшает вибрацию и лучше переносит энергию удара от перфоратора к наконечнику бура, при этом увеличивается скорость бурения и срок службы бура.

Бур с хвостовиком SDS-plus

4 plus

АРТИКУЛ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	D, мм	ОБЩАЯ ДЛИНА, мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА, мм
CA-058080	Carbon SDS 4 plus 10x110/50	10	110	50
CA-058097	Carbon SDS 4 plus 10x160/100	10	160	100
CA-058103	Carbon SDS 4 plus 10x210/150	10	210	150
CA-058110	Carbon SDS 4 plus 10x260/200	10	260	200
CA-058127	Carbon SDS 4 plus 10x310/250	10	310	250
CA-058134	Carbon SDS 4 plus 10x350/300	10	350	300
CA-058141	Carbon SDS 4 plus 10x450/400	10	450	400
CA-058158	Carbon SDS 4 plus 10x600/550	10	600	550

EKT КРЕПЕЖ ИНСТРУМЕНТ

ООО "Европейские Крепежные Технологии"
г. Минск, ул. Будславская, 29
тел./факс: +375 (17) 269 74 74, моб.: +375 (29) 110 44 70

www.ekt.by