



С а м о р е з ы КРОВЕЛЬНЫЕ



ЗНАК «Е» НА ГОЛОВКЕ – ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ЕКТ!

Фирменная маркировка на головке самореза – защита от подделок.



ВЕРНАЯ ГЕОМЕТРИЯ САМОРЕЗА И СВЕРЛА ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕННОЙ ТОЛЩИНЫ

Строгое соблюдение технических требований ЕКТ на производстве.



ОЦИНКОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ 12 мкм

Увеличенная стойкость к коррозии.

Срок эксплуатации более 50 лет!



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ EPDM-шайба

Не подвержена воздействию UV лучей и t°C.

Гарантирует герметичность и долговечность соединения.



ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ RAL

Защита от коррозии. Автоматизированная машинная покраска на производстве.




100% ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ КАЖДОЙ ПОСТАВКИ ЛАБОРАТОРИЕЙ «ЕВРОТЕСТ»

Более 15 параметров проверки качества и соответствия техническим требованиям.



» Саморезы кровельные по дереву SRW1/SRW1-R

Применяются для крепления металлочерепицы и профнастила толщиной до 2.0 мм к деревянным конструкциям. Могут поставляться с высокопрочным полимерным покрытием под цвет кровельных материалов по каталогу RAL, такие саморезы имеют обозначение EKT SRW1-R.

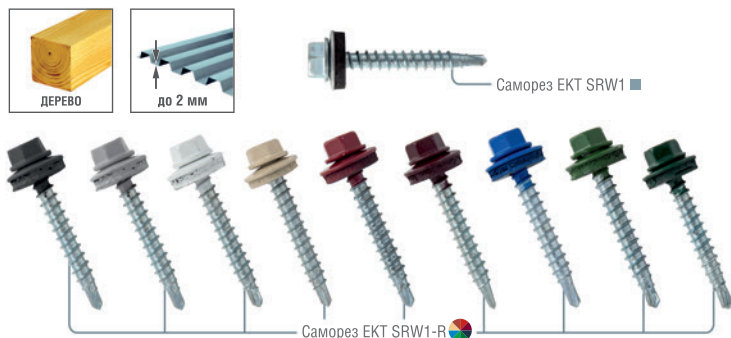

Тип сверла	PT1
Длина самореза, l с (мм)	Диаметр резьбы, d r (мм)
	4.8
19	■
29	■ (*RAL)
32	■
35	■ (*RAL)
50	■
70	■ (*RAL)
80	■
Обозначение EKT	SRW1 / SRW1-R


SRW1 – Саморез кровельный со сверлом PT1 с EPDM-шайбой.

SRW1-R – Саморез кровельный со сверлом PT1 с EPDM-шайбой, окрашенный по *RAL.

*RAL – международная система соответствия цветов.

» Саморезы кровельные по металлу SRW3/SRW3-R

Применяются для крепления металлочерепицы и профнастила к металлическим подконструкциям толщиной от 1 до 5 мм (для саморезов диаметром 5.5 мм) и от 2 до 6 мм (для саморезов диаметром 6.3 мм). Могут поставляться с высокопрочным полимерным покрытием под цвет кровельных материалов по каталогу RAL, такие саморезы имеют обозначение EKT SRW3-R.

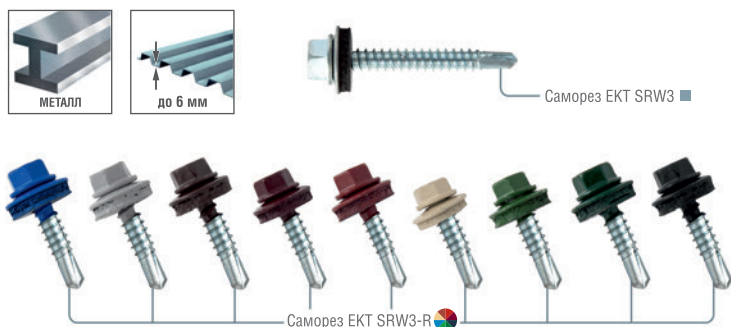

Тип сверла	PT3			
Длина самореза, l с (мм)	Диаметр резьбы, d r (мм)			
	5.5	6.3	5.5	6.3
19	■	■	■	■
25	■	■	■	■
29			■ (*RAL)	
32	■	■	■	■
35			■ (*RAL)	
38	■	■	■	■
45	■	■		■
51	■	■	■	■
64	■	■	■	
70		■		
76	■		■	■
102		■		■
127				■
Обозначение EKT	SR	SR	SRW3 / SRW3-R	SRW3

SR – Саморез кровельный со сверлом PT3 без шайбы.

SRW3 – Саморез кровельный со сверлом PT3 с EPDM-шайбой.

SRW3-R – Саморез кровельный со сверлом PT3 с EPDM-шайбой, окрашенный по *RAL.

*RAL – международная система соответствия цветов.

» Саморезы кровельные металлу SRW5

Применяются для крепления кровельных металлических листов к металлической подконструкции толщиной от 4 до 12 мм.



Тип сверла	PT5	
Длина самореза, l с (мм)	Диаметр резьбы, d r (мм)	
	5.5	6.3
19	■	
25	■	■
32	■	■
38	■	■
50		■
51	■	
64	■	■
76	■	■
102		■
127		■
152		■
Обозначение EKT	SRW5	SRW5

SRW5 – Саморез кровельный со сверлом PT5 с EPDM-шайбой.

» ЭРГОНОМИЧНАЯ УПАКОВКА

МЫ ЗАБОТИМСЯ НЕ ТОЛЬКО О КАЧЕСТВЕ ПРОДУКТА, НО И ОБ УДОБСТВЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

Кровельные саморезы EKT поставляются в оптовой и розничной упаковке с различными вариантами вложенности.



ООО «ЕКТ Компани»

220080, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Будславская, д. 29
ekt.by

Отдел продаж: +375 (17) 269 74 74
+375 (29) 169 74 74
+375 (29) 700 77 55

