




РАМНЫЙ ДЮБЕЛЬ RD-X/RD-H/RD-H ДАКРОМЕТ

Профессиональный фасадный дюбель



КАЧЕСТВО
НЕЙЛОН
100%

NEW

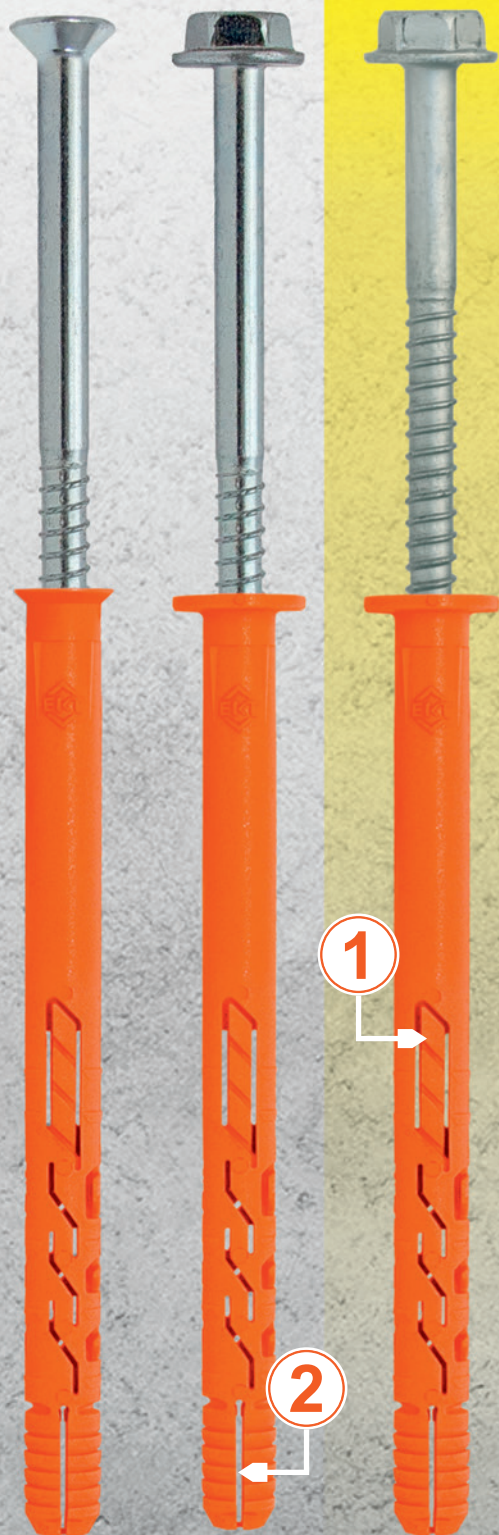

RD-X
(ЦИНК)

RD-H
(ЦИНК)

RD-H
(ДАКРОМЕТ)

МАТЕРИАЛ ДЮБЕЛЯ – НЕЙЛОН

ШУРУП ПРОЧНОСТЬЮ 8.8

до
2000
кг



БЕТОН

до
1400
кг



ПОЛНОТЕЛЫЙ
КИРПИЧ

до
450
кг



ПУСТОТЕЛЫЙ
КИРПИЧ

до
350
кг



КЕРАМЗИТО-
БЕТОН

до
300
кг



ГАЗОСИЛИКАТ

	RD-X ЦИНК	RD-H ЦИНК	RD-H ДАКРОМЕТ
Борт гильзы	потайной	цилиндрический	цилиндрический
Покрытие шурупа	гальваническое (ЦИНК 16 мкм)		цинк-ламельное (ДАКРОМЕТ 10 мкм)
Головка шурупа	потайная, TX40	Шестигранная с прессшайбой под ключ SW13 / TX40	

1 Крылья

Формируют устойчивость и исключают проворачивание во время монтажа.



2 Рассеченный наконечник

Создает наибольший распор и увеличивают несущую способность до 2 тонн.



Распорные элементы и основная зона

Гарантируют монтаж и высокую несущую способность за счет:



1. Силы трения
(в полнотелых материалах)



2. Связывания в узел
(в пустотелых материалах)


ПРИМЕНЕНИЕ

Установка кронштейнов систем вентилируемых фасадов.

Монтаж оконных рам и дверных коробок.

Крепление обрешетки и облицовочных материалов.

Крепление кондиционеров, антенн, вентиляции и прочего оборудования.





RD-H ДАКРОМЕТ

СРОК СЛУЖБЫ
ОТ **50 ЛЕТ**
НА ФАСАДЕ*

✓ Устойчивость к коррозии в 10 раз выше стандартного гальванического цинкования!

✓ Лучшее решение для монтажа навесных фасадов.



Покрытие обладает повышенной стойкостью к механическому износу

Метод нанесения покрытия не требует термообработки, сохраняя исходную прочность шурупа

СПУСТЯ 1000 ЧАСОВ
В КАМЕРЕ СОЛЯНОГО
ТУМАНА

*покрытие испытано лабораторией в камере соляного тумана в течение 1000 часов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ


ШЕСТИГРАННАЯ ГОЛОВКА С ПРЕССШАЙБОЙ («покрытие ЦИНК/ДАКРОМЕТ»)

Обозначение, размер анкера, диаметр отверстия	Размер под ключ/шлиц	Диаметр сверления мм	Мин. глубина анкеровки, мм	Мин. глубина отверстия мм	Стандартное расстояние между анкерами мм	Стандартное расстояние до края мм	Макс. толщина прикрепляемой детали мм	Диаметр отверстия в прикрепляемой детали мм
RD-H 10x80	S13/TX40	10	70	80	210	105	10	Ø10-13
RD-H 10x100	S13/TX40	10	70	80	210	105	30	Ø10-13
RD-H 10x120	S13/TX40	10	70	80	210	105	50	Ø10-13
RD-H 10x140	S13/TX40	10	70	80	210	105	70	Ø10-13
RD-H 10x160	S13/TX40	10	70	80	210	105	90	Ø10-13
RD-H 10x180	S13/TX40	10	70	80	210	105	110	Ø10-13
RD-H 10x200	S13/TX40	10	70	80	210	105	130	Ø10-13

ПОТАЙНАЯ ГОЛОВКА («покрытие ЦИНК»)

RD-X 10x80	TX40	10	70	80	210	105	10	Ø10-12
RD-X 10x100	TX40	10	70	80	210	105	30	Ø10-12
RD-X 10x120	TX40	10	70	80	210	105	50	Ø10-12
RD-X 10x140	TX40	10	70	80	210	105	70	Ø10-12
RD-X 10x160	TX40	10	70	80	210	105	90	Ø10-12
RD-X 10x180	TX40	10	70	80	210	105	110	Ø10-12
RD-X 10x200	TX40	10	70	80	210	105	130	Ø10-12

СХЕМА МОНТАЖА

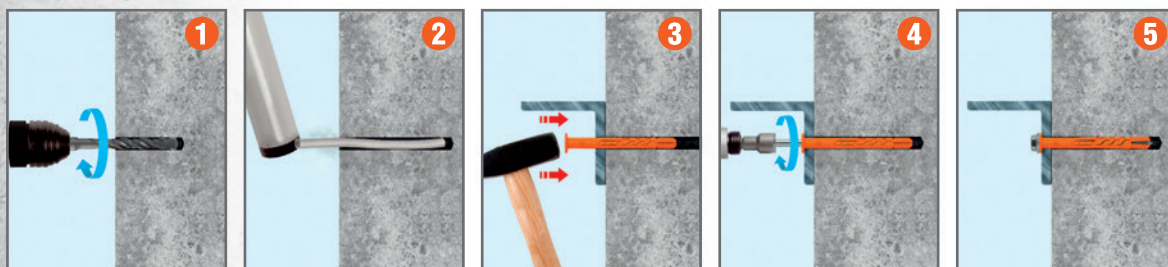

ООО «ЕКТ альянс»

220080, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Будславская, д. 29
►ekt.by ►info@ekt.by

ОТДЕЛ
ПРОДАЖ:

+375 (17) 269 74 74
+375 (29) 169 74 74
+375 (29) 700 77 55

web20260601