

САМОРЕЗ **NEW** С ПРЕССШАЙБОЙ, (ОСТРЫЙ)



Снижение биения при монтаже благодаря более плотной посадке биты в шлиц

Показатель момента на скручивание на 25 % выше, чем у стандартного решения



Скорость засверливания на 30 % выше стандартного самореза




Обеспечение плотного прилегания головки самореза к материалу

Эстетичный внешний вид



РАЗМЕРНЫЙ РЯД:



Ø, (мм) – 4,2

L, (мм) – 13, 14, 16, 19, 25, 32, 41, 51, 57, 75

МАТЕРИАЛ:

Углеродистая сталь **C1022**,
поверхность оцинкована




НАЗНАЧЕНИЕ:

Используется для крепления стальных и других листовых материалов к деревянным конструкциям, а также металлическому профилю, толщиной до 0.9 мм без предварительного засверливания. Применяется для выполнения строительно - монтажных, ремонтных и отделочных работ как внутри, так и снаружи помещений.

ВАРИАНТЫ УПАКОВОК



МОНТАЖ:

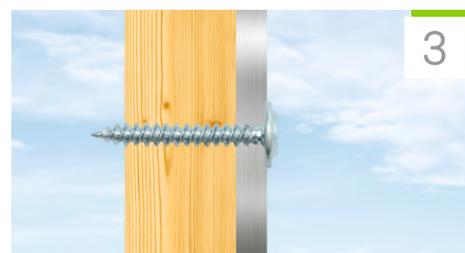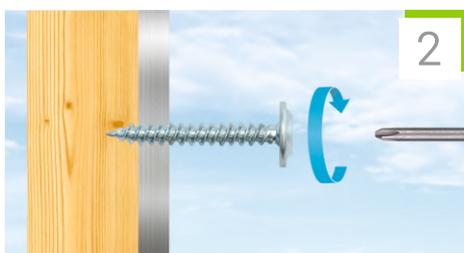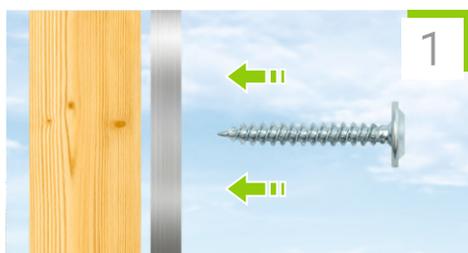

САМОРЕЗ **NEW** С ПРЕССШАЙБОЙ, (СВЕРЛО)



Снижение биения при монтаже благодаря более плотной посадке биты в шлиц

Показатель момента на скручивание на 25 % выше, чем у стандартного решения



Скорость засверливания на 30 % выше стандартного самореза




Обеспечение плотного прилегания головки самореза к материалу

Эстетичный внешний вид



РАЗМЕРНЫЙ РЯД:



Ø, (мм) – 4,2

L, (мм) – 13, 14, 16, 19, 25, 32, 41, 51, 57, 75

МАТЕРИАЛ:

Углеродистая сталь **C1022**,
поверхность оцинкована




НАЗНАЧЕНИЕ:

Используется для крепления стальных и других листовых материалов к металлическому профилю, толщиной от 0.9 до 2 мм без предварительного засверливания. Применяется для выполнения строительно - монтажных, ремонтных и отделочных работ как внутри, так и снаружи помещений.

ВАРИАНТЫ УПАКОВОК



МОНТАЖ:

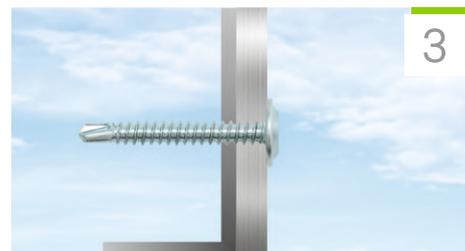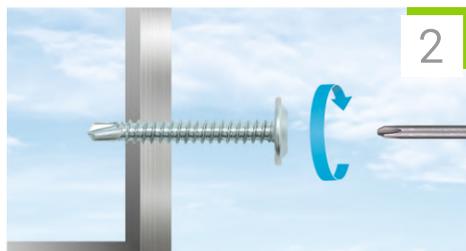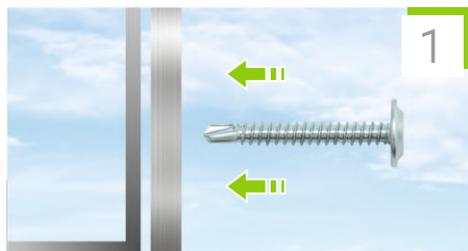

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: +375 (17) 269 74 74
+375 (29) 169 74 74



220053, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Будславская, д. 29
ekt.by



f ektcompany
@ ektcompany
EKT Company

