www.ekt.by

ЭЛЕКТРО–ИНСТРУМЕНТ И ОСНАСТКА

Электроинструмент VERTO GRAPHITE 172–182

Профессиональный электроинструмент HITACHI 183–209

Оснастка для электроинструмента 210–232

EKT

www.ekt.by

GRAPHITE
EXPLORE YOUR SKILLS

Электроинструмент с оптимальным сочетанием технических характеристик:
прочный, с надежными двигателями, эргономичной конструкцией и по приемлемой цене.

VERTO

Электроинструмент для мастеров-любителей.
Рассчитан на средний уровень нагрузки и интенсивности работ.
Высоко ценится за выгодное соотношение цена-качество.

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

Шуруповерты 174–175

Дрели, миксер 175–176

Перфораторы 176

Углошлифовальные машины 176–177

Пилы циркулярные, торцово-усовочные и цепные 177

Лобзики 178

Рубанки 178

Фрезеры 179

Плоские, эксцентриковые, ленточные, полировальные шлифмашины 179

Настольные шлифмашины 180

Термофены 180

Электро- и бензопилы, триммеры, газонокосилки 180–181

Насосы 181–182

Моющий аппарат высокого давления, плиткорез 182

Аккумуляторы 182

напряжение питания зарядного устройства
количество и тип аккумулятора
время зарядки аккумулятора
емкость аккумулятора
электропитание
длина сетевого шнура
максимальное количество оборотов
максимальное количество ударов
скорость подачи воздуха
производительность насоса
скорость цепи
левое-правое вращение
максимальный диаметр сверла по металлу
максимальный диаметр бура по бетону
максимальный диаметра сверла по дереву
глубина реза в металле
глубина реза в дереве
t0 температура
вес
x2 количество дополнительных комплектующих

VERTO **Отвертка аккумуляторная** A-0G016

размер посадочного гнезда 1/4" (6,35 мм); регулируемая рукоятка; батарейка в комплект не входит

	150 об/мин
	левое-правое вращение
	AA
	0,3 кг

x11
6V

VERTO **Шуруповерт аккумуляторный** A-50G172

макс. размер сверла - 10 мм; регулировка крутящего момента; упаковка - кейс

	12V 230V-50Hz
	550 об/мин
	Ni-Cd
	1,2 Ач
	3-5 ч
	1,35 кг

11 Nm
x13
12V

VERTO **Дрель-шуруповерт аккумуляторная** A-50G168

макс. размер сверла - 10 мм; тормоз шпинделя; регулировка крутящего момента; индикатор зарядки аккумулятора; упаковка - кейс

	18V 230V-50Hz
	0-550 об/мин
	Ni-Cd
	1,2 Ач
	3-5 ч
	левое-правое вращение
	1,5 кг

x13
18V

GRAPHITE **Отвертка аккумуляторная** A-58G144

размер посадочного гнезда 1/4" (6,35 мм); регулируемая рукоятка; держатель для бит; фонарик; подсветка

	4,8V 230V-50Hz
	170 об/мин
	Ni-Cd
	0,8 Ач
	3-5 ч
	0,47 кг

x8
4,8V

VERTO **Шуруповерт аккумуляторный** A-50G175

макс. размер сверла - 10 мм; регулировка крутящего момента; упаковка - кейс

	14,4V 230V-50Hz
	550 об/мин
	Ni-Cd
	1,2 Ач
	3-5 ч
	1,42 кг

14 Nm
14,4V

VERTO **Шуруповерт аккумуляторный** A-50G178

макс. размер сверла - 10 мм; регулировка крутящего момента; упаковка - кейс

	1x18V 230V-50Hz
	0-550 об/мин
	Ni-Cd
	1,2 Ач
	3-5 ч
	левое-правое вращение
	1,53 кг

x13
18V

GRAPHITE **Отвертка аккумуляторная** A-58G147

размер посадочного гнезда 1/4" (6,35 мм); индикатор уровня зарядки аккумулятора

	4,8V 230V-50Hz
	200 об/мин
	Ni-Cd
	0,8 Ач
	3-5 ч
	левое-правое вращение
	0,56 кг

x31
4,8V

VERTO **Дрель-шуруповерт аккумуляторная** A-50G165

макс. размер сверла - 10 мм; тормоз шпинделя; регулировка крутящего момента; дополнительный аккумулятор; упаковка - кейс

	2x14,4V 230V-50Hz
	0-550 об/мин
	Ni-Cd
	1,2 Ач
	3-5 ч
	левое-правое вращение
	1,5 кг

x15
2x14,4V

GRAPHITE **Дрель-шуруповерт аккумуляторная** A-58G113

макс. размер сверла - 10 мм; тормоз шпинделя; антискользящая кнопка; диапазон регулировки крутящего момента: 1-16; поворотный аккумулятор; упаковка - кейс

	12V 230V-50Hz
	0-550 об/мин
	Ni-Cd
	1,3 Ач
	3-5 ч
	левое-правое вращение
	1,5 кг

x18
12V

GRAPHITE **Шуруповерт аккумуляторный** A-58G111

регулировка крутящего момента, аксессуары, упаковка - кейс

	14,4V 230V-50Hz
	0-1000 об/мин
	Ni-Cd
	1,3 Ач
	5 ч
	левое-правое вращение
	1,7 кг

18 Nm
14,4V

GRAPHITE **Шуруповерт аккумуляторный** A-58G116

регулировка крутящего момента, аксессуары, упаковка - кейс

	2x14,4V 230V-50Hz
	1000 об/мин
	Ni-Cd
	1,3 Ач
	5 ч
	левое-правое вращение
	1,7 кг

18 Nm
14,4V

GRAPHITE **Шуруповерт аккумуляторный** A-58G127

зарядка за 1 час, регулировка крутящего момента, аксессуары, упаковка - кейс

	2x18V 230V-50Hz
	1000 об/мин
	Ni-Cd
	1,5 Ач
	1 ч
	левое-правое вращение
	1,8 кг

18V

VERTO **Дрель ударная** A-50G504

2 режима работы: сверления и ударный; ключевой патрон 13 мм; блокировка кнопки включения; плавная регулировка скорости вращения шпинделя; ограничитель глубины сверления; ключ патрона; дополнительная рукоятка; угольные щетки

	230V-50Hz
	0-2800 об/мин
	0-25600 уд/мин
	левое-правое вращение
	1,7 кг

x4
500W

VERTO **Дрель ударная** A-50G505

2 режима работы: сверления и ударный; ключевой патрон 13 мм; блокировка кнопки включения; плавная регулировка скорости вращения шпинделя; ограничитель глубины сверления; дополнительная рукоятка

	230V-50Hz
	3000 об/мин
	48000 уд/мин
	левое-правое вращение
	1,84 кг

500W

VERTO **Дрель ударная** A-50G509

2 режима работы: сверления и ударный; быстрозажимной патрон 13 мм; блокировка кнопки включения; плавная регулировка скорости вращения шпинделя; ограничитель глубины сверления; дополнительная рукоятка

	230V-50Hz
	3000 об/мин
	48000 уд/мин
	левое-правое вращение
	1,9 кг

600W

VERTO **Дрель ударная** A-50G517

2 режима работы: сверления и ударный; ключевой патрон 13 мм; блокировка кнопки включения; плавная регулировка скорости вращения шпинделя; ограничитель глубины сверления; ключ патрона; дополнительная рукоятка

	230V-50Hz
	0-2900 об/мин
	0-46400 уд/мин
	13 мм
	10 мм
	25 мм
	левое-правое вращение
	1,9 кг

x3
710W

VERTO **Дрель ударная** A-58G512

2 режима работы: сверления и ударный; ключевой патрон 13 мм; блокировка кнопки включения; плавная регулировка скорости вращения шпинделя; ограничитель глубины сверления; ключ патрона; дополнительная рукоятка

	230V-50Hz
	0-3000 об/мин
	54000 уд/мин
	левое-правое вращение
	2,2 кг

x3
810W

VERTO **Дрель ударная** A-58G518

2 режима работы: сверления и ударный; самозажимной патрон 13 мм; блокировка кнопки включения; плавная регулировка скорости вращения шпинделя; ограничитель глубины сверления; дополнительная рукоятка

	230V-50Hz
	0-2900 об/мин
	0-52200 уд/мин
	13 мм
	10 мм
	25 мм
	левое-правое вращение
	2,0 кг

x2
810W

VERTO **Дрель ударная** A-50G852

2 режима работы: сверления и ударный; ключевой патрон 13 мм; блокировка кнопки включения; плавная регулировка скорости вращения шпинделя; ограничитель глубины сверления; дополнительная рукоятка

	230V-50Hz
	3200 об/мин
	60800 уд/мин
	13 мм
	10 мм
	25 мм
	левое-правое вращение
	3,2 кг

1050W

VERTO **Дрель-миксер** A-50G860

ключевой патрон 13 мм; работает в режиме сверления; блокировка кнопки включения; плавная регулировка скорости вращения шпинделя; ключ патрона; передняя рукоятка; задняя рукоятка; упаковка - кейс

	230V-50Hz
	0-800 об/мин
	левое-правое вращение
	2,0 кг

x3
600W

GRAPHITE **Дрель ударная** A-58G715

2 режима работы: сверления и ударный; ключевой патрон 13 мм; блокировка кнопки включения; плавная регулировка скорости вращения шпинделя; ограничитель глубины сверления; ключ патрона; дополнительная рукоятка

	230V-50Hz
	0-2900 об/мин
	46400 уд/мин
	13 мм
	10 мм
	20 мм
	левое-правое вращение
	1,9 кг

550W

GRAPHITE Дрель ударная — A-58G716

2 режима работы: сверления и ударный; ключевой патрон 13 мм; блокировка кнопки включения; плавная регулировка скорости вращения шпинделя; ограничитель глубины сверления; ключ патрона; дополнительная рукоятка; упаковка - кейс

650W

	230V-50Hz
	0-3000 об/мин
	48000 уд/мин
	13 мм
	10 мм
	25 мм
	левое-правое вращение
	2,0 кг

GRAPHITE Дрель ударная — A-58G717

2 режима работы: сверления и ударный; самозажимной патрон 13 мм; блокировка кнопки включения; плавная регулировка скорости вращения шпинделя; ограничитель глубины сверления; дополнительная рукоятка; упаковка - кейс

750W

	230V-50Hz
	0-3000 об/мин
	48000 уд/мин
	13 мм
	10 мм
	30 мм
	левое-правое вращение
	2,1 кг

GRAPHITE Миксер электрический — A-58G782

патрон M14; 2 скорости вращения шпинделя; плавная регулировка количества оборотов; упаковка - кейс

1200W

	230V-50Hz
	0-580 об/мин 0-760 об/мин
	4,3 кг

VERTO Перфоратор — A-50G365

патрон SDS-plus; 3 режима работы: сверление, ударный, долбление; энергия единичного удара 1,5 Дж; блокировка кнопки включения; регулируемая рукоятка; ограничитель глубины сверления; упаковка - кейс

550W

	230V-50Hz
	0-1000 об/мин
	0-4600 уд/мин
	22 мм
	2,25 кг

VERTO Перфоратор — A-50G387

патрон SDS-plus; 3 режима работы: сверление, ударный, долбление; энергия единичного удара 3,1 Дж; блокировка кнопки включения; регулируемая рукоятка; упаковка - кейс

900W

	230V-50Hz
	850 об/мин
	4100 уд/мин
	26 мм
	4,04 кг

GRAPHITE Перфоратор — A-58G509

патрон SDS-plus; 3 режима работы: сверление, сверление+удар, долбление; энергия единичного удара 2,3 Дж; плавная регулировка скорости вращения шпинделя; блокировка кнопкивключения; регулируемая рукоятка; ограничитель глубины сверления; сверлильный патрон+ключ; переходник для патрона; упаковка - кейс

900W

	230V-50Hz
	0-1000 об/мин
	5400 уд/мин
	26 мм
	13 мм
	40 мм
	левое-правое вращение
	4 м
	3,1 кг

GRAPHITE Перфоратор — A-58G519

патрон SDS-plus; 3 режима работы: сверление, сверление+удар, долбление; энергия единичного удара 2,3 Дж; плавная регулировка скорости вращения шпинделя; блокировка кнопки включения; регулируемая рукоятка; корпус из алюминия; ограничитель глубины сверления; сверлильный патрон+ключ; переходник для патрона; упаковка - кейс

900W

	230V-50Hz
	0-950 об/мин
	0-4500 уд/мин
	26 мм
	13 мм
	40 мм
	левое-правое вращение
	4 м
	3,6 кг

GRAPHITE Перфоратор — A-58G518

патрон SDS-plus; 3 режима работы: сверление, сверление+удар, долбление; энергия единичного удара 2,3 Дж; плавная регулировка скорости вращения шпинделя; блокировка кнопки включения; регулируемая рукоятка; корпус из алюминия; ограничитель глубины сверления; сверлильный патрон+ключ; переходник для патрона; упаковка - кейс

800W

	230V-50Hz
	0-950 об/мин
	0-4500 уд/мин
	26 мм
	13 мм
	40 мм
	левое-правое вращение
	4 м
	3,6 кг

VERTO Машина углошлифовальная — A-51G051

посадочный стержень M14; диск 115 мм x 22,2 мм; ползунковая кнопка включения с фиксатором для длительной работы

500W

	230V-50Hz
	11000 об/мин
	1,7 кг

VERTO Машина углошлифовальная — A-51G060

посадочный стержень M14; диск 115 мм x 22,2 мм; ползунковая кнопка включения с фиксатором для длительной работы

650W

	230V-50Hz
	11000 об/мин
	1,8 кг

VERTO Машина углошлифовальная — A-51G090

посадочный стержень M14; диск 125 мм x 22,2 мм; ползунковая кнопка включения с фиксатором для длительной работы

900W

	230V-50Hz
	11000 об/мин
	2,3 кг

GRAPHITE Набор электроинструмента — A-52G104

дрель ударная A-50G504:
2 режима работы: сверления и ударный; ключевой патрон 13 мм;
машина углошлифовальная A-51G050:
посадочный стержень M14; диск 115 мм x 22,2 мм; в комплекте: диски отрезные; сверла; биты; удлинители бит; упаковка - кейс

500W / 500W

	A-50G504	A-51G050
	230V-50Hz	230V-50Hz
	0-2800 об/мин	11000 об/мин
	0-25600 уд/мин	
	левое-правое вращение	
	1,7 кг	1,7 кг

GRAPHITE Машина углошлифовальная — A-59G062

посадочный стержень M14; диск 115 мм x 22,2 мм; ползунковая кнопка включения с фиксатором для длительной работы; двухсторонняя фиксация рукоятки

710W

	230V-50Hz
	11000 об/мин
	2,0 кг

GRAPHITE Машина углошлифовальная — A-59G086

посадочный стержень M14; диск 125 мм x 22,2 мм; кнопка фиксации шпинделя; двухсторонняя фиксация рукоятки

860W

	230V-50Hz
	11000 об/мин
	2,1 кг

GRAPHITE Машина углошлифовальная — A-59G092

посадочный стержень M14; диск 125 мм x 22,2 мм; эргономичная кнопка включения; кнопка фиксации шпинделя; двухсторонняя фиксация рукоятки

1010W

	230V-50Hz
	11000 об/мин
	2,5 кг

GRAPHITE Машина углошлифовальная — A-59G096

посадочный стержень M14; диск 125 мм x 22,2 мм; эргономичная кнопка включения; кнопка фиксации шпинделя; двухсторонняя фиксация рукоятки; плавная регулировка скорости вращения; упаковка - кейс

960W

	230V-50Hz
	3000-11000 об/мин
	2,5 кг

GRAPHITE Машина углошлифовальная — A-59G201

посадочный стержень M14; диск 230 мм x 22,2 мм; эргономичная кнопка включения; кнопка фиксации шпинделя; система плавного пуска диска; трехсторонняя фиксация рукоятки; упаковка - кейс

2100W

	230V-50Hz
	6000 об/мин
	5,38 кг

GRAPHITE Машина углошлифовальная — A-59G206

посадочный стержень M14; диск 230 мм x 22,2 мм; эргономичная кнопка включения; кнопка фиксации шпинделя; система плавного пуска диска; трехсторонняя фиксация рукоятки; упаковка - коробка

2400W

	230V-50Hz
	6000 об/мин
	5,7 кг

VERTO Пила дисковая — A-52G682

глубина пропила до 55 мм; диск 165 мм x 20 мм; регулировка угла разреза 0-45°

1200W

	230V-50Hz
	5000 об/мин
	3,2 кг

VERTO Пила дисковая — A-52G684

глубина пропила до 65 мм; диск 185 мм x 20 мм; регулировка угла разреза 0-45°

1200W

	230V-50Hz
	5000 об/мин
	3,52 кг

GRAPHITE Пила дисковая — A-58G488

глубина пропила до 65 мм; диск 185 мм x 20 мм; регулировка угла разреза 0-45°; регулировка глубины резки; упаковка - кейс

1200W

	230V-50Hz
	5000 об/мин
	3,8 кг

VERTO Пила торцово-усовочная — A-52G205

диск 210 мм x 30 мм; глубина пропила до 60 мм; регулировка угла разреза 0-45° ; встроенная направляющая для увеличения рабочей области; лазерный указатель; пылесборник

1200W

	230V-50Hz
	5000 об/мин
	7,0 кг

VERTO Минишлифмашина прямого типа — A-51G014

макс. ø шлифовальных дисков: 24 мм; стержни рабочих принадлежностей: ø 1 мм/2 мм/3 мм; внешний ø шпинделя M8; в комплекте 3 цанги, специальный ключ и набор принадлежностей

135W

	230V-50Hz
	10000-35000 об/мин
	0,65 кг

VERTO

Гибкий вал для шлифмашины прямого типа

A-51G003

длина: 1 м; для машины шлифовальной A-51G014

GRAPHITE

Шлифмашина прямого типа

A-59G018

патрон под хвостовик ø 0,4-3,5 мм; макс. ø шлифовальных дисков 22,2 мм; цифровой дисплей числа оборотов; система электронного включения числа оборотов; кнопка непосредственного включения числа оборотов; гибкий вал; упаковка - кейс

175W x219

	230V-50Hz
	9000-35000 об/мин
	0,8 кг

VERTO

Электролобзик

A-52G053

угол распиловки 0-45°; длина хода полотна 18 мм блокировка кнопки включения; патрубок для удаления пыли; регулировка угла резания

380W x1

	230V-50Hz
	3000 ход/мин
	6 мм
	55 мм
	1,5 кг

VERTO

Электролобзик

A-52G054

400 Вт

400W x1

	230V-50Hz
	3000 ход/мин
	6 мм
	55 мм
	1,4 кг

VERTO

Электролобзик

A-52G055

угол распиловки 0-45°; длина хода полотна 18 мм; блокировка кнопки включения; патрубок для удаления пыли; регулировка угла резания; функция подрезки

570W x4

	230V-50Hz
	0-3000 ход/мин
	8 мм
	65 мм
	1,9 кг

VERTO

Электролобзик

A-52G057

угол распиловки 0-45°; длина хода полотна 18 мм; лазерный указатель; блокировка кнопки включения; патрубок для удаления пыли; регулировка угла резания; функция подрезки

710W x4

	230V-50Hz
	0-3000 ход/мин
	10 мм
	80 мм
	2,1 кг

GRAPHITE

Электролобзик

A-58G045

угол распиловки 0-45°; длина хода полотна 18 мм; блокировка кнопки включения; плавная регулировка скорости; патрубок для удаления пыли; регулировка угла резания, кейс

450W x1

	230V-50Hz
	500-3000 ход/мин
	6 мм
	55 мм
	1,7 кг

GRAPHITE

Электролобзик

A-58G060

угол распиловки 0-45°; длина хода полотна 18 мм; блокировка кнопки включения; плавная регулировка скорости; патрубок для удаления пыли; регулировка угла резания; функция подрезки, кейс, маятник

600W x3

	230V-50Hz
	500-3000 ход/мин
	8 мм
	65 мм
	1,9 кг

GRAPHITE

Электролобзик

A-58G071

угол распиловки 0-45°; длина хода полотна 18 мм; блокировка кнопки включения; патрубок для удаления пыли; регулировка угла резания; функция подрезки; лазерный указатель; упаковка - кейс

ЗАПРЕЩАЕТСЯ смотреть на луч лазера

710W x3

	230V-50Hz
	500-3000 ход/мин
	10 мм
	80 мм
	2,1 кг

VERTO

Рубанок электрический

A-52G607

ширина строгания 82 мм; глубина строгания 0-2 мм; плавная регулировка глубины строгания; кнопка для предотвращения случайного включения; система удаления пыли; комплект ножей

710W x5

	230V-50Hz
	16000 об/мин
	3,5 кг

VERTO

Лезвия для рубанка

A-52G07-53

82 мм

GRAPHITE

Рубанок электрический

A-59G679

ширина строгания 82 мм; глубина выбора четверти 0-16 мм; глубина строгания 0-3,5 мм; плавная регулировка глубины строгания; кнопка для предотвращения случайного включения; система удаления пыли; ножи из быстрорежущей стали

910W

	230V-50Hz
	16500 об/мин
	3,3 кг

VERTO

Лезвия для рубанка

A-59G679-30

82 мм

VERTO

Фрезерный станок с верхним шпинделем

A-52G712

номинальный ø цанги 6, 8 мм; вертикальный ход фрезы 0-50 мм; плавная регулировка скорости вращения; регулировка глубины фрезирования; набор фрез и направляющих; насадка для выброса пыли; упаковка - кейс

1200W x15

	230V-50Hz
	11500-30000 об/мин
	3,3 кг

GRAPHITE

Фрезерный станок с верхним шпинделем

A-59G716

номинальный ø цанги 6, 8, 12 мм; вертикальный ход фрезы 0-40 мм; плавная регулировка скорости вращения; регулировка глубины фрезирования; удобный доступ к щеткам; эффективная система удаления пыли; набор фрез и направляющих; насадка для выброса пыли; упаковка - кейс

1500W x10

	230V-50Hz
	6000-26000 об/мин
	4,9 кг

VERTO

Шлифмашина вибрационная

A-51G320

размер платформы 90×187 мм; размер шлифовальной бумаги 93x230 мм; встроенная активная системая удаления пыли; в комплекте угольные щетки

135W x1

	230V-50Hz
	10000 об/мин
	1,2 кг

VERTO

Шлифмашина вибрационная

A-51G325

размер платформы 90×187 мм; размер шлифовальной бумаги 93x230 мм; встроенная активная системая удаления пыли; в комплекте угольные щетки

150W x1

	230V-50Hz
	10000 об/мин
	1,3 кг

GRAPHITE

Шлифмашина вибрационная

A-59G321

размер платформы 90×187 мм; размер шлифовальной бумаги 93x230 мм; платформа из алюминия; встроенная активная системая удаления пыли

180W x2

	230V-50Hz
	11000 об/мин
	1,4 кг

GRAPHITE

Шлифмашина вибрационная

A-59G323

размер платформы 115×230 мм; размер шлифовальной бумаги 115x280 мм; плавная регулировка частоты колебаний платформы; платформа из алюминия; встроенная активная системая удаления пыли; пылесборник

380W x1

	230V-50Hz
	6000-11000 об/мин
	2,1 кг

VERTO

Шлифмашина эксцентриковая

A-51G750

размер платформы 125 мм; дополнительная рукоятка; крепление шлифовальной бумаги - «на липучке»; пылесборник; защитное кольцо подошвы

380W x1

	230V-50Hz
	10000 об/мин
	1,9 кг

GRAPHITE

Шлифмашина эксцентриковая

A-59G344

размер платформы 125 мм; крепление шлифовальной бумаги - «на липучке»; пылесборник

280W x1

	230V-50Hz
	12500 об/мин
	1,4 кг

GRAPHITE

Шлифмашина эксцентриковая

A-59G346

размер платформы 125/150 мм; регулятор числа колебаний платформы; регулируемая рукоятка; крепление шлифовальной бумаги - «на липучке»; пылесборник; упаковка - кейс

450W x3

	230V-50Hz
	4000-13000 об/мин
	2,6 кг

GRAPHITE

Шлифмашина ленточная

A-59G392

размер ленты 75×457 мм; размер рабочей поверхности 75×146 мм; система регулировки натяжения ленты; блокировка кнопки включения; регулируемая рукоятка; система удаления пыли

800W x2

	230V-50Hz
	260 м/мин
	3,1 кг

VERTO

Машина полировальная

A-51G726

платформа ø 240 мм; в комплекте 6 рабочих принадлежностей; упаковка - ведро с крышкой

120W x7

	230V-50Hz
	3200 об/мин
	2,28 кг

VERTO
Шлифмашина настольная
A-51G425

скорость вращения диска 19 м/с; размеры используемого диска 125 мм ×12,7мм; защита для глаз; искрозащитный экран; подпора для инструмента

230V-50Hz | 2950 об/мин | 4,7 кг

120W

VERTO
Шлифмашина настольная
A-51G450

скорость вращения диска 23,15 м/с; размеры используемого диска 150 мм ×12,7мм; защита для глаз; искрозащитный экран; подпора для инструмента

230V-50Hz | 2950 об/мин | 7,5 кг

200W

VERTO
Машина точильно-шлифовальная настольная
A-51G452

шлифовальный диск 150 мм ×12,7 мм; точильный диск 200 мм ×20 мм; скорость вращения диска: 1,4 м/с; 23,15 м/с; 2 шлифовальных диска: для сухого и влажного шлифования; искрозащитный экран; подпора для инструмента; пробка для слива воды

230V-50Hz | шлиф.диск: 2950 об/мин точильный диск: 134 об/мин | 12 кг

250W

VERTO
Шлифмашина настольная
A-51G427

скорость вращения диска 30,9 м/с; размеры используемого диска 200×16 мм; защита для глаз; искрозащитный экран; подпора для инструмента; крепежный набор

230V-50Hz | 2950 об/мин | 9,8 кг

350W

VERTO
Термофен
A-51G515

переключатель для установки температуры и скорости подачи воздуха; биметаллический предохранитель

230V-50Hz | I. 280 л/мин II. 480 л/мин | t⁰ I. 300°C II. 500°C | 0,8 кг

1500W

VERTO
Термофен
A-51G517

переключатель для установки температуры и скорости подачи воздуха; биметаллический предохранитель

230V-50Hz | I. 300 л/мин II. 500 л/мин | t⁰ I. 350°C II. 550°C | 0,9 кг

2000W

VERTO
Термофен
A-51G519

переключатель для установки температуры и скорости подачи воздуха; упаковка - кейс

230V-50Hz | I. 300 л/мин II. 500 л/мин | t⁰ I. 350°C II. 550°C | 0,9 кг

2000W

GRAPHITE
Термофен
A-59G522

переключатель для установки температуры и скорости подачи воздуха; биметаллический предохранитель; упаковка - кейс

230V-50Hz | I. 150 л/мин II. 300 л/мин III. 500 л/мин | t⁰ I. 25°C II. 350°C III. 550°C | 0,8 кг

x5

2000W

GRAPHITE
Термофен
A-59G524

переключатель для установки температуры и скорости подачи воздуха; биметаллический предохранитель; упаковка - кейс

230V-50Hz | I. 350 л/мин II. 350 л/мин III. 550 л/мин | t⁰ I. 25°C II. 80-600°C III. 80-600°C | 0,8 кг

x5

2000W

VERTO
Форсунки для термофена
A-51G540

x1

VERTO
Электропила цепная
A-52G584

полезная длина шины: 405 мм; шаг цепи: 8,25 мм; объем масляного бака: 120 мл

230V-50Hz | 12,1 м/сек | 5,55 кг

x2

2000W

GRAPHITE
Бензопила
A-58G941

0,9 Kw, V 25,4 см³, шина 305 мм/12'', бак 230 мл, 0,8 л/ч, цепь 0,375'' (9,53 мм)

GRAPHITE
Цепь для бензопилы A-58G941
A-58G941-71

0,375'' (9,53 мм) 0,5'' (1,3 мм)

GRAPHITE
Шина для бензопилы A-58G941
A-58G941-73

12'' (305 мм)

GRAPHITE
Бензопила цепная
A-58G947

объем двигателя 43 см³; среднее потребление топлива 1,2 л/ч; объем топливного бака 510 мл; система регулировки расхода масла; цепь типа Oregon с шагом 9,53 мм; карбюратор Walbro; регулировка расхода масла

3000 об/мин | 6,0 кг

x4

2000W

GRAPHITE
Цепь для бензопилы A-58G947
A-58G947-71

0,375'' (9,53 мм) 0,5'' (1,3 мм)

GRAPHITE
Шина для бензопилы A-58G947
A-58G947-73

18'' (455 мм)

VERTO
Триммер электрический
A-52G525

ширина зоны скашивания: 200 мм; защитный кожух, автоматическая подача лески

230V-50Hz | 11000 об/мин | 1,3 кг

250W

VERTO
Триммер электрический
A-52G545

ширина зоны скашивания: 350 мм; защитный кожух; колесико для подрезки краев, автоматическая подача лески

230V-50Hz | 8000 об/мин | 3,75 кг

450W

VERTO
Триммер электрический
A-52G544

ширина зоны скашивания: 350 мм; автоматическая подача лески; защитный кожух; колесико для подрезки краев

регулировка высоты: 50/70/90 мм

230V-50Hz | 9000 об/мин | 3,7 кг

450W

VERTO
Леска для триммера A-52G525
A-52G525-18

0,08 кг

VERTO
Леска для триммера A-52G545
A-52G545-49

0,1 кг

VERTO
Газонокосилка электрическая
A-52G571

ширина зоны скашивания: 330 мм; регулировка высоты скашивания: 30/50/70 мм; объем травосборника: 26 л.

230V-50Hz | 3700 об/мин | 7,5 кг

1000W

VERTO
Насос погружной для питьевой воды
A-52G450

глубина погружения 5 м; высота подъема воды 5 м; температура воды до 35°C; электрический кабель с 3 медными жилами сечением 1 кв. мм длиной 10 м; класс защиты IP8

230V-50Hz | 5000 л/час | 3,8 кг

250W

VERTO
Насос погружной для сточных вод
A-52G440

глубина погружения 5 м; высота подъема воды 5 м; температура воды до 35°C; электрический кабель с 3 медными жилами сечением 1 кв. мм длиной 10 м; класс защиты IP8

230V-50Hz | 7500 л/час | 4,1 кг

400W

VERTO
Насос погружной для сточных вод
A-52G448

глубина погружения 8 м; высота подъема воды 8,5 м; температура воды до 35°C; электрический кабель с 3 медными жилами сечением 1 кв. мм длиной 10 м; класс защиты IP8

230V-50Hz | 11500 л/час | 5,3 кг

810W

GRAPHITE
Насос погружной для сточных вод
A-59G442

глубина погружения до 7,0 м; высота подъема воды до 7,0 м; температура воды до 35°C; эргономичная ручка; электрический кабель с медными жилами сечением 1 кв. мм. 10 м, ø 1'', 1 ¼'', 1 ½''

230V-50Hz | 10500 л/час | 4,1 кг

550W

GRAPHITE
Насос погружной для сточных вод
A-59G446

глубина погружения до 7 м; высота подъема воды до 7,5 м; температура воды до 35°C; эргономичная ручка; электрический кабель с медными жилами сечением 1 кв. мм; корпус из нержавеющей стали. 10 м, ø 2'', 1 ½''

x4

230V-50Hz | 11500 л/час | 7,8 кг

650W

GRAPHITE **Насос погружной для сточных вод** **A-59G449**

глубина погружения до 8 м; высота подъема воды до 9 м; температура воды до 35°С; эргономичная ручка; электрический кабель с медными жилами сечением 1 кв. мм; корпус из нержавеющей стали. 10 м, ø 2'', 1 ½''

x4

230V-50Hz
17000 л/час
7,8 кг

900W

VERTO **Моющий аппарат высокого давления** **A-52G422**

корпус из алюминия; рабочее давление 100 бар; макс. давление 160 бар; температура воды до 40 С°

x1

230V-50Hz
6,5 л/мин
7,5 кг

2200W

VERTO **Плиткорез электрический** **A-526280**

глубина пропила до 35 мм; диск: 180х 22,2 мм; регулировка угла разреза: 0-45.



230V-50Hz
2950 об/мин
10,1 кг

600W

GRAPHITE **Аккумулятор** **A-58G113-12**

12В, Ni-Cd/ 1,3Ач

(для A-58G113)

GRAPHITE **Аккумулятор** **A-58G115-12**

14,4В, Ni-Cd/ 1,3Ач

(для A-58G115)

GRAPHITE **Аккумулятор** **A-58G119-12**

18В, Ni-Cd/ 1,5Ач

(для A-58G119)

HITACHI
Inspire the Next

HITACHI
Inspire the Next

Надежный профессиональный электроинструмент HITACHI

Всемирную известность и безупречную репутацию группа компаний **HITACHI** завоевала благодаря высокому качеству и надежности своей продукции.

Инженеры корпорации всегда находились в авангарде новейших технологий и их внедрения в повседневную жизнь: и если в 1924 г. это был электровоз, а в 1932 г. — электрический холодильник, то сегодня новейшие разработки **HITACHI** приобретают просто фантастический размах!

Компания **HITACHI Koki** (1948) является подразделением корпорации HITACHI, которая ведет свою историю с 1910 года. В 1974 году компания первая в мире выпустила ударную дрель с микропроцессором. В 1985 г. производство электроинструмента **HITACHI** превысило 30 млн штук в год.

Инновационные технологии и уникальный опыт инженеров **HITACHI**, а также применение новейших материалов всегда будут сильнейшей стороной электроинструмента, который вот уже несколько десятилетий остается лидером продаж на мировом рынке.

Все заводы-изготовители компании сертифицированы по стандарту качества *ISO 9000.*

профессиональный ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

Шуруповерты — 188–191
Гайковерты — 191–192
Перфораторы — 192–193
Отбойные молотки — 193–194
Шлифовальные машины — 194–196
Машины для резки бетона — 196
Дрели — 197
Пилы циркулярные, торцово-усовочные и цепные — 198–200
Лобзики, сабельные пилы — 200–201
Ножницы по металлу — 202
Рубанки — 202
Фрезеры — 203–204
Инструмент для шлифовки и полировки — 204–205
Термофены — 205–206
Воздуходувка, пылесосы — 206–207
Аккумуляторы, зарядные устройства — 207–208
Угольные щетки — 208
Кейсы (систейнеры) — 209

АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТОИНСТРУМЕНТА, БЕНЗОИНСТРУМЕНТА И ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ТОРГОВЫХ МАРОК KIRK И HITACHI

HITACHI
Inspire the Next

Что значит авторизованный сервисный центр (АСЦ) и в чем его отличия от обычной ремонтной мастерской?

Для того чтобы получить авторизацию, СЦ должен выполнить ряд высоких требований:

1. *Наличие специального оборудования для диагностики, настройки и ремонта оборудования;*
2. *Наличие специального образования и сертификатов для выполнения работ по ремонту;*
3. *Наличие специальных инструментов и оборудования для диагностики и ремонта.*
4. *Штат высококлассных специалистов имеющих высшее техническое образование, прошедших специализированные курсы и экзамены у производителя.*

Таким образом, наличие у сервисного центра авторизации означает и гарантирует, что данный сервисный центр имеет все необходимое для осуществления ремонта на разрешенном ему уровне допуска, и соответствует требованиям и стандартам данного производителя.

Почему нам выгодно ремонтировать Ваше оборудование и инструмент?

В настоящий момент каждый уважающий себя производитель заботится и дорожит своим клиентом, делает все возможное, чтоб его продукция понравилась клиенту, и в следующий раз он выбрал новую модель этой же марки (производителя).

Гарантийный ремонт, как и любая работа должен быть оплачен! Но если клиент не платит, то кто же платит за ремонт? Ответ прост - производитель. А значит, АСЦ получает за гарантийный ремонт деньги от производителя, и поэтому ему выгодно отремонтировать Ваш инструмент, а не снимать его с гарантии.

Поэтому только в тех случаях, когда негарантийный случай очевиден, авторизованный СЦ вынужден снимать изделие с гарантии т.к. производитель не оплатит ему работу по устранению такого дефекта.

Сервисный центр «ЕВРОПРАКТИК»
г. Минск, ул. Будславская, д. 29
+375 (17) 269 74 47

РЕМОНТ ЗА 24 ЧАСА!

24 часа

Надежно, качественно, быстро - гарантийный ремонт вашего инструмента и оборудования всего за сутки!

Наш сервисный центр оснащен современным диагностическим оборудованием, позволяющим в кратчайшие сроки определить причины возникновения и характер неисправности инсрумента / оборудования и устранить их за 24 часа!

ЗАО «ЕКТ групп»
г. Минск, ул. Будславская, 29
тел./факс: +375 (17) 269 74 74
Velcom: +375 (29) 110 44 70

www.ekt.by

Короткий номер:

life:) **7611**

НЕВОЗМОЖНО ОСТАНОВИТЬСЯ

3 ГОДА ГАРАНТИИ

www.ekt.by

УСЛОВИЯ ПРОДЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

1. Предложение действует для всей линейки инструмента Hitachi (электро/бензоинструмент и оборудование), а так же для сварочных аппаратов, компрессоров и бензогенераторов KIRK.

*2. Предложение действительно только при покупке данного оборудования в ЗАО «ЕКТ групп» или у дилеров ЗАО «ЕКТ групп». Оборудование, реализуемое нами или нашими партнерами, имеет вложенный сертификат качества. **Обязательно проверьте его наличие при покупке!***

3. Предложение не распространяется на оснастку, принадлежности, расходные материалы, а так же на аккумуляторы и зарядные устройства.
*Предложение вступает в силу только после регистрации приобретенного оборудования на сайте ЗАО «ЕКТ групп» - www.ekt.by в разделе "Расширенная гарантия". Регистрация должна быть произведена в течении 30 дней с момента приобретения. **Гарантийный срок начинается со дня приобретения оборудования**.*

4. Предложение действует до тех пор, пока клиент (покупатель) проводит плановое техническое обслуживание оборудования в авторизованном сервисном центре ЗАО «ЕКТ групп» - ООО «ЕВРОПРАКТИК» - минимум один раз в 6 месяцев. Техническое обслуживание проводится за счет покупателя.

5. Предложение аннулируется, если при обращении в сервисный центр не был предоставлен следующий пакет документов: документ, подтверждающий факт покупки (при покупке оборудования в магазине – кассовый чек, при покупке по безналичному расчету – копию ТТН), документ, подтверждающий факт регистрации и прохождения плановых ТО (гарантийный сертификат - высылается на почту при регистрации оборудования).

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ

Стоимость транспортных и почтовых расходов, страховки и отгрузки изделий для ремонта гарантией не покрываются.

В случае отправки изделия транспортом компании ЗАО "ЕКТ-групп" транспортировка будет осуществлена бесплатно.

ВАЖНО!

При первых признаках неисправности оборудования (повышенный шум, вибрация, искрение, запах гари, потеря мощности и т.п.) его дальнейшая эксплуатация категорически запрещается.

3.6 вольт — напряжение аккумулятора
Li-Ion battery / Ni-Cd battery — аккумулятор (Li-Ion или Ni-Cd)
1.5 А·ч — емкость аккумулятора
эксцентриковое действие
вибропоглощающая рукоятка
электрический тормоз
зажим шпинделя
функция вытяжки пыли
двухскоростной редуктор
электронный контроль плавного пуска
двойная изоляция
реверс
маятниковый режим резки
регулируемая скорость
электронное управление постоянной скоростью

шуруповерты

HITACHI Отвертка аккумуляторная DB3DL2 — H-199037

- Трансформируется в угловой или прямой шуруповерт.
- 2-скоростной редуктор.
- Механизм фиксации шпинделя.
- Система защиты аккумулятора.
- 2 Li-Ion аккумулятора + зарядное устройство.

3.6 вольт · 1.5 А·ч · Li-Ion battery · LOW/HIGH · LED

Патрон	6,35 мм (1/4"), шестигранник
Максимальный крутящий момент, Нм	5
Настройка крутящего момента, Нм	0,3–2,9 (21 значение)
Диаметр сверления, мм	5 (мягкая сталь)
Шуруп по дереву (диаметр×длина), мм	3,8×38
Крепежный винт	M5
Скорость на холостом ходу, об/мин:	
– низкая/высокая	200/600
Габаритная длина, мм:	
– прямая/угловая	268/210
Время зарядки, мин	30
Вес, кг	0,45

HITACHI Шуруповерт аккумуляторный ударный (на вращение) WH10DL — H-161409

- Высокий крутящий момент — 105 Нм.
- Компактный и легкий.
- Узкая обрезиненная рукоятка.
- Индикатор заряда аккумулятора.
- 2 Li-Ion аккумулятора + зарядное устройство.

10.8 вольт · 1.5 А·ч · Li-Ion battery · STOP · LED

Патрон	6,35 мм (1/4"), шестигранник
Максимальный крутящий момент, Нм	105
Шуруп по металлу	M4–M8
Болт:	
– класс прочности 4,8; 6,8;	M5–M12
– класс прочности 8,8; 12,9	M5–M10
Скорость на холостом ходу, об/мин	0–2300
Частота ударов, уд/мин	0–3000
Габаритная длина, мм	139
Время зарядки, мин	40
Вес, кг	0,9

HITACHI Шуруповерт аккумуляторный DS12DVB2 — H-123193

- Модель «индастриал» — для особо тяжелых работ.
- Устойчив к перегрузкам.
- Металлические детали редуктора.
- **Патрон Rohm** от немецкого производителя обеспечивает запас прочности, надежность удержания оснастки.
- Высокий крутящий момент (приблизительно на 40% выше, чем у модели DS12DVF3).
- Обрезиненный корпус для удобства удержания.
- В литом пластиковом кейсе высокого качества.
- 2 Ni-Cd аккумулятора + зарядное устройство.

12 вольт · 1.5 А·ч · Ni-Cd battery · LOW/HIGH · STOP

Патрон	1,5–13 мм, быстрозажимной
Максимальный крутящий момент, Нм	9/36
Настройка крутящего момента, Нм	1,0–5,9 (22 значения)
Диаметр сверления, мм	13 (мягкая сталь); 32 (мягкая древесина)
Шуруп по дереву (диаметр×длина), мм	8,0×38
Крепежный винт	M6
Скорость на холостом ходу, об/мин:	
– низкая/высокая	0–350/0–1300
Габаритная длина, мм	241
Время зарядки, мин	30
Вес, кг	1,8

HITACHI Шуруповерт аккумуляторный DS10DAL — H-239214

- Мотор с воздушным охлаждением и 2-скоростной редуктор.
- Обрезиненная рукоятка.
- Крюк для подвеса в комплекте.
- 2 Li-Ion аккумулятора + зарядное устройство.

10.8 вольт · 1.5 А·ч · Li-Ion battery · LOW/HIGH · STOP · LED

Патрон	0,8–10 мм, быстрозажимной
Максимальный крутящий момент, Нм	36
Настройка крутящего момента, Нм	0,5–4,0 (21 значение)
Диаметр сверления, мм	10 (мягкая сталь); 29 (мягкая древесина)
Шуруп по дереву (диаметр×длина), мм	5,8×45
Крепежный винт	M6
Скорость на холостом ходу, об/мин:	
– низкая/высокая	0–350/0–1300
Габаритная длина, мм	188
Время зарядки, мин	30
Вес, кг	1,0

HITACHI Шуруповерт аккумуляторный DS12DVF3 — H-197170 / H-144570

- Мотор с воздушным охлаждением и 2-скоростной редуктор.
- Регулируемый крючок с держателем бит.
- Обрезиненная рукоятка.
- Фонарик, набор бит.
- 2 Ni-Cd аккумулятора + зарядное устройство.

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА, А·ч
H-197170	DS12DVF3-TA	1,5
H-144570	DS12DVF3-TB	2,0

12 вольт · Ni-Cd battery · LOW/HIGH · STOP

Патрон	0,8–10 мм, быстрозажимной
Максимальный крутящий момент, Нм	26
Настройка крутящего момента, Нм	1,0–5,9 (22 значения)
Диаметр сверления, мм	12 (мягкая сталь); 25 (мягкая древесина)
Шуруп по дереву (диаметр×длина), мм	5,8×63
Крепежный винт	M6
Скорость на холостом ходу, об/мин:	
– низкая/высокая	0–350/0–1050
Габаритная длина, мм	221
Время зарядки, мин	30 (для 1,5 А·ч) / 50 (для 2,0 А·ч)
Вес, кг	1,5/1,6

HITACHI Шуруповерт аккумуляторный DS14DVF3 — H-197194

- Мотор с воздушным охлаждением и 2-скоростной редуктор.
- Регулируемый крючок с держателем бит.
- Обрезиненная рукоятка.
- 2 Ni-Cd аккумулятора + зарядное устройство.

14.4 вольт · 1.4 А·ч · Ni-Cd battery · STOP

Патрон	0,8–10 мм, быстрозажимной
Максимальный крутящий момент, Нм	8/34
Настройка крутящего момента, Нм	1,0–5,9 (22 значения)
Диаметр сверления, мм	12 (мягкая сталь); 30 (мягкая древесина)
Шуруп по дереву (диаметр×длина), мм	6,2×63
Крепежный винт	M6
Скорость на холостом ходу, об/мин:	
– низкая/высокая	0–400/0–1200
Точность установки крутящего момента, Нм	1–6
Габаритная длина, мм	241
Время зарядки, мин	30
Вес, кг	1,8

HITACHI Шуруповерт аккумуляторный DS14DFL — H-157488

- Мотор с воздушным охлаждением и 2-скоростной редуктор.
- Обрезиненная рукоятка.
- Регулируемый крючок с держателем бит.
- 2 Li-Ion аккумулятора + зарядное устройство.

14.4 вольт · 1.5 А·ч · Li-Ion battery · STOP

Патрон	8,0–10 мм, быстрозажимной
Максимальный крутящий момент, Нм	34
Настройка крутящего момента, Нм	1,0–5,9 (22 значения)
Диаметр сверления, мм	12 (мягкая сталь); 30 (мягкая древесина)
Шуруп по дереву (диаметр×длина), мм	6,0×75
Крепежный винт	M6
Скорость на холостом ходу, об/мин:	
– низкая/высокая	0–400/0–1200
Точность установки крутящего момента, Нм	1–6
Габаритная длина, мм	210
Время зарядки, мин	30
Вес, кг	1,6

HITACHI Шуруповерт аккумуляторный бесщеточный DV14DBL — H-190393

- Двигатель нового поколения: не требует замены щёток, работает на ~50% дольше на одном заряде аккумулятора: ~158 отверстий диаметром 36 мм в доске.
- Подходит для тяжелых работ.
- Имеется режим ударной дрели.
- Металлический патрон с механизмом против самопроизвольного раскручивания (Германия).
- Форма рукоятки повторяет ладонь, специальные материалы обеспечивают надёжный хват.
- 2 Li-Ion аккумулятора + зарядное устройство.

14.4 вольт · 3.0 А·ч · Li-Ion battery · LOW/HIGH · STOP · LED

Патрон	1,5–13 мм, быстрозажимной
Максимальный крутящий момент, Нм	67
Настройка крутящего момента, Нм	2,0–8,0 (22 значения)
Диаметр сверления, мм	13 (мягкая сталь); 50 (мягкая древесина); 14 (кирпич)
Шуруп по дереву (диаметр×длина), мм	8,0×75
Крепежный винт	M6
Скорость на холостом ходу, об/мин:	
– низкая;	0–200/250/300/400;
– высокая	0–900/1100/1400/1700
Частота ударов, уд/мин	0–3000
Габаритная длина, мм	220
Время зарядки, мин	45
Вес, кг	2,0

HITACHI Шуруповерт аккумуляторный DS14DSAL — H-199860

- Патрон с механизмом против самопроизвольного раскручивания.
- Форма рукоятки повторяет ладонь, специальные материалы обеспечивают надёжный хват.
- 2 Li-Ion аккумулятора + зарядное устройство.

14.4 вольт · 1.5 А·ч · Li-Ion battery · LOW/HIGH · STOP · LED

Патрон	1,5–13 мм, быстрозажимной
Максимальный крутящий момент, Нм	45
Настройка крутящего момента, Нм	1,0–4,0 (22 значения)
Диаметр сверления, мм	13 (мягкая сталь); 38 (мягкая древесина)
Шуруп по дереву (диаметр×длина), мм	8,0×75
Крепежный винт	M6
Скорость на холостом ходу, об/мин:	
– низкая/высокая	0–300/0–1500
Габаритная длина, мм	196
Время зарядки, мин	40
Вес, кг	1,5

HITACHI Шуруповерт аккумуляторный бесщеточный WM14DBL — H-186945

- Двигатель нового поколения: не требует замены щёток, работает на ~50% дольше на одном заряде аккумулятора: ~450 отверстий диаметром 15 мм в сосновой доске толщиной 18 мм.
- Режимы работы: электронная трещотка (выбор крутящего момента); импульсный (деликатное заворачивание); заворачивание саморезов, болтов; сверление.
- Литой легкосплавный корпус ударного механизма.
- 2 Li-Ion аккумулятора + зарядное устройство.

14.4 вольт · 3.0 А·ч · Li-Ion battery · STOP · LED

Патрон	6,35 мм (1/4"), шестигранник
Максимальный крутящий момент, Нм:	
– режим заворачивания болтов;	30;
– режим сверления;	11;
– режим электронного управления муфтой	2,3–5,3
Диаметр сверления, мм	10 (мягкая сталь); 21 (мягкая древесина)
Шуруп по дереву (диаметр×длина), мм	4,2×75
Болт:	
– класс прочности 4,8; 6,8;	M4–M10
– класс прочности 8,8; 12,9	M4–M6
Саморез, мм	6
Крепежный винт	M6
Скорость на холостом ходу, об/мин:	
– импульсный режим;	0–1100;
– режим заворачивания болтов;	0–640;
– режим сверления;	0–1100;
– режим электронного управления муфтой	0–450
Частота ударов, уд/мин:	
– импульсный режим;	0–1090;
– режим заворачивания болтов	0–700
Габаритная длина, мм	162
Время зарядки, мин	45
Вес, кг	1,5

HITACHI Шуруповерт аккумуляторный ударный (на вращение) WH14DBEL — H-226238

- Двигатель нового поколения: не требует замены щёток, работает на ~50% дольше на одном заряде аккумулятора: ~108 саморезов 5,3×120 мм в древесину.
- Заворачивание длинного крепежа без усилий.
- 2 Li-Ion аккумулятора + зарядное устройство.

14.4 вольт · 4.0 А·ч · Li-Ion battery · STOP · LED

Патрон	6,35 мм (1/4"), шестигранник
Максимальный крутящий момент, Нм	160
Шуруп по металлу	M4–M8
Болт:	
– класс прочности 4,8; 6,8;	M5–M14
– класс прочности 8,8; 12,9	M5–M12
Скорость на холостом ходу, об/мин	0–2900
Частота ударов, уд/мин	0–3200
Габаритная длина, мм	142
Время зарядки, мин	60
Вес, кг	1,5

Шуруповерт угловой ударный (на вращение) WH14DCAL

H-165315

- Для труднодоступных мест.
- Высота головки — 53 мм.
- Производительность: до 380 саморезов 4×50 мм в древесине.
- Литой корпус ударного механизма.
- 2 Li -Ion аккумулятора + зарядное устройство.

14.4 вольт | 3.0 А·ч | Li-Ion battery | STOP

Патрон	6,35 мм (1/4"), шестигранник
Максимальный крутящий момент, Нм	50
Шуруп по металлу	M4–M8
Болт:	
– класс прочности 4,8; 6,8;	M4–M10
– класс прочности 8,8; 12,9	M4–M8
Скорость на холостом ходу, об/мин	0–2100
Частота ударов, уд/мин	0–2100
Габаритная длина, мм	53×392
Время зарядки, мин	45
Вес, кг	1,6

Шуруповерт аккумуляторный ударный DV18DSL

H-166589

- Для тяжёлых работ.
- Металлический патрон с механизмом против самопроизвольного раскручивания (Германия).
- Режим ударной дрели.
- Форма рукоятки повторяет ладонь, специальные материалы обеспечивают надёжный хват.
- 2 Li-ion аккумулятора + зарядное устройство.

18 вольт | 3.0 А·ч | Li-Ion battery | LOW HIGH | STOP

Патрон	1,5–13 мм, быстрозажимной
Максимальный крутящий момент, Нм	13/45
Настройка крутящего момента, Нм	0,49–3,9 (22 значения)
Диаметр сверления, мм	13 (кирпич); 13 (мягкая сталь); 36 (мягкая древесина)
Шуруп по дереву (диаметр×длина), мм	8,0×75
Крепежный винт	M6
Скорость на холостом ходу, об/мин:	
– низкая/высокая	0–400/0–1400
Частота ударов, уд/мин:	
– низкая/высокая	0–5 600/0–19 600
Габаритная длина, мм	207
Время зарядки, мин	45
Вес, кг	1,8

Шуруповерт аккумуляторный DS18DFL

H-199846

- Легкий и компактный.
- 2 Li-ion аккумулятора + зарядное устройство.

18 вольт | 1,5 А·ч | Li-Ion battery | LOW HIGH | STOP | LED

Патрон	2,0–13 мм, быстрозажимной
Максимальный крутящий момент, Нм	11/45
Настройка крутящего момента, Нм	1,0–5,9 (22 значения)
Диаметр сверления, мм	13 (мягкая сталь); 36 (мягкая древесина)
Шуруп по дереву (диаметр×длина), мм	6,0×75
Крепежный винт	M6
Скорость на холостом ходу, об/мин:	
– низкая/высокая	0–400/0–1200
Габаритная длина, мм	220
Время зарядки, мин	30
Вес, кг	1,7

Шуруповерт аккумуляторный бесщеточный DS18DBL

H-228485

- Двигатель нового поколения: не требует замены щёток, работает на ~50% дольше на одном заряде аккумулятора: ~450 отверстий диаметром 36 мм в доске.
- Для тяжелых работ.
- Металлический патрон с механизмом против самопроизвольного раскручивания (Германия).
- Форма рукоятки повторяет ладонь, специальные материалы обеспечивают надёжный хват.
- Металлические детали редуктора.
- Индикатор заряда батареи.
- 2 Li-ion аккумулятора + зарядное устройство.

18 вольт | 5,0 А·ч | Li-Ion battery | LOW ACR | STOP | LED

Патрон	1,5–13 мм, быстрозажимной
Максимальный крутящий момент, Нм	67
Настройка крутящего момента, Нм	2,0–8,0 (22 значение)
Диаметр сверления, мм	13 (мягкая сталь); 65 (мягкая древесина)
Шуруп по дереву (диаметр×длина), мм	8,0×100
Крепежный винт	M6
Скорость на холостом ходу, об/мин:	
– низкая;	0–200/300/350/400;
– высокая	0–1000/1300/1500/1800
Габаритная длина, мм	206
Время зарядки, мин	75
Вес, кг	2,0

Шуруповерт аккумуляторный ударный (на вращение) WH18DDL

H-220748

- Революционный, защищенный от пыли и влаги шуруповерт — класс защиты IP56.
- Двигатель нового поколения: не требует замены щёток, работает на ~50% дольше на одном заряде аккумулятора: ~2460 саморезов 4×50 мм в древесину.
- Система ACS (управление ударами в зависимости от нагрузки).
- Компактный – удобный для работы в труднодоступных местах.
- Заворачивание длинного крепежа без усилий.
- 4 режима затяжки (от работы с гипсокартоном до тяжёлых задач); 2 режима подсветки.
- 2 Li-ion аккумулятора + зарядное устройство.

18 вольт | 4.0 А·ч | Li-Ion battery | STOP | LED | IP56

Патрон	6,35 мм (1/4"), шестигранник
Максимальный крутящий момент, Нм	172
Шуруп по дереву, мм	3,5–6,0
Шуруп по металлу	M4–M8
Болт:	
– класс прочности 4,8; 6,8;	M5–M16
– класс прочности 8,8; 12,9	M5–M12
Скорость на холостом ходу, об/мин	0–900/2200/3100/3100
Частота ударов, уд/мин	0–800/2600/3400/1600
Габаритная длина, мм	128
Время зарядки, мин	60
Вес, кг	1,5

Шуруповерт сетевой

H-124039
H-124046
H-124053

- Длинный кабель 7,2 м.
- Форма рукоятки повторяет ладонь, специальные материалы обеспечивают надежный хват.
- Алюминиевая крышка мотора для лучшего охлаждения.
- Большая кнопка включения.

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	СКОРОСТЬ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ, об/мин
H-124039	W6VA4	0–3000
H-124046	W6V4	0–4500
H-124053	W6VM	0–6000

Патрон	6,35 мм (1/4"), шестигранник
Потребляемая мощность, Вт	620
Саморезы для гипсокартона, мм	6
Шуруп по дереву, мм	6
Габаритная длина, мм	294
Вес, кг	1,4

гайковерты

Гайковерт аккумуляторный ударный WR14DSL

H-163052

- 2 режима: стандартный (P) и экономичный для болтов меньших диаметров (S).
- Время работы от одной зарядки аккумулятора: ~126 болтов M16×55 мм.
- Наружный доступ к угольным щеткам.
- 2 Li-ion аккумулятора + зарядное устройство.

165 Н·м | 1/2" | 14.4 вольт | 3.0 А·ч | Li-Ion battery | LED

Патрон	1/2", квадрат
Максимальный крутящий момент, Нм	90/165
Болт:	
– класс прочности 4,8; 6,8;	M6–M16
– класс прочности 8,8; 12,9	M6–M12
Скорость на холостом ходу, об/мин	0–2000/2600
Частота ударов, уд/мин	0–2400/3200
Габаритная длина, мм	152
Время зарядки, мин	45
Вес, кг	1,5

Гайковерт аккумуляторный ударный WR18DL2

H-214389

- 2 режима: стандартный (P) и экономичный для болтов меньших диаметров (S).
- Наружный доступ к угольным щеткам.
- 2 Li-ion аккумулятора + зарядное устройство.

255 Н·м | 1/2" | 18 вольт | 4.0 А·ч | Li-Ion battery | LED

Патрон	1/2", квадрат
Максимальный крутящий момент, Нм	140/255
Болт:	
– класс прочности 4,8; 6,8;	M10–M18
– класс прочности 8,8; 12,9	M8–M14
Скорость на холостом ходу, об/мин	0–2000/2600
Частота ударов, уд/мин	0–3200
Габаритная длина, мм	173
Время зарядки, мин	60
Вес, кг	1,7

Гайковерт сетевой ударный WR16SA

H-198986

- Для сборки металлоконструкций, установки анкеров и др.
- Высокий крутящий момент – 360 Н·м
- Надёжный литой корпус из алюминиевого сплава,
- Обрезиненная рукоятка.
- Сетевой кабель — 2,5 м.
- В наборе боковая рукоятка.

360 Н·м | 1/2"

Патрон	1/2", квадрат
Максимальный крутящий момент, Нм	360
Потребляемая мощность, Вт	450
Болт:	
– класс прочности 4,8; 6,8;	M12–M22
– класс прочности 8,8; 12,9	M12–M16
Скорость на холостом ходу, об/мин	1900
Частота ударов, уд/мин	2100
Габаритная длина, мм	258
Вес, кг	2,8

Адаптер

*для ударных гайковертов; с 1/2" квадрата на 1/4" внутренний шестигранник; для использования стандартных бит и насадок с шестигранным хвостовиком 1/4"; **CrMO** сталь*

1/2" | CrMo

АРТИКУЛ	УПАКОВКА, шт.
H-K/751875	1

Адаптер

*для ударных гайковертов; с 1/2" квадрата на 1/2" квадрат с фиксирующим шариком; для быстрой установки головок без использования фиксирующего кольца и шпильки; **CrMo** сталь*

1/2" | CrMo

АРТИКУЛ	УПАКОВКА, шт.
H-K/751872	1

Головка ударная шестигранная

*для ударных гайковертов; **CrMo** сталь*

1/2" | CrMo

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	ДЛИНА, мм	УПАКОВКА, шт.
H-K/751801	8	38	1
H-K/751802	10	38	1
H-K/751803	11	38	1
H-K/751804	12	38	1
H-K/751805	13	38	1
H-K/751806	14	38	1
H-K/751807	15	38	1
H-K/751808	16	38	1
H-K/751809	17	38	1
H-K/751810	18	38	1
H-K/751811	19	38	1
H-K/751812	20	38	1
H-K/751813	21	38	1
H-K/751814	22	38	1
H-K/751822	30	38	1

Удлинитель
*для ударных гайковертов; **CrMo** сталь*

1/2" CrMo

АРТИКУЛ	ДЛИНА, мм	УПАКОВКА, шт.
H-K/751870	125	1
H-K/751871	150	1

Набор колец и шпилек
для фиксации ударных головок 1/2"

В наборе: 6 шт. (3 кольца и 3 шпильки).

1/2" x6

АРТИКУЛ	РАЗМЕР ГОЛОВКИ, мм	УПАКОВКА, шт.
H-K/751876	8–14	1
H-K/751877	>14	1

Набор головок ударных шестигранных
*для ударных гайковертов; **CrMo** сталь*

1/2" CrMo x10

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт.
H-K/751879	10-14, 17, 19, 21, 22, 24	1

Гайковерт сетевой ударный WR22SA — H-197033

- Для затяжки крепёжных элементов мостов, железных дорог, сборки металлоконструкций, установки анкеров и др.
- Высокий крутящий момент — 610 Н·м.
- Надёжный литой корпус из алюминиевого сплава,
- Сетевой кабель — 2,5 м.

610 Н·м 3/4" □

Патрон	3/4", квадрат
Максимальный крутящий момент, Нм	610
Потребляемая мощность, Вт	850
Болт: – класс прочности 4,8; 6,8; – класс прочности 8,8; 12,9	 M16–M24 M14–M22
Скорость на холостом ходу, об/мин	1800
Частота ударов, уд/мин	2000
Габаритная длина, мм	303
Вес, кг	4,8

Адаптер
*для ударных гайковертов; с 3/4" квадрат на 1/2" квадрат с фиксирующим шариком; для быстрой установки головок без использования фиксирующего кольца и шпильки; **CrMo** сталь*

3/4" CrMo

АРТИКУЛ	ДЛИНА, мм	УПАКОВКА, шт.
H-K/751947	58	1

Головка ударная шестигранная
*для ударных гайковертов; **CrMo** сталь*

3/4" CrMo

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	ДЛИНА, мм	УПАКОВКА, шт.
H-K/751901	17	51	1
H-K/751903	19	51	1
H-K/751904	21	51	1
H-K/751905	22	51	1
H-K/751906	23	51	1
H-K/751907	24	51	1
H-K/751909	26	51	1
H-K/751910	27	51	1
H-K/751911	28	51	1
H-K/751912	29	51	1
H-K/751913	30	51	1
H-K/751914	32	51	1

Удлинитель
*для ударных гайковертов; **CrMo** сталь*

3/4" CrMo

АРТИКУЛ	ДЛИНА, мм	УПАКОВКА, шт.
H-K/751943	150	1
H-K/751944	250	1

Набор колец и шпилек
для фиксации ударных головок 3/4"

В наборе: 6 шт. (3 кольца и 3 шпильки).

3/4" x6

АРТИКУЛ	УПАКОВКА, шт.
H-K/751948	1

перфораторы

Перфоратор — H-216284, H-216543

- Интуитивно понятное управление.
- 2-кратная долговечность ударного механизма за счет новой конструкции.
- Усовершенствованный механизм контроля внутреннего давления.

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	РЕЖИМЫ РАБОТЫ
H-216284	DH24PG	2 режима (сверление, бурение)
H-216543	DH24PH	3 режима (сверление, бурение, долбление)

2,7 Дж SDS+ □

Патрон	SDS-plus
Потребляемая мощность, Вт	730
Энергия удара, Дж	2,7
Диаметр бурения, мм	24/50 (бетон – бур/коронка); 32 (древесина); 13 (мягкая сталь)
Скорость на холостом ходу, об/мин	0–1050
Число ударов при полной нагрузке, уд/мин	0–3950
Габаритная длина, мм	367
Вес, кг	2,7

Перфоратор — H-215171, H-215416

- Подходит для большинства задач в строительстве.
- Обрезиненные элементы позволяют надёжно удерживать инструмент в любых условиях.
- На 30% быстрее, чем предыдущая серия перфораторов.

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	РЕЖИМЫ РАБОТЫ
H-215171	DH26PB	2 режима (сверление, бурение)
H-215416	DH26PC	3 режима (сверление, бурение, долбление)

3,2 Дж SDS+ □

Патрон	SDS-plus
Потребляемая мощность, Вт	830
Энергия удара, Дж	3,2
Диаметр бурения, мм	26/50 (бетон – бур/коронка); 32 (древесина); 13 (мягкая сталь)
Скорость на холостом ходу, об/мин	0–1100
Число ударов при полной нагрузке, уд/мин	0–4300
Габаритная длина, мм	367
Вес, кг	2,8

Перфоратор DH28PCY — H-215935

- 3 режима действия: сверление, бурение, долбление.
- Уникальная антивибрационная система **UVP.**
- Обрезиненные элементы позволяют надёжно удерживать инструмент в любых условиях.
- На 30% быстрее, чем предыдущая серия перфораторов.
- Подходит для большинства задач в строительстве.

UVP 3,4 Дж SDS+ □

Патрон	SDS-plus
Потребляемая мощность, Вт	850
Энергия удара, Дж	3,4
Диаметр бурения, мм	28/50 (бетон – бур/коронка); 32 (древесина); 13 (мягкая сталь)
Скорость на холостом ходу, об/мин	0–1100
Число ударов при полной нагрузке, уд/мин	0–4300
Габаритная длина, мм	367
Вес, кг	2,9

Перфоратор аккумуляторный DH14DSL — H-165148

- 2 режима работы: сверление, бурение.
- 2 режима энергии удара (P и S): стандартный (для буров большого диаметра) и экономичный.
- Работает от аккумулятора слайдерного типа (в комплекте не поставляется).

1,4 Дж SDS+ 14,4 вольт Li-ion battery LED

Патрон	SDS-plus
Энергия удара, Дж	1,4
Диаметр бурения, мм	16 (бетон); 18 (дерево); 13 (мягкая сталь)
Скорость на холостом ходу, об/мин: – низкая/высокая	 0–750/0–1500
Частота ударов, уд/мин: – низкая/высокая	 0–3100/0–6200
Габаритная длина, мм	276
Вес, кг	1,6

Перфоратор аккумуляторный DH36DAL — H-153299

- 3 режима работы: сверление, бурение, долбление.
- Время работы на одной зарядке аккумулятора: ~ 280 отверстий диаметром 6,5 мм длиной 30 мм в режиме «бурение»; ~10 кг бетона в режиме «долбление».
- Обрезиненная рукоятка, колесо регулировки скорости.
- Запас энергии около 93×2 Вт·ч.
- 2 Li-ion аккумулятора + зарядное устройство.

2,8 Дж SDS+ 36 вольт 2,6 А·ч Li-ion battery

Патрон	SDS-plus
Энергия удара, Дж	2,8
Диаметр бурения, мм	26 (бетон); 13 (мягкая сталь)
Скорость на холостом ходу, об/мин: – низкая/высокая	 0–550/0–1100
Частота ударов, уд/мин: – низкая/высокая	 0–2250/0–4500
Габаритная длина, мм	322
Время зарядки, мин	80
Вес, кг	4,0

Перфоратор DH30PC2 — H-140985

- 3 режима работы: сверление, бурение, долбление.
- Легкосплавный металлический литой корпус.
- Обрезиненные элементы рукоятки.
- 36 положений установки зубила, доступных в режиме «долбление».

5,4 Дж SDS+ □

Патрон	SDS-plus
Потребляемая мощность, Вт	850
Энергия удара, Дж	5,4
Диаметр бурения, мм	30/90 (бетон – бур/коронка); 32 (древесина); 13 (мягкая сталь)
Скорость на холостом ходу, об/мин	0–850
Число ударов при полной нагрузке, уд/мин	0–3700
Габаритная длина, мм	355
Вес, кг	4,3

Перфоратор DH40MR/DH40MRY — H-123667, H-199013

- 2 режима работы: бурение, долбление.
- Легкосплавный металлический литой корпус.
- Обрезиненные элементы рукоятки.
- Колесо регулировки скорости.
- 12 положений установки зубила, доступных в режиме «долбление».
- Призёр **iF Design Award** (Германия).

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	UVP	ВЕС, кг
H-123667	DH40MR	–	6,5
H-199013	DH40MRY	есть	6,8

10 Дж SDS max □

Патрон	SDS-max
Потребляемая мощность, Вт	950
Энергия удара, Дж	10
Диаметр бурения, мм	40/105 (бетон – бур/коронка)
Скорость на холостом ходу, об/мин	240–480
Число ударов при полной нагрузке, уд/мин	1320–2650
Габаритная длина, мм	435

Перфоратор DH45MR — H-134656

- 2 режима работы: бурение, долбление.
- Легкосплавный металлический литой корпус.
- Обрезиненные элементы рукоятки.
- Колесо регулировки скорости.
- 12 положений установки зубила, доступных в режиме «долбление».

15,5 Дж SDS max □

Патрон	SDS-max
Потребляемая мощность, Вт	1200
Энергия удара, Дж	15,5
Диаметр бурения, мм	45/125 (бетон – бур/коронка)
Скорость на холостом ходу, об/мин	120–240
Число ударов при полной нагрузке, уд/мин	1200–2500
Габаритная длина, мм	500
Вес, кг	8,0

Перфоратор DH50MR — H-159178

- 2 режима работы: бурение, долбление.
- Виброгасящая рукоятка.
- Обрезиненные элементы рукоятки.
- Легкосплавный металлический литой корпус.
- Колесо регулировки скорости.
- 12 положений установки зубила, доступных в режиме «долбление».

20 Дж SDS max □

Патрон	SDS-max
Потребляемая мощность, Вт	1400
Энергия удара, Дж	20
Диаметр бурения, мм	50/160 (бетон – бур/коронка)
Скорость на холостом ходу, об/мин	110–230
Число ударов при полной нагрузке, уд/мин	1050–2150
Габаритная длина, мм	570
Вес, кг	10,0

отбойные молотки

Отбойный молоток H45MRY — H-149117

- Уникальная антивибрационная система **UVP,** виброгасящая рукоятка.
- Обрезиненные элементы рукоятки.
- Легкосплавный металлический литой корпус.
- Встроенная система блокировки удара при отсутствии нагрузки.
- D-образная рукоятка вращается на 360 градусов.
- 12 положений установки зубила, доступных в режиме «долбление».

UVP 12,7 Дж SDS max □

Патрон	SDS-max
Потребляемая мощность, Вт	950
Энергия удара, Дж	12,7
Максимальная длина пики, см	45 (рекомендуемая)
Число ударов при полной нагрузке, уд/мин	3000
Габаритная длина, мм	475
Вес, кг	5,9

HITACHI Отбойный молоток H60MRV

H-126774

- Лучшее сочетание энергии удара и веса.
- Подходит для горизонтальной и вертикальной работы.
- Для выполнения разных задач энергия удара регулируется от 7 до 26 Дж.
- Прочный корпус из легкого сплава для эффективного отвода тепла и большей надежности.
- 12 регулируемых положений зубила.
- Обрезиненная вибропоглощающая рукоятка.

Патрон	SDS-max
Потребляемая мощность, Вт	1350
Энергия удара, Дж	26 (7–26)
Максимальная длина пики, см	60 (рекомендуемая)
Число ударов при полной нагрузке, уд/мин	930–1840
Габаритная длина, мм	576
Вес, кг	10,5

HITACHI Отбойный молоток H65SB2

H-129188

- Виброгасящая рукоятка.
- Обрезиненные элементы позволяют надёжно удерживать инструмент в любых условиях.
- Легкосплавный металлический литой корпус.
- Масляная ванна для эффективного охлаждения.
- D-образная рукоятка вращается на 360 градусов.
- Призер iF product design award в Германии.

Патрон	30 мм, шестигранник
Потребляемая мощность, Вт	1340
Энергия удара, Дж	42
Максимальная длина пики, см	65 (рекомендуемая)
Число ударов при полной нагрузке, уд/мин	1400
Габаритная длина, мм	726
Вес, кг	16,5

HITACHI Отбойный молоток H90SC

H-100774

- Виброгасящие рукоятки.
- Металлический литой корпус.
- Встроенная система блокирования удара при отсутствии нагрузки.

Патрон	31,7 мм, шестигранник
Потребляемая мощность, Вт	1450
Энергия удара, Дж	55
Максимальная длина пики, см	90 (рекомендуемая)
Число ударов при полной нагрузке, уд/мин	850
Габаритная длина, мм	839
Вес, кг	32

HITACHI Смазка для перфораторов и отбойных молотков

АРТИКУЛ	ВЕС, г	УПАКОВКА, шт.
H-K/308471	70	1

шлифовальные машины

HITACHI Машина углошлифовальная G12SR3

H-155378

- Обновленная система охлаждения.
- Самая стойкая к большим нагрузкам в своем классе.
- Компактная и легкая.
- Ползунковый выключатель, расположенный сбоку.
- Защита от пыли.

Диаметр отрезного круга, мм	115
Диаметр посадочного отверстия, мм	22,23
Потребляемая мощность, Вт	730
Резьба шпинделя	M14x2
Скорость на холостом ходу, об/мин	10 000
Габаритная длина, мм	254
Вес, кг	1,4

HITACHI Машина углошлифовальная аккумуляторная G14DSL

H-165063

- Сменные угольные щетки.
- Компактный узкий корпус, обрезиненная рукоятка.
- Ползунковый переключатель.
- 2 Li-ion аккумулятора + зарядное устройство.

Диаметр отрезного круга, мм	115
Диаметр посадочного отверстия, мм	22
Резьба шпинделя	M14x2
Скорость на холостом ходу, об/мин	9300
Время зарядки, мин	45
Габаритная длина, мм	293
Вес, кг	1,7

HITACHI Машина углошлифовальная аккумуляторная G18DSL

H-165896

- Высокий крутящий момент.
- Сменные угольные щетки.
- Компактный узкий корпус, обрезиненная рукоятка.
- Ползунковый переключатель.
- Индикатор заряда аккумулятора.
- 2 Li-ion аккумулятора + зарядное устройство.

Диаметр отрезного круга, мм	115
Диаметр посадочного отверстия, мм	22
Резьба шпинделя	M14x2
Скорость на холостом ходу, об/мин	9100
Время зарядки, мин	45
Габаритная длина, мм	293
Вес, кг	1,8

HITACHI Машина углошлифовальная G13SS

H-196975

- Компактный и легкий.
- Защита от пыли.

Диаметр отрезного круга, мм	125
Диаметр посадочного отверстия, мм	22,23
Потребляемая мощность, Вт	580
Резьба шпинделя	M14x2
Скорость на холостом ходу, об/мин	10 000
Габаритная длина, мм	254
Вес, кг	1,4

HITACHI Машина углошлифовальная G13SR3

H-196968

- Обновленная система охлаждения с вентилятором большего диаметра.
- Самый стойкий к большим нагрузкам в своем классе.
- Ползунковый выключатель.
- Защита от пыли.

Диаметр отрезного круга, мм	125
Диаметр посадочного отверстия, мм	22,23
Потребляемая мощность, Вт	730
Резьба шпинделя	M14x2
Скорость на холостом ходу, об/мин	10 000
Габаритная длина, мм	254
Вес, кг	1,4

HITACHI Машина углошлифовальная G13SD

H-196951

- Сочетание компактности, веса и мощности.
- Улучшенная конструкция защитного кожуха.
- Защита от пыли.

Диаметр отрезного круга, мм	125
Диаметр посадочного отверстия, мм	22,23
Потребляемая мощность, Вт	800
Резьба шпинделя	M14x2
Скорость на холостом ходу, об/мин	10 000
Габаритная длина, мм	254
Вес, кг	1,6

HITACHI Машина углошлифовальная G13SN

H-193055

- Сочетание компактности, веса и мощности.
- Самый стойкий к нагрузкам в своём классе.
- Защита от пыли.

Диаметр отрезного круга, мм	125
Диаметр посадочного отверстия, мм	22,23
Потребляемая мощность, Вт	840
Резьба шпинделя	M14x2
Скорость на холостом ходу, об/мин	10 000
Габаритная длина, мм	259
Вес, кг	1,6

HITACHI Машина углошлифовальная G12SW /G13SW

H-231867
H-231874

- Достаточный запас мощности для зачистки металла.
- Высокая устойчивость к перегрузкам.
- Быстрая регулировка защитного кожуха без инструмента.
- Улучшенная система защиты от пыли.
- Тонкий корпус (комфорт при длительной работе).
- Вибропоглощающая боковая рукоятка.

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	ДИАМЕТР ОТРЕЗНОГО КРУГА, мм
H-231867	G12SW	115
H-231874	G13SW	125

Диаметр посадочного отверстия, мм	22,23
Потребляемая мощность, Вт	1200
Резьба шпинделя	M14x2
Скорость на холостом ходу, об/мин	11 500
Габаритная длина, мм	277
Вес, кг	2,3

HITACHI Машина углошлифовальная G13SB3

H-197026
H-197019

- Надежный мотор для больших нагрузок.
- Водонепроницаемая катушка якоря.
- Защита от пыли.
- Вариант упаковки: коробка или пластиковый кейс.

Диаметр отрезного круга, мм	125
Диаметр посадочного отверстия, мм	22,23
Потребляемая мощность, Вт	1300
Резьба шпинделя	M14x2
Скорость на холостом ходу, об/мин	11 000
Габаритная длина, мм	283
Вес, кг	1,9

HITACHI Машина углошлифовальная G13V

H-104390

- Регулируемая скорость для работы с нержавеющей сталью и материалами, требующими особых режимов обработки.
- 3 электронных устройства управления: постоянное число оборотов, плавный пуск и защита от перегрузки.
- Тонкий корпус (комфорт при длительной работе).
- Защита от пыли.

Диаметр отрезного круга, мм	125
Диаметр посадочного отверстия, мм	22,23
Потребляемая мощность, Вт	1110
Резьба шпинделя	M14x2
Скорость на холостом ходу, об/мин	2800–10 000
Габаритная длина, мм	290
Вес, кг	1,7

HITACHI Машина углошлифовальная G13VA

H-169245

- Регулируемая скорость для работы с нержавеющей сталью и материалами, требующими особых режимов обработки.
- Мощный, устойчивый к перегрузкам двигатель.
- Плавный пуск.
- Защита от повторного запуска при нулевом напряжении.
- Электронное управление: постоянное число оборотов и защита от перегрузки, защита от отдачи.
- Быстрая регулировка кожуха без инструмента.
- Вибропоглощающая боковая рукоятка.
- Защита от пыли.

Диаметр отрезного круга, мм	125
Диаметр посадочного отверстия, мм	22,23
Потребляемая мощность, Вт	1500
Резьба шпинделя	M14x2
Скорость на холостом ходу, об/мин	2800–10 500
Габаритная длина, мм	297,5
Вес, кг	2,0

HITACHI Машина углошлифовальная G15VA

H-169375

- Регулируемая скорость для работы с нержавеющей сталью и материалами, требующими особых режимов обработки.
- Мощный, устойчивый к перегрузкам двигатель.
- Плавный пуск.
- Защита от повторного запуска при нулевом напряжении.
- Электронное управление: постоянное число оборотов и защита от перегрузки, защита от отдачи.
- Быстрая регулировка кожуха без инструмента.
- Защита от пыли.
- Вибропоглощающая боковая рукоятка.

Диаметр отрезного круга, мм	150
Диаметр посадочного отверстия, мм	22,23
Потребляемая мощность, Вт	1500
Резьба шпинделя	M14x2
Скорость на холостом ходу, об/мин	2300–9000
Габаритная длина, мм	297,5
Вес, кг	2,0

HITACHI Машина углошлифовальная G18SR

H-197002

- Повышенная устойчивость к перегрузкам.
- Прочный металлический держатель шарикоподшипника.
- Наружный доступ к угольным щеткам для замены.
- Защита от пыли.

Диаметр отрезного круга, мм	180
Диаметр посадочного отверстия, мм	22,23
Потребляемая мощность, Вт	2000
Резьба шпинделя	M14x2
Скорость на холостом ходу, об/мин	8500
Габаритная длина, мм	463
Вес, кг	4,3

HITACHI Машина углошлифовальная G23SS

H-197057

- Защита от пыли.
- Наружный доступ к угольным щеткам для замены.

Диаметр отрезного круга, мм	230
Диаметр посадочного отверстия, мм	22,23
Потребляемая мощность, Вт	1900
Резьба шпинделя	M14x2
Скорость на холостом ходу, об/мин	6600
Габаритная длина, мм	463
Вес, кг	4,3

Машина углошлифовальная

Н-196937
Н-196999

- Высокая устойчивость к перегрузкам.
- Прочный металлич. держатель шарикоподшипника.
- Облегченный доступ к угольным щеткам для замены.
- Защита от пыли.

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	ОСОБЕННОСТИ
Н-196937	G23SR	–
Н-196999	G23SRU	плавный пуск

Диаметр отрезного круга, мм	230
Диаметр посадочного отверстия, мм	22,23
Потребляемая мощность, Вт	2000
Резьба шпинделя	M14x2
Скорость на холостом ходу, об/мин	6600
Габаритная длина, мм	463
Вес, кг	4,3

Машина углошлифовальная G23SWU

Н-221165

- Плавный пуск;
- Фиксация кнопки включения для продолжительной работы.
- Защита от повторного запуска при нулевом напряжении.
- Наружный доступ к угольным щеткам для замены.

Диаметр отрезного круга, мм	230
Диаметр посадочного отверстия, мм	22,23
Потребляемая мощность, Вт	2200
Резьба шпинделя	M14x2
Скорость на холостом ходу, об/мин	6600
Габаритная длина, мм	469
Вес, кг	5,6

Машина углошлифовальная G23MR

Н-196982

- Легкосплавный алюминиевый корпус с эффективным отводом тепла от двигателя для выполнения тяжёлых задач.
- Быстрая регулировка кожуха без инструмента.
- Увеличенный срок службы угольной щетки. Наружный доступ к угольным щеткам для замены.
- Вибропоглащающая боковая рукоятка, обрезиненная задняя рукоятка.
- Защита от пыли.

Диаметр отрезного круга, мм	230
Диаметр посадочного отверстия, мм	22,23
Потребляемая мощность, Вт	2400
Резьба шпинделя	M14x2
Скорость на холостом ходу, об/мин	6600
Габаритная длина, мм	492
Вес, кг	5,4

Машина углошлифовальная G23UBY

Н-149513

- Плавный пуск.
- Антивибрационная система **UVP** — система гашения вибрации на основной и боковой рукоятках.
- Быстрая регулировка кожуха без инструмента.
- Наружный доступ к угольным щеткам для замены.
- Защита от пыли.

Диаметр отрезного круга, мм	230
Диаметр посадочного отверстия, мм	22,23
Потребляемая мощность, Вт	2600
Резьба шпинделя	M14x2
Скорость на холостом ходу, об/мин	6600
Габаритная длина, мм	500
Вес, кг	5,1

Шлифмашина прямого типа GP2S2

Н-199143

- Для обработки изделий из металла в труднодоступных местах, используется с абразивными шарошками или твёрдосплавными фрезами.
- Тонкий корпус (комфорт при длительной работе).
- Длинный тонкий шпиндель для шлифования деталей изнутри.

Патрон	6 мм, зажимной
Максимальный диаметр насадки, мм	25
Потребляемая мощность, Вт	520
Скорость на холостом ходу, об/мин	29 000
Габаритная длина, мм	359
Вес, кг	1,7

машины для резки бетона

Отрезная машина (бетонорез) CM12Y

Н-144785

- Для резки изделий из бетона, перепланировки помещений.
- Низкий уровень вибрации и шума, отсутствие выхлопных газов.
- Более простое обслуживание по сравнению с бензорезами.
- Плавный пуск.
- Быстрый доступ к угольным щёткам.
- D-образная боковая рукоятка для комфортной работы в вертикальной и горизонтальной плоскости.
- Разъём подключения пылесоса для эффективного отвода пыли.

Диаметр диска, мм	305
Посадочный диаметр диска, мм	22
Потребляемая мощность, Вт	2400
Максимальная глубина резания, мм	100
Глубина реза за один проход, мм	50
Скорость на холостом ходу, об/мин	5000
Угол поворота тисков	45°
Габаритная длина, мм	633
Вес, кг	11,5

Штроборез однодисковый CM5SB

Н-158683

- Для штробления стен под электропроводку в бетонных стенах.
- Самый лёгкий в размерном ряду.
- Долговечный, устойчивый к перегрузкам двигатель с защитой от пыли.
- Разъём подключения пылесоса для эффективного отвода пыли.

Диаметр диска, мм	125
Диаметр посадочного отверстия, мм	22,23
Максимальная глубина резания, мм	30
Потребляемая мощность, Вт	1300
Скорость на холостом ходу, об/мин	11000
Количество швов за проход	1
Габаритная длина, мм	314
Вес, кг	2,9

Штроборез однодисковый CM9UBY

Н-158805

- Для прокладки электрических кабелей, труб или других коммуникаций в бетонных стенах.
- D-образная боковая рукоятка для комфортной работы в вертикальной и горизонтальной плоскости.
- Плавный пуск.
- Антивибрационная система **UVP** — система гашения вибрации на основной рукоятке.
- Защита двигателя от пыли.
- Разъём подключения пылесоса для эффективного отвода пыли.

Диаметр диска, мм	230
Максимальная глубина резания, мм	60
Потребляемая мощность, Вт	2600
Скорость на холостом ходу, об/мин	6600
Ширина основания, мм	80
Габаритная длина, мм	652
Вес, кг	8,1

Штроборез двудисковый CM7MRU

Н-178438

- Для прокладки электрических кабелей, труб или других коммуникаций в бетонных стенах.
- Выполняет два разреза одновременно.
- Плавный пуск.
- Настраиваемая ширина штробы.
- Разъём подключения пылесоса для эффективного отвода пыли.

Диаметр диска, мм	180
Максимальная ширина штробы, мм	45
Максимальная глубина резания, мм	35
Потребляемая мощность, Вт	2000
Скорость на холостом ходу, об/мин	6600
Ширина основания, мм	110
Габаритная длина, мм	571
Вес, кг	7,9

дрели

Дрель D10VC2-S

Н-197156

- Режим работы: сверление.
- Лёгкая и компактная.
- Колесо регулировки оборотов.
- Обрезиненная рукоятка для надёжного хвата.
- Большая удобная кнопка включения.

Мощность, Вт	460
Крутящий момент, Нм	10
Патрон	0,8–10 мм, быстрозажимной
Крепление патрона	3/8"x24UNF
Диаметр сверления, мм	10 (сталь); 25 (древесина)
Максимальное количество оборотов, об/мин	2300
Вес, кг	1,3

Дрель ударная FDV16VB2

Н-125913

- Режимы работы: сверление, сверление с ударом.
- Обрезиненный корпус для надёжного хвата.
- Колесо регулировки оборотов.

Мощность, Вт	550
Крутящий момент, Нм	9,6
Количество скоростей	1
Патрон	1,5–13 мм, быстрозажимной
Крепление патрона	1/2"x20UNF
Диаметр сверления, мм	13 (сталь); 25 (древесина); 16 (бетон)
Максимальное количество оборотов, об/мин	2900
Частота ударов при полной нагрузке, удар/мин	46 400
Вес, кг	1,6

Дрель ударная DV13VSS

Н-197224

- Режимы работы: сверление, сверление с ударом.
- Прочный цилиндрический корпус.
- Регулировка скорости вращения при помощи нажатия на кнопку.

Мощность, Вт	550
Крутящий момент, Нм	12,4
Количество скоростей	1
Патрон	1,5–13 мм, ключевой
Крепление патрона	1/2"x20UNF
Диаметр сверления, мм	13 (сталь); 20 (древесина); 13 (бетон)
Максимальное количество оборотов, об/мин	2900
Частота ударов при полной нагрузке, удар/мин	29 000
Вес, кг	1,4

Дрель ударная DV16VSS

Н-169047

- Режимы работы: сверление, сверление с ударом.
- Прочный цилиндрический корпус.
- Регулировка скорости вращения при помощи нажатия на кнопку.

Мощность, Вт	600
Крутящий момент, Нм	15,4
Количество скоростей	1
Патрон	1,5–13 мм, ключевой
Крепление патрона	1/2"x20UNF
Диаметр сверления, мм	13 (сталь); 25 (древесина); 16 (бетон)
Максимальное количество оборотов, об/мин	2900
Частота ударов при полной нагрузке, удар/мин	29 000
Вес, кг	1,5

Дрель ударная DV16V

Н-199136

- Режимы работы: сверление, сверление с ударом.
- Передняя крышка редуктора из литого металла.
- Улучшенный быстрозажимной патрон.
- Колесо регулировки оборотов,
- Обрезиненая рукоятка для надёжного хвата.

Мощность, Вт	590
Крутящий момент, Нм	12,6
Количество скоростей	1
Патрон	1,5–13 мм, быстрозажимной
Крепление патрона	1/2"x20UNF
Диаметр сверления, мм	13 (сталь); 25 (древесина); 16 (бетон)
Максимальное количество оборотов, об/мин	2900
Частота ударов при полной нагрузке, удар/мин	34 500
Вес, кг	1,5

Дрель ударная DV20VB2

Н-199150

- Режимы работы: сверление, сверление с ударом.
- Двухскоростной редуктор,
- Высокий крутящий момент для больших нагрузок.
- Колесо регулировки оборотов.
- Передняя крышка редуктора из литого металла.

Мощность, Вт	790
Крутящий момент, Нм	54,1/19,6
Количество скоростей	2
Патрон	1,5–13 мм, ключевой
Крепление патрона	1/2"x20UNF
Диаметр сверления, мм	13 (сталь); 40 (древесина); 20 (бетон)
Максимальное количество оборотов, об/мин	3000
Частота ударов при полной нагрузке, удар/мин	26 000
Вес, кг	2,2

Дрель ударная DV20VSS

Н-141333

- Режимы работы: сверление, сверление с ударом.
- Уникальная антивибрационная система **UVP**.
- Двухскоростной редуктор,
- Улучшенный быстрозажимной патрон.
- Высокий крутящий момент для больших нагрузок.
- Колесо регулировки оборотов.
- Передняя крышка редуктора из литого металла.

Мощность, Вт	790
Крутящий момент, Нм	49,3/20,9
Количество скоростей	2
Патрон	1,5–13 мм, быстрозажимной
Крепление патрона	1/2"x20UNF
Диаметр сверления, мм	13 (сталь); 40 (древесина); 20 (бетон)
Максимальное количество оборотов, об/мин	3000
Частота ударов при полной нагрузке, удар/мин	18 000
Вес, кг	2,5

Дрель D13

Н-198863

- Режим работы: сверление.
- Высокий крутящий момент для больших нагрузок.
- Передняя крышка редуктора из литого металла.
- Внешний доступ к угольным щёткам.
- Возможность использования в качестве миксера для работы с веществами небольшой вязкости.

Мощность, Вт	720
Крутящий момент, Нм	55
Количество скоростей	1
Патрон	1,2–13 мм, ключевой
Крепление патрона	1/2"x20UNF
Диаметр сверления, мм	13 (сталь); 40 (древесина)
Максимальное количество оборотов, об/мин	550
Вес, кг	3,0

Угловая дрель D10YB

Н-097692

- Режим работы: сверление.
- Для работы в стесненных условиях.
- Рекордно маленькая высота головки — 83 мм.
- Специально разработанная система расположения кнопки включения, реверса и регулировки числа оборотов.
- Тонкий в обхвате корпус.

Мощность, Вт	500
Крутящий момент, Нм	12
Количество скоростей	1
Патрон	1,5–10 мм, ключевой
Крепление патрона	3/8"x24UNF
Диаметр сверления, мм	10 (сталь); 22 (древесина)
Максимальное количество оборотов, об/мин	2300
Вес, кг	1,5

Вертикально-сверлильный станок B16RM

H-156375

- Лазерное устройство для точной разметки по осям X и Y.
- Встроенная подсветка рабочей области.
- Рукоятка натяжения ремня для быстрого изменения скорости сверления.
- Устройство регулировки глубины сверления.
- Прочный чугунный рабочий стол, наклоняется на 45° вправо или влево для обработки труднодоступных мест заготовок.

Патрон	16 мм
Потребляемая мощность, Вт	750
Скорость сверления, об/мин	250–2580 (12 скоростей)
Лазер	класс II макс. выходная мощность < 1 мВт
Размах, мм	380
Размер стола, мм	336×336
Конус шпинделя	JT3
Рабочий ход шпинделя, мм	85
Размер основания, мм	279×518
Высота, мм	1618
Вес, кг	75

Миксер

H-185955
H-186006

- Регулируемая с помощью цифровой шкалы скорость.
- Две передачи: I (150–300 об/мин); II (300–650 об/мин).
- Плавный пуск.
- Два больших буфера.
- Крепление оснастки — M14.
- Насадка (миксер) в комплекте.

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР НАСАДКИ, мм
H-185955	UM12VST	1100	120
H-186006	UM16VST	1500	160

пилы циркулярные, торцово-усовочные и цепные

Пила циркулярная C7SS

H-172979

- Прочная алюминиевая/стальная станина для точной резки.
- Функция сдувания опилок.

Диаметр пильного диска, мм	190
Диаметр посадочного отверстия, мм	30
Потребляемая мощность, Вт	1050
Максимальная глубина пропила, мм: – под углом 90°/ под углом 45°	68/46
Скорость на холостом ходу, об/мин	5500
Габаритная длина, мм	291
Вес, кг	3,4

Пила циркулярная C6U2/C7U2/C9U2

H-130450
H-197132
H-198696

- Малый шум и вибрация.
- Обрезиненная ручка, литая фрезерованная станина.
- Быстрый доступ к угольным щёткам.

	C6U2	C7U2	C9U2
Диаметр пильного диска, мм	165	190	235
Диаметр посадочного отверстия, мм		30	
Потребляемая мощность, Вт	1100	1200	2000
Максимальная глубина пропила, мм: – под углом 90°/ под углом 45°	54/39	65/48	86/65
Скорость на холостом ходу, об/мин	5500		5000
Габаритная длина, мм	293	312	397
Вес, кг	3,5	4,0	6,8

Направляющие шины

для циркулярных пил C6U2, C7U2

H-K/711231

H-K/711232

H-K/711239

H-K/317848

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
H-K/711231	направляющая шина 800×200 мм
H-K/711232	направляющая шина 1400×200 мм
H-K/711239	адаптер для соединения направляющих шин между собой
H-K/317848	адаптер для позиционирования циркулярной пилы на направляющей шине

Пила циркулярная C13U

H-072200

- Максимальная глубина пропила: 128 мм.
- Конструкция широкой станины для стабильной резки.

Диаметр пильного диска, мм	335
Диаметр посадочного отверстия, мм	30
Потребляемая мощность, Вт	2000
Максимальная глубина пропила, мм: – под углом 90°/ под углом 45°	128/85
Скорость на холостом ходу, об/мин	3400
Габаритная длина, мм	567
Вес, кг	13,0

Диск по дереву

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	КОЛ-ВО ЗУБЬЕВ
H-K/752436	190×30	18
H-K/752437	190×30	36
H-K/752438	190×30	48

Пила торцово-усовочная (стусло) C10FCH2

H-150403

- Активируемые большим пальцем фиксаторы положительного поворота для быстрой и легкой регулировки.
- Система направления лазерным указателем.
- Обрезиненная ручка.
- Отражатель стружек.
- Направляющая вращения.
- Легкая и компактная.

Диаметр пильного диска, мм	255
Диаметр посадочного отверстия, мм	30
Пропил (высота × ширина), мм: – поперечный пропил (при повороте 0°); – при повороте 45°; – при повороте 52°	59×144 или 89×101 59×102 или 89×70 59×89 или 89×54
Срез под наклоном 45°, мм	41×144
Поворот 45° и наклон 45°, мм	41×102
Потребляемая мощность, Вт	1520
Угол поворота: – вправо ▶; – влево ◀	0–52°; 0–52°
Угол наклона влево ◀	0–45°
Фиксация положительного угла поворота	0°; 15°; 22,5°; 31,6°; 45°
Скорость на холостом ходу, об/мин	5000
Габаритная длина, мм	460×268×561
Вес, кг	12

Пила торцово-усовочная (стусло) C10FSH

H-118007

- Лазерный указатель: хорошая видимость линии резки.
- Электронное управление постоянной скоростью.
- Плавный пуск.
- Защита от перегрузки ленты V-типа.
- Поворот головки регулируется до 45° вправо и влево при наклоне и комбинированной резке.
- Жесткие направляющие с двойными трубками.
- Отражатель стружек.

Диаметр пильного диска, мм	255
Диаметр посадочного отверстия, мм	30
Пропил (высота × ширина), мм: – поперечный пропил (при повороте 0°); – при повороте 45°; – при повороте 57° вправо ▶	85×312 / 90×280* 85×218 / 90×190* 85×165 / 90×147*
Срез под наклоном 45° влево ◀, мм	55×305
Поворот 45° и наклон 45°, мм: – вправо ▶; – влево ◀	55×218 / 60×190* 30×218 / 35×190*
Потребляемая мощность, Вт	1090
Угол поворота: – вправо ▶; – влево ◀	0–57°; 0–45°
Угол наклона: – вправо ▶; – влево ◀	0–45°; 0–45°
Фиксация положительного угла поворота	0°; 15°; 22,5°; 31,6°; 45°
Скорость на холостом ходу, об/мин	3800
Габаритная длина, мм	525×1050×615
Вес, кг	19,5

* со вспомогательной пластиной

Пила торцово-усовочная (стусло) C12LSH

H-156849

- Новая конструкция направляющих сохраняет ширину инструмента при любом ходе пилы.
- Точная регулировка угла поворота/наклона.
- Цифровой дисплей.
- Лазерная направляющая.
- Дополнительный вращающийся вправо и влево щиток для поддержки больших деталей.
- Высокоэффективный отвод пыли.
- Обрезиненная рукоятка.

Диаметр пильного диска, мм	305
Диаметр посадочного отверстия, мм	30
Пропил (высота × ширина), мм: – поперечный пропил (при повороте 0°); – при повороте 45°; – при повороте 57° вправо ▶	107×312 / 120×260* 107×220 / 120×180* 107×170 / 120×130*
Срез под наклоном 45° влево ◀, мм	70×312
Поворот 45° и наклон 45° влево ◀, мм	70×220
Потребляемая мощность, Вт	1600
Угол поворота: – вправо ▶; – влево ◀	0–57°; 0–46°
Угол наклона: – вправо ▶; – влево ◀	0–45°; 0–45°
Фиксация положительного угла поворота	0°; 15°; 22,5°; 31,6°; 45°
Скорость на холостом ходу, об/мин	3800
Габаритная длина, мм	595×930×710
Вес, кг	19,5

* со вспомогательной пластиной

Диск по алюминию

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	КОЛ-ВО ЗУБЬЕВ
H-K/752469	255×30	60
H-K/752470	255×30	80
H-K/752479	335×30	84

Станок циркулярный C10RD

H-156450

- Мощный двигатель.
- Большой стол из литого алюминия,
- Отсек для хранения направляющей, углового упора, диска и кабеля питания.
- Система пылеудаления с функцией подключения пылесоса.

Диаметр пильного диска, мм	250, универсальный
Максимальная глубина пропила, мм: – под углом 90°/ под углом 45°	73/63
Потребляемая мощность, Вт	1600
Скорость вращения, об/мин	4800
Размер основного стола, мм	640×470
Вес, кг	26,1

Электропила цепная

H-220182
H-220298
H-220359

- Мощный мотор.
- Регулировка натяжения цепи не требует применения дополнительных инструментов.
- Длинный сетевой кабель — 5 м.
- Большой рычаг переключателя с функцией плавного старта и защитой от перегрузки
- Обрезиненные рукоятки.
- Автоматическая подача смазки на цепь и механизм регулировки количества смазки цепи.
- Большое окошко масляного картера для определения уровня масла.

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	ДЛИНА ШИНЫ
H-220182	CS35Y	35 см/14"
H-220298	CS40Y	40 см/16"
H-220359	CS45Y	45 см/18"

Мощность, Вт	2000
Скорость движения цепи, м/с	14.5
Объем масляного картера, мл	150
Длина кабеля питания, м	5
Тип цепи	91PX (OREGON)
Тип шины	с ведомой звездочкой
Толщина ведущего звена цепи	1,3 мм (0,05")
Шаг цепи	3/8" (0,375")
Сухой вес (с шиной и цепью), кг	5,6

HITACHI Диск по металлу

для дисковой пилы по металлу HITACHI CD7SA

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	НАЗНАЧЕНИЕ	КОЛ-ВО ЗУБЬЕВ
H-К/752434	185×20	сталь	48
H-К/752435	185×20	нержавеющая сталь	48

HITACHI Отрезная машина по металлу CC14ST

H-227211

- Для резки крупных заготовок
- Мощность двигателя увеличена на 10% по сравнению с предыдущей моделью.
- Быстрозажимные тиски для фиксации заготовок с возможностью поворота до 45°.

Диаметр пильного диска, мм	355
Диаметр посадочного отверстия, мм	25,4
Глубина реза, мм	130
Потребляемая мощность, Вт	2200
Скорость на холостом ходу, об/мин	3800
Габаритная длина, мм	590×300×640
Вес, кг	17

HITACHI Пила циркулярная по металлу CD7SA

H-159369

- Для резки листового и профилированного металла (алюминия, меди, мягкой стали, нержавеющей стали (INOX).
- Чистый рез без пережога и искр.
- Скорость реза выше в несколько раз по сравнению с УШМ.
- Хорошая балансировка для более удобной работы.
- Электрический тормоз.
- Быстроразъемный отсек для металлической стружки.

Диаметр пильного диска, мм	185
Диаметр посадочного отверстия, мм	20
Пропил, мм:	
– высота;	63
– уголок;	6
– лист	12
Потребляемая мощность, Вт	1140
Скорость вращения, об/мин	3700
Габаритная длина, мм	
Вес, кг	4,0

лобзики, сабельные пилы

HITACHI Лобзик электрический CJ65V3

H-140541

- Двигатель с двумя шарикоподшипниками для увеличения срока службы и эффективной передачи энергии.
- Регулировка скорости при помощи кнопки.
- Обдув опилок в зоне реза.
- Обрезиненная рукоятка.

Потребляемая мощность, Вт	400
Максимальная глубина пропила, мм	65 (древесина); 6 (сталь)
Минимальный радиус пропила, мм	25
Угол наклона платформы	45° (влево ◄ / вправо ►)
Длина рабочего хода полотна, мм	18
Число ходов на холостом ходу, ход/мин	3000
Габаритная длина, мм	197
Вес, кг	1,5

HITACHI Лобзик электрический CJ90VST

H-196944

- Мощный двигатель.
- 4 режима (в т.ч. 3 режима маятникового хода полотна).
- Быстрая смена полотен — без использования инструмента.
- Регулировка скорости при помощи колеса.
- Обрезиненная рукоятка, корпус из высокопрочного алюминия, литая фрезерованная подошва, обдув опилок в зоне реза.
- Отлично сбалансирован для работы в режиме маятникового хода (плавное пиление).

Потребляемая мощность, Вт	705
Максимальная глубина пропила, мм	90 (древесина); 8 (мягкая сталь)
Минимальный радиус пропила, мм	25
Угол наклона платформы	45° (влево ◄ / вправо ►)
Длина рабочего хода полотна, мм	20
Число ходов на холостом ходу, ход/мин	850–3000
Габаритная длина, мм	228
Вес, кг	2,2

HITACHI Лобзик электрический

H-139118
H-139026

- Мощный двигатель.
- 4 режима (в т.ч. 3 режима маятникового хода полотна).
- Быстрая смена полотен — без использования инструмента.
- Регулировка скорости при помощи колеса.
- Обрезиненная рукоятка, литая фрезерованная подошва, обдув опилок в зоне реза.
- Отлично сбалансирован для работы в режиме маятникового хода (плавное пиление).
- Переходник для пылесборника.

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	РУКОЯТЬ
H-139118	CJ110MVA	грибовидная
H-139026	CJ110MV	D-образная

Потребляемая мощность, Вт	720
Максимальная глубина пропила, мм	110 (древесина); 10 (мягкая сталь)
Минимальный радиус пропила, мм	25
Угол наклона платформы	45° (влево ◄ / вправо ►)
Длина рабочего хода полотна, мм	26
Число ходов на холостом ходу, ход/мин	850–3000
Габаритная длина, мм	246
Вес, кг	2,2

HITACHI Лобзик аккумуляторный CJ18DSL

H-165773

- Плавное разрезание в маятниковом режиме работы.
- Быстрая смена полотен — без использования инструмента.
- Система воздушного отвода опилок.
- Обрезиненная рукоятка.
- Индикатор заряда аккумулятора.
- 2 Li-Ion аккумулятора + зарядное устройство.

Максимальная глубина пропила, мм	135 (древесина); 10 (мягкая сталь)
Минимальный радиус пропила, мм	25
Угол наклона платформы	45° (влево ◄ / вправо ►)
Длина рабочего хода полотна, мм	26
Число ходов на холостом ходу, ход/мин	0–2400
Время зарядки, мин	45
Габаритная длина, мм	277
Вес, кг	2,4

HITACHI Сабельная пила CR13V2

H-197217

- Быстрая смена пилки без инструмента.
- Большой переключатель для работы вверх ногами.
- Регулируемая при помощи кнопки скорость.

Максимальная глубина пропила, мм	300 (древесина); 130 (труба); 19 (стальная пластина)
Мощность, Вт	1010
Длина рабочего хода полотна, мм	29
Скорость на холостом ходу, ход/мин	0–2800
Габаритная длина, мм	435
Вес, кг	3,3

HITACHI Сабельная пила аккумуляторная CR10DL

H-161812

- Регулируемая при помощи кнопки скорость.
- Быстрая смена пилки без инструмента.
- Компактная и легкая, с узкой рукояткой.
- Li-ion аккумулятор + зарядное устройство.

Максимальная глубина пропила, мм	50 (древесина); 25 (труба); 4 (стальная пластина)
Длина рабочего хода полотна, мм	13
Число ходов на холостом ходу, ход/мин	0–2700
Время зарядки, мин	40
Габаритная длина, мм	349
Вес, кг	1,2

HITACHI Полотна для электролобзиков

профессиональное качество, изготовлены в Швейцарии

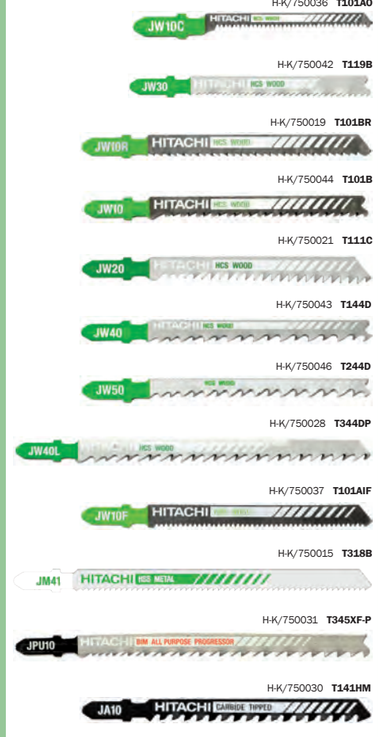

АРТИКУЛ	КОД ПОЛОТНА
H-К/750036	T101A0
H-К/750042	T119B
H-К/750019	T101BR
H-К/750044	T101B
H-К/750021	T111C
H-К/750043	T144D
H-К/750046	T244D
H-К/750028	T344DP
H-К/750037	T101AIF
H-К/750015	T318B
H-К/750031	T345XF-P
H-К/750030	T141HM

HITACHI Полотна для сабельных пил

профессиональное качество, изготовлены в Швейцарии

АРТИКУЛ	КОД ПОЛОТНА
H-К/752012	S922AF
H-К/752014	S1122EF
H-К/752013	S922EF
H-К/752035	S518EHM
H-К/752023	S1222VF
H-К/752024	S3456XF
H-К/752027	S1411DF
H-К/752025	S611DF
H-К/752041	S1243HM
H-К/752042	S2243HM
H-К/752034	S828D
H-К/752036	S641HM
H-К/752037	S1241HM

ТАБЛИЦА ПО ВЫБОРУ ПОЛОТЕН
для лобзиков и сабельных пил
стр. 208

ножницы по металлу

HITACHI Ножницы по металлу вырубные CN16SA — H-117833

- Легкие, компактные, с уменьшенным захватом рукоятки.
- Три фиксируемых позиции держателя высеченного ножа для прямой, лево- и правосторонней резки.
- Разрез, направленный вниз, позволяет резку трапециевидной металлической пластины.

Минимальный радиус резки, мм	40
Толщина материала, мм:	
– сталь;	1,6 мм (16 калибр);
– нержавеющая сталь	1,2 мм (18 калибр)
Ширина разреза, мм	5
Потребляемая мощность, Вт	400
Скорость на холостом ходу, об/мин	2300
Габаритная высота, мм	250
Вес, кг	1,6

HITACHI Матрица ударная

для ножниц по металлу CN16SA

АРТИКУЛ	УПАКОВКА, шт.
H-K/998039	1

HITACHI Пуансон ударный

для ножниц по металлу CN16SA

АРТИКУЛ	УПАКОВКА, шт.
H-K/998030	1

HITACHI Ножницы по металлу вырубные CE16SA — H-117758

- Легкие, с уменьшенным захватом рукоятки.
- Пластина для защиты руки оператора от порезов.
- Легко заменяемые лезвия — 8 режущих поверхностей.

Минимальный радиус резки, мм	25
Толщина материала, мм:	
– сталь;	1,6 мм (16 калибр);
– нержавеющая сталь	1,2 мм (18 калибр)
Ширина разреза, мм	5
Потребляемая мощность, Вт	400
Скорость на холостом ходу, об/мин	4700
Габаритная высота, мм	250
Вес, кг	1,7

HITACHI Нож подвижный

для ножниц по металлу CE16SA



АРТИКУЛ	УПАКОВКА, шт.
H-K/998000	1

HITACHI Нож стационарный

для ножниц по металлу CE16SA

АРТИКУЛ	УПАКОВКА, шт.
H-K/998001	1

HITACHI Резчик шпилек аккумуляторный CL14SL — H-164622

- Аккуратный рез шпилек без повреждения резьбы.
- Ресурс 1 заряда аккумулятора: шпилька M6 — 1520 резов, шпилька M8 — 1020 резов, M10 — 660 резов.
- 2 Li-ion аккумулятора + зарядное устройство.

Размеры резьбовой шпильки	M6, M8, M10
Время резки (0,96 мм мягкий металл), с	2,3
Время зарядки, мин	45
Габаритная длина, мм	277
Вес, кг	2,9

HITACHI Резцы

для резчика шпилек CL14SL

АРТИКУЛ	РАЗМЕР
H-K/308563	M6×1
H-K/308564	M8×1,25
H-K/308565	M10×1,5

HITACHI Плашка

для резчика шпилек CL14SL

АРТИКУЛ	РАЗМЕР
H-K/308568	M6
H-K/308569	M8
H-K/308570	M10

рубанки

HITACHI Рубанок электрический P20ST — H-207473

- Мешок для сбора пыли
- Легкая регулировка глубины строгания.

Ширина разреза, мм	82
Максимальная глубина среза, мм	1,5
Мощность двигателя, Вт	580
Скорость на холостом ходу, об/мин	17 000
Габаритная высота, мм	296
Вес, кг	2,5

HITACHI Рубанок электрический P20SA2 — H-083367

- Мощный двигатель.
- Центрирующий V-образный паз на подошве основания.
- Основание из алюминиевого сплава для предохранения обрабатываемой поверхности от царапин.
- Быстрая и простая замена лезвий.
- Легкая регулировка глубины строгания.

Ширина разреза, мм	82
Максимальная глубина среза, мм	3
Мощность двигателя, Вт	720
Скорость на холостом ходу, об/мин	14 000
Габаритная высота, мм	309
Вес, кг	3,0

HITACHI Лезвия для рубанка

одноразовые

АРТИКУЛ	ДЛИНА, мм	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ, шт.
H-K/750473	82	2
H-K/750470	92	2

HITACHI Лезвия для рубанка

многоразовые

АРТИКУЛ	ДЛИНА, мм	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ, шт.
H-K/750473	82	2

фрезеры

ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЕЛИЧИН НА ФРЕЗАХ:

- d — диаметр хвостовика;
- D — диаметр фрезы;
- B — рабочая длина;
- L — общая длина;
- R — радиус паза;
- α — угол

HITACHI Фрезер M8V2 — H-135769

- Для врезки дверных петель, работы с шаблонами, обработки кромок, снятия фаски, соединения деталей на шипах или шкантах.
- Обрезиненная рукоятка, регулятор числа оборотов на рукоятке.

Размер цанги, мм	8
Длина хода полотна, мм	60
Мощность двигателя, Вт	1150
Скорость на холостом ходу, об/мин	11 000–25 000
Габаритная высота, мм	
Вес, кг	3,6

HITACHI Фрезер M12V2 — H-199099

- Для врезки замков, работы с шаблонами, обработки кромок, прорезания пазов, соединения деталей на шипах или шкантах.
- Мощный мотор для работы с твёрдыми сортами древесины.
- Тонкая настройка глубины фрезерования.
- Регулятор числа оборотов на рукоятке.

Размер цанги, мм	8; 12
Длина хода полотна, мм	65
Мощность двигателя, Вт	2000
Скорость на холостом ходу, об/мин	8 000–22 000
Габаритная высота, мм	
Вес, кг	6,3

HITACHI Фреза пазовая



АРТИКУЛ	ДИАМЕТР ХВОСТОВИКА, мм	ДИАМЕТР ФРЕЗЫ, мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА, мм	ОБЩАЯ ДЛИНА, мм	УПАК., шт.
H-K/754051	8	3	11	51	1
H-K/754052	8	4	11	51	1
H-K/754053	8	5	11	51	1
H-K/754054	8	6	19	57	1
H-K/754055	8	6	25	63	1
H-K/754056	8	8	19	57	1
H-K/754057	8	8	25	63	1
H-K/754058	8	8	25	80	1
H-K/754059	8	10	19	51	1
H-K/754060	8	10	32	64	1
H-K/754061	8	10	32	80	1
H-K/754062	8	12	19	51	1
H-K/754063	8	12	32	63	1
H-K/754064	8	12	32	90	1
H-K/754065	8	14	19	51	1
H-K/754066	8	14	19	70	1
H-K/754067	8	15	19	51	1
H-K/754068	8	16	25	57	1
H-K/754069	8	16	25	85	1
H-K/754070	8	18	19	51	1
H-K/754071	8	18	19	70	1
H-K/754072	8	20	19	51	1
H-K/754073	8	20	19	71	1
H-K/754074	8	22	19	51	1
H-K/754075	8	25	19	51	1

HITACHI Фреза кромочная

прямая; с подшипником

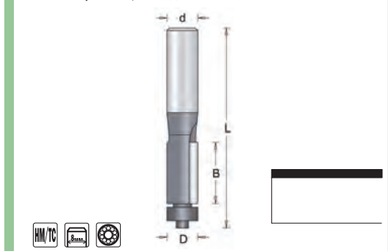

АРТИКУЛ	ДИАМЕТР ХВОСТОВИКА, мм	ДИАМЕТР ФРЕЗЫ, мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА, мм	ОБЩАЯ ДЛИНА, мм	УПАК., шт.
H-K/754109	8	12,7	25,4	63	1
H-K/754110	8	16	15,9	50	1

HITACHI Фреза пазовая

с подшипником



АРТИКУЛ	ДИАМЕТР ХВОСТОВИКА, мм	ДИАМЕТР ФРЕЗЫ, мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА, мм	ОБЩАЯ ДЛИНА, мм	УПАК., шт.
H-K/754098	8	31,7	12,7	50	1
H-K/754099	8	35	13	55	1

HITACHI Фреза галтельная



АРТИКУЛ	ДИАМЕТР ХВОСТОВИКА, мм	ДИАМЕТР ФРЕЗЫ, мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА, мм	ОБЩАЯ ДЛИНА, мм	РАДИУС, мм	УПАК., шт.
H-K/754081	8	6,3	4,8	44	3,2	1
H-K/754082	8	9,5	6,3	38	4,8	1
H-K/754083	8	12,7	7,9	38	6,3	1

HITACHI Фреза галтельная

с подшипником



АРТИКУЛ	ДИАМЕТР ХВОСТОВИКА, мм	ДИАМЕТР ФРЕЗЫ, мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА, мм	ОБЩАЯ ДЛИНА, мм	РАДИУС, мм	УПАК., шт.
H-K/754084	8	22,2	14,3	52	6,3	1
H-K/754085	8	25,4	14,3	52	7,9	1
H-K/754086	8	28,6	14,3	52	9,5	1

HITACHI Фреза профильная

плоская



АРТИКУЛ	ДИАМЕТР ХВОСТОВИКА, мм	ДИАМЕТР ФРЕЗЫ, мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА, мм	ОБЩАЯ ДЛИНА, мм	РАДИУС, мм	УПАК., шт.
H-K/754090	8	12,7	9,5	50	2	1

HITACHI Фреза карнизная
с подшипником



АРТИКУЛ	ДИАМЕТР ХВОСТОВИКА, мм	ДИАМЕТР ФРЕЗЫ, мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА, мм	ОБЩАЯ ДЛИНА, мм	РАДИУС, мм	УПАК., шт.
H-K/754091	8	22,2	12,7	49	4,8	1
H-K/754092	8	25,4	12,7	49	6,3	1
H-K/754093	8	28,6	12,7	49	7,9	1
H-K/754094	8	31,8	15,9	52	9,5	1
H-K/754095	8	38,1	19,1	55	12,7	1

HITACHI Фреза закругляющая
с подшипником



АРТИКУЛ	ДИАМЕТР ХВОСТОВИКА, мм	ДИАМЕТР ФРЕЗЫ, мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА, мм	ОБЩАЯ ДЛИНА, мм	РАДИУС, мм	УПАК., шт.
H-K/754101	8	15,9	7,9	46	1,6	1
H-K/754102	8	19,1	9,5	49	3,2	1
H-K/754103	8	22,2	12,7	49	4,8	1
H-K/754104	8	25,4	12,7	49	6,3	1
H-K/754105	8	28,6	12,7	49	7,9	1
H-K/754106	8	31,8	15,9	52	9,5	1
H-K/754107	8	38,1	19,1	55	12,7	1
H-K/754108	8	44,5	22,2	61	15,9	1

HITACHI Фреза профильная
с подшипником; римская



АРТИКУЛ	ДИАМЕТР ХВОСТОВИКА, мм	ДИАМЕТР ФРЕЗЫ, мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА, мм	ОБЩАЯ ДЛИНА, мм	РАДИУС, мм	УПАК., шт.
H-K/754096	8	25,4	15,9	52	4	1
H-K/754097	8	34,9	22,2	57	6,3	1

HITACHI Фреза профильная
с подшипником



АРТИКУЛ	ДИАМЕТР ХВОСТОВИКА, мм	ДИАМЕТР ФРЕЗЫ, мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА, мм	ОБЩАЯ ДЛИНА, мм	РАДИУС, мм	УПАК., шт.
H-K/754114	8	34,9	13,5	52	4,8	1

HITACHI Фреза V-образная



АРТИКУЛ	ДИАМЕТР ХВОСТОВИКА, мм	ДИАМЕТР ФРЕЗЫ, мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА, мм	ОБЩАЯ ДЛИНА, мм	УГОЛ	УПАК., шт.
H-K/754087	8	12,7	16	47	60°	1
H-K/754088	8	12,7	12,7	44	90°	1

HITACHI Фреза «ласточкин хвост»



АРТИКУЛ	ДИАМЕТР ХВОСТОВИКА, мм	ДИАМЕТР ФРЕЗЫ, мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА, мм	ОБЩАЯ ДЛИНА, мм	УГОЛ	УПАК., шт.
H-K/754089	8	12,7	12,7	49	14	1

HITACHI Фреза кромочная
с подшипником; угловая

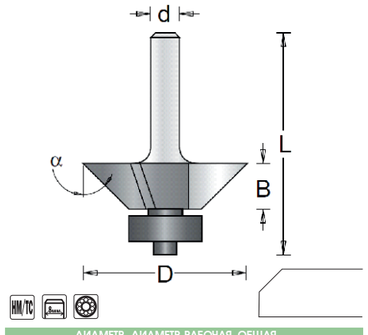

АРТИКУЛ	ДИАМЕТР ХВОСТОВИКА, мм	ДИАМЕТР ФРЕЗЫ, мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА, мм	ОБЩАЯ ДЛИНА, мм	УГОЛ	УПАК., шт.
H-K/754111	8	23,8	9,5	47	22°	1
H-K/754112	8	36,5	9,5	47	45°	1

HITACHI Фреза кромочная
с подшипником; угловая

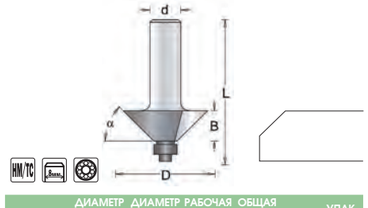

АРТИКУЛ	ДИАМЕТР ХВОСТОВИКА, мм	ДИАМЕТР ФРЕЗЫ, мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА, мм	ОБЩАЯ ДЛИНА, мм	УГОЛ	УПАК., шт.
H-K/754113	8	31,8	12,7	50	45°	1

инструмент для шлифовки и полирования

HITACHI Шлифмашина вибрационная плоскошлифовальная SV12SG
H-197262

- Большая обрезиненная рукоятка умещается в ладони для облегчения работы.
- Высокие мощность и объем шлифовки.
- Эффективный отвод пыли.

Потребляемая мощность, Вт	200
Размер шлифовальной бумаги, мм	110×100
Ход эксцентрика, мм	1,5
Частота колебаний, колеб./мин	14 000 (шпиндель); 28 000 (эксцентрик)
Габаритная длина, мм	137
Вес, кг	1,1

HITACHI Колодка с липучкой
для вибрационной шлифовальной машины HITACHI SV12SG



АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт.
H-K/310355	114×104	1

HITACHI Шлифмашина вибрационная SV12SD
H-127825

- Система прямого привода для минимальной вибрации и гладкой поверхности.
- Системы пылеотвода «Through the base».
- Система быстрого закрепления шлифовальной бумаги, управляемая рычагом.
- Конструкция с шарикоподшипником.

Потребляемая мощность, Вт	300
Размер шлифовальной бумаги, мм	114×228
Ход эксцентрика, мм	2,4
Частота колебаний, колеб./мин	10 000 (шпиндель); 20 000 (эксцентрик)
Габаритная длина, мм	300
Вес, кг	2,8

HITACHI Колодка с липучкой
для вибрационной шлифовальной машины HITACHI SV12SD

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт.
H-K/310355	115×230	1

HITACHI Шлифмашина эксцентриковая SV13YA
H-198917

- Шлифование по эксцентриковой орбите.
- Большая удобная обрезиненная рукоятка.
- Высокое качество шлифовки и отвода опилок.
- Регулируемая скорость и выбор постоянной скорости.

Потребляемая мощность, Вт	230
Диаметр абразивного круга, мм	125
Ход эксцентрика, мм	3,2
Частота колебаний на холостом ходу, колеб./мин	7 000–12 000
Габаритная длина, мм	145
Вес, кг	1,4

HITACHI Пылесборник
для эксцентриковой шлифовальной машины HITACHI SV13YA

АРТИКУЛ	УПАКОВКА, шт.
H-K/310339	1

HITACHI Подошва шлифовальная
с липучкой; для эксцентриковой шлифовальной машины HITACHI SV13YA

АРТИКУЛ	ДИАМЕТР, мм	УПАКОВКА, шт.
H-K/753811	125	1

HITACHI Шлифмашина ленточная SB10S2
H-152513

- Левосторонняя система отвода опилок облегчает угловую шлифовку.
- Одна скорость и большой пускатель.
- Обрезиненная рукоятка и дополнительная ручка.

Потребляемая мощность, Вт	1020
Размер ленты, мм	100×610
Скорость ленты на холостом ходу, м/мин	420
Габаритные размеры, мм	363×189
Вес, кг	5,2

HITACHI Шлифмашина ленточная SB10V2
H-152445

- Левосторонняя система отвода опилок облегчает угловую шлифовку.
- Регулируемая скорость с помощью круговой шкалы.
- Обрезиненная рукоятка и дополнительная ручка.

Потребляемая мощность, Вт	1020
Размер ленты, мм	100×610
Скорость ленты на холостом ходу, м/мин	240–420
Габаритные размеры, мм	363×189
Вес, кг	5,2

HITACHI Лента шлифовальная

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	ЗЕРНО	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ, шт.
H-K/753261	100×610	40	5
H-K/753262	100×610	60	5
H-K/753263	100×610	80	5
H-K/753264	100×610	100	5
H-K/753265	100×610	120	5

HITACHI Машина полировальная SP18VA
H-107063

- Постоянный контроль числа оборотов для получения оптимальной эффективности шлифовки/полировки.
- Плавный пуск и защита от перегрузки.
- Два способа изменения числа оборотов: пускатель и дисковый переключатель.
- Особо прочная конструкция подшипников.

Потребляемая мощность, Вт	1250
Диаметр наждачного круга, мм	180
Диаметр меховой насадки, мм	180
Резьба шпинделя	M14x2
Скорость на холостом ходу, об/мин	0–3400
Габаритная длина, мм	415
Вес, кг	2,8

HITACHI Овчина меховая
для полировальной машины HITACHI SP18VA

АРТИКУЛ	ДИАМЕТР, мм	УПАКОВКА, шт.
H-K/753822	180	1

термофены

HITACHI Термофен RH600T
H-223022

- Два температурных режима (включая холодный воздушный поток для быстрого охлаждения).
- Крючок для удобного хранения или стационарного использования
- Защита от перегрева.
- Обрезиненная рукоятка.

Мощность, Вт	2000
Воздушный поток, л/мин:	
— режим I;	250;
— режим II	500
Температура:	
— режим I;	450°;
— режим II	600°
Подача холодного воздуха	50°C; 500 л/мин
Наружный диаметр насадки, мм	34,5
Вес, кг	0,57

HITACHI Термофен RH650V

H-223268

- Цифровой дисплей.
- Непрерывная регулировка температуры и различные режимы для разных видов работ.
- Постоянный контроль температуры при продолжительной работе, без перегрева.
- Обрезиненная рукоятка.

LED

Мощность, Вт	2000
Воздушный поток, л/мин:	
— режим I;	250–500;
— режим II	250–500
Температура:	
— режим I;	50°;
— режим II	50–650°
Подача холодного воздуха	50°С; 500 л/мин
Наружный диаметр насадки, мм	34,5
Вес, кг	0,79

воздуходувка, пылесосы

HITACHI Воздуходувка RB40SA

H-199174

- Обрезиненная рукоятка.
- Инновационный дизайн.
- Пылесборник.

Давление воздуха, кПА	5,5
Скорость выдуваемого воздуха, м³/мин	3,8
Мощность двигателя, Вт	550
Скорость на холостом ходу, об/мин	16 000
Габаритная высота, мм	447
Вес, кг	1,7

HITACHI Пылесос промышленный RP150YB

H-241101

15 л

Мощность, Вт	1140
Объем бака, л	15
Мощность всасывания, л/мин	3500
Давление воздуха, кПа	22
Материал изготовления бака	пластик
Вес, кг	7,8

HITACHI Пылесос промышленный WDE1200

H-115464

- Розетка для электроинструмента.
- Регулировка мощности.
- Индикация заполнения.

24 л

Сила всасывания, л/мин	2880
Мощность, Вт	1200
Объем резервуара, л	24
Максимальное разрежение, мб	220
Длина шланга, м	1,7
Вес, кг	8,6

HITACHI Пылесос промышленный RP250YE

H-115464

25 л

Мощность, Вт	1140
Объем бака, л	25
Мощность всасывания, л/мин	3500
Давление воздуха, кПа	22
Материал изготовления бака	нержавеющая сталь
Вес, кг	9,4

HITACHI Пылесос промышленный RP350YE

H-241200

35 л

Мощность, Вт	1140
Объем бака, л	35
Мощность всасывания, л/мин	3500
Давление воздуха, кПа	22
Материал изготовления бака	нержавеющая сталь
Вес, кг	9,7

HITACHI Мешок для пылесоса

для пылесоса S24E, WDE1200

АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	УПАКОВКЕ, шт.
H-К/750442	бумага	5

HITACHI Мешок для пылесоса

для пылесоса WDE3600

АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	УПАКОВКЕ, шт.
H-К/750447	бумага	5

HITACHI Фильтр текстильный для пылесоса

для пылесоса WDE3600; для сухой пыли

АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	УПАКОВКЕ, шт.
H-К/421000	ткань	5

HITACHI Фильтр текстильный для пылесоса

для пылесоса WDE3600; для влажной и сухой пыли

АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	УПАКОВКЕ, шт.
H-К/715678	нейлон	5

HITACHI Фильтр для пылесоса

для пылесоса S24, WDE1200, WDE3600

АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	УПАКОВКЕ, шт.
H-К/421000	15 микрон	5

HITACHI Шланг для пылесоса

для пылесоса S24E, WDE1200, WDE3600

АРТИКУЛ	ДЛИНА, м	УПАКОВКЕ, шт.
H-К/715678	1,7	5

аккумуляторы, зарядные устройства

HITACHI Аккумулятор EBM315

кассетный

3,6 вольт | 1,5 А·ч | Li-ion battery

АРТИКУЛ	НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА, В	ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА, А·ч	ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ, Вт·ч	ВЕС, г	УПАК., шт.
H-К/326299	3,6	1,5	5,4	70	1

HITACHI Аккумулятор BCL1015

кассетный

10,8 вольт | 1,5 А·ч | Li-ion battery

АРТИКУЛ	НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА, В	ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА, А·ч	ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ, Вт·ч	ВЕС, г	УПАК., шт.
H-К/331067	10,8	1,5	16,2	219	1

HITACHI Аккумулятор BCC1215/EB1220BL

кассетный

12 вольт | NI-Cd battery

АРТИКУЛ	НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА, В	ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА, А·ч	ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ, Вт·ч	ВЕС, г	УПАК., шт.
H-К/333156	12	1,5	18	560	1
H-К/320387	12	2,0	24	680	1

HITACHI Аккумулятор BCC1415

кассетный

14.4 вольт | 1.5 А·ч | NI-Cd battery

АРТИКУЛ	НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА, В	ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА, А·ч	ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ, Вт·ч	ВЕС, г	УПАК., шт.
H-К/333159	14,4	1,5	21,6	69	1

HITACHI Аккумулятор BCL1415/BCL1440

кассетный

14.4 вольт | Li-ion battery

АРТИКУЛ	НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА, В	ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА, А·ч	ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ, Вт·ч	ВЕС, г	УПАК., шт.
H-К/327729	14,4	1,5	21,6	40	1
H-К/334423	14,4	4,0	57,6	639	1

HITACHI Аккумулятор BSL1415X/BSL1430/ BSL1440

слайдер

14.4 вольт | Li-ion battery

АРТИКУЛ	НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА, В	ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА, А·ч	ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ, Вт·ч	ВЕС, г	УПАК., шт.
H-К/330558	14,4	1,5	21,6	560	1
H-К/329083	14,4	3,0	43,2	550	1
H-К/334419	14,4	4,0	57,6	520	1

HITACHI Аккумулятор BCL1815/BCL1840

кассетный

18 вольт | Li-ion battery

АРТИКУЛ	НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА, В	ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА, А·ч	ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ, Вт·ч	ВЕС, г	УПАК., шт.
H-К/327731	18	1,5	27	419	1
H-К/334425	18	4,0	72	690	1

HITACHI Аккумулятор BSL1830/BSL1840

слайдер

18 вольт | Li-ion battery

АРТИКУЛ	НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА, В	ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА, А·ч	ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ, Вт·ч	ВЕС, г	УПАК., шт.
H-К/330068	18	3,0	54	659	1
H-К/334421	18	4,0	72	650	1

HITACHI Аккумулятор EB2420

слайдер

24 вольт | 2.0 А·ч | Ni-Cd battery

АРТИКУЛ	НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА, В	ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА, А·ч	ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ, Вт·ч	ВЕС, г	УПАК., шт.
H-К/326555	24	2,0	48	1369	1

HITACHI Аккумулятор BSL3626

слайдер

36 вольт | 2.6 А·ч | Li-ion battery

АРТИКУЛ	НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА, В	ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА, А·ч	ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ, Вт·ч	ВЕС, г	УПАК., шт.
H-К/328036	36	2,6	93,6	1343	1

Li-ion аккумуляторы HITACHI

Необходимость иметь разные типы аккумуляторов и зарядных устройств для каждого инструмента создает дискомфорт при работе.

HITACHI решает эту задачу с помощью ***универсальных контактов***, которые позволяют использовать один тип аккумулятора для множества разных инструментов.

Li-ion батареи на 40% легче, долго сохраняют заряд, в них отсутствует «эффект памяти» — можно заряжать аккумулятор абсолютно в любое время.

Преимуществом **HITACHI** также является то, что Li-ion аккумуляторы производятся на собственном заводе компании, что гарантирует высокую надежность и идеальное соответствие характеристик аккумуляторов параметрам инструмента.

HITACHI **Зарядное устройство** для аккумуляторов

H-146802 **BUC3SFL**

H-200351 **UC18YG**

H-162949 **UC18YGL2**

H-161256 **UC18YRSL**

H-151868 **UC36YRL**

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	ПОДХОДЯЩИЙ АККУМУЛЯТОР напряжение, В	ПОДХОДЯЩИЙ АККУМУЛЯТОР тип	ВЕС, г	УПАКОВКА, шт.
H-146802	BUC3SFL	3,6	Li-Ion кассетный	572	1
H-200351	UC18YG	7,2–18	Ni-Cd кассетный	680	1
H-162949	UC18YGL2	7,2–18	Li-Ion, Ni-MH и Ni-Cd кассетный	680	1
H-161256	UC18YRSL	14,4–18	Li-Ion слайдер	1000	1
H-151868	UC36YRL	25,2–36	Li-Ion слайдер	1200	1

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ

аккумуляторы, кроме *Li-ion*

АККУМУЛЯТОРЫ	ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА UC18YG	UC18YGL2	UC18MRL	UC24YFA
BCC1215	30 мин	35 мин	25/50 мин	40 мин
EB1220BL	50 мин	60 мин	40/80 мин	50 мин
BCC1415	30 мин	35 мин	25/50 мин	40 мин
24V	–	–	–	50 мин

Li-ion аккумулятор, слайдер

АККУМУЛЯТОРЫ Тип	Вентиляционные отверстия	ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА UC18YGSL	UC18YRSL	UC18YML2*	UC36YRL*
BSL1415X	есть	40 мин	22 мин	22/60 мин	–
BSL1430	есть	90 мин	45 мин	45/120 мин	–
BSL1815X	есть	40 мин	22 мин	22/60 мин	–
BSL1830	есть	90 мин	45 мин	45/120 мин	–
BSL2530	есть	–	–	–	60 мин
BSL3626	есть	–	–	–	80 мин

Li-ion аккумулятор, кассетный

АККУМУЛЯТОРЫ Тип	Вентиляционные отверстия	ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА UC3SFL	UC10SFL	UC18YKL	UC18YGL2	UC18YRL*	UC18YMRL*
EBM315	–	30 мин	–	–	–	–	–
BCL1015	–	–	40 мин	–	–	–	–
BCL1415	есть	–	–	60 мин	40 мин	20 мин	22/60 мин
BCL1430	есть	–	–	120 мин	90 мин	45 мин	45/120 мин
BCL1815	есть	–	–	60 мин	40 мин	20 мин	22/60 мин
EBM1830	есть	–	–	120 мин	90 мин	45 мин	45/120 мин

щетки угольные

HITACHI **Щетки** угольные для электроинструмента

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	КОЛ-ВО В УПАК., шт.
H-K/999005	для G12SR3, G13SR3	2
H-K/333631	для UM16VST, UM12VST	2
H-K/999088	для G13SB3, G13SD, G13VA, G15VA, GP2S2	2
H-K/999043	для WR22SA, SB10S2, SB10V2, CR13V2, SP18VA, C7U2, CD7SA, M8V2, DH40MR, C10FSH	2
H-K/999021	для CE16SA, CN16SA, D10YB, RB40SA, WR16SA, G13SS	2
H-K/999038	для C10FCH2, C12LSH, G23SS	2
H-K/999041	для DH22PH, DH24PC3, D10VC2, DV16V, DV16VSS, DV20VB2, CJ110MV, CJ65V3, CJ90VST	2
H-K/999044	для M12V2, G18SR, G23SR, G23SRU, C13U, CC14SF, CM12Y, CM7MRU, DH50MR	2
H-K/999086	для H65SB2, H90SC	2
H-K/999065	для C10FCH2, C12LSH	2
H-K/999056	для CR13V2, CD7SA	2
H-K/999054	для DS14DSAL, WR14DSL, WR18DL, DV18DSL, G14DSL, G18DSL	2
H-K/999091	для W6VA4, W6VM, W6V4	2
H-K/999073	для DH40MR, H45MRY, D13, DH30PC2	2
H-K/999072	для DH24PB3	2
H-K/999071	для DH45MR	2
H-K/999074	для CM7MRU, DH50MR, G18SR, G23SR, G23SRU	2
H-K/999076	для G13VA, G15VA	2
H-K/999090	для DH24DV, DH36DAL	2
H-K/999061	для G18,G23, CM7, CM9	2
H-K/999089	для G18, G23, CM7, CM9	2

кейсы (систейнеры)

HITACHI **Кейс** для инструмента, крепежа, оснастки

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт.
H-077508	295×395×101	1
H-077539	295×395×315	1

HITACHI **Платформа** четырехколесная для системы кейсов

АРТИКУЛ	УПАКОВКА, шт.
H-077553	1

Систейнеры **HITACHI** делятся на два вида: для хранения крепежа и оснастки (H-077508) и для хранения инструмента (H-077539).

В отличие от обычных кейсов систейнеры представляют собой прочные ящики одинаковой ширины и длины, что позволяет ставить их друг на друга и на платформу по принципу модульной системы.

Один систейнер для инструмента способен вместить в себя: перфоратор (класс лёгких), УШМ (с диском 125 мм), шуруповерт, лобзик, аккумуляторную сабельную пилу и некоторые аксессуары для них.

Систейнер с отсеками — это отличное решение для профессионала, который нуждается в том, чтобы под рукой было достаточное количество разнообразного крепежа и оснастки для электроинструмента.

Упорядоченное хранение позволяет экономить время на поиск.

Крепёж, хранящийся в лотках не высыпается даже при переворачивании систейнера на бок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛОТЕН для лобзиков и сабельных пил

ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЛОБЗИКОВ

■ ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ■ ХОРОШО ПОДХОДИТ

Полотно	Тип	Артикул	Эквивалент	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Высота полотна, мм	Толщина полотна, мм	Частота расположения зубьев, мм/tpi	Материал	Нержавеющая сталь	Древесина с гвоздями	Металлический лист, трубы, профилированный металл	Профилированный металл (замкнутый контур)	Листовые металлы	Алюминий	Пластик	Мягкая древесина, древесные плиты	Дсп	Грубая Iревесина	Ламинированные плиты	Гипсокартон	Фиброцемент, цементно-волокнистые плиты, шифер	Керамическая плитка	Сэндвич-материалы
ДРЕВЕСИНА	JW10R	H-K/750019	T101BR	100,4	75	7,2	1,5	2,5/10	HCS								3–30 мм			■				
	JW20	H-K/750021	T111C	100,4	75	9,5	1,3	3/8	HCS								4–50 мм							
	JW40L	H-K/750028*	T344DP	132	107	7,2	1,7	4/6	HCS								5–100 мм		<100 мм					
	JW10C	H-K/750036	T101AO	76,6	54	4,7	1,3	1,4/18	HCS								2–15 мм	■		■				
	JW10F	H-K/750037	T101AIF	100,4	74	7,5	1,3	1,7/15	BiM							<65 мм	2–30 мм			■				
	JW30	H-K/750042	T119B	91,5	65	7,5	1,0	прогрессивная/11–14	HCS								2–15 мм	■						
	JW40	H-K/750043	T144D	100,4	75	7,2	1,3	прогрессивная/5–8	HCS								5–50 мм							
	JW10	H-K/750044	T101B	100,4	75	7,2	1,5	2,7/10	HCS							3–100 мм	3–30 мм							
	JW50	H-K/750046	T244D	100,4	75	6,0	1,3	прогрессивная/5–8	HCS								5–50 мм							
МЕТАЛЛ	JM41	H-K/750015	T318B	132	105	7,5	1,3	1,8/14	HSS				■	2,5–6 мм	<65 мм	■								
ДРЕВЕСИНА + МЕТАЛЛ	JPU10	H-K/75031	T345XF-P	132	105	10	1,3	прогрессивная/5–10	BiM		■	■			<30 мм	3–100 мм			<65 мм					
СПЕЦИАЛЬНЫЕ	JA10	H-K/750030	T141HM	100,4	75	8,2	1,3	4/6	HM/TC							<65 мм				■	■	■		

ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ

■ ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ

Полотно	Тип	Артикул	Эквивалент	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Высота полотна, мм	Толщина полотна, мм	Частота расположения зубьев, мм/TPI	Материал	Нержавеющая сталь	Металлы	Листовые металлы	Металлические трубы	Цветные металлы	Алюминий	Стальные литые трубы, чугун	Материалы на основе стекловолокна	ПВХ, пластик	Пластиковые профили	Древесина с гвоздями	Цельная древесина	ДСП	Фанера, комбинированные материалы из дерева	Сырая древесина	Известняк	Пустотелый кирпич (поротон)	Сэндвич-материалы, связанный цементом ДСП	Гипсокартон	Газобетон, пеноблоки	Кирпич	Черепица, плитка	Гипсово-локонные плиты	Настенная керамическая плитка
МЕТАЛЛ	RM34B	H-K/752012	S922AF	150	128,5	19	0,9	1,0/24	BiM		■	■	■	■																			
	RM35B	H-K/752013	S922EF	150	128,5	19	0,9	1,0/18	BiM		■	■	■																				
	RM42B	H-K/752014	S1122EF	225	203,5	19	0,9	1,4/18	BiM		■	■	■	■																			
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	RS10	H-K/752035	S518EHM	115	93,5	19	1,25	1,4/18	HM/TC	■	■						■																
ДРЕВЕСИНА + МЕТАЛЛ	RD70B	H-K/752023	S1222VF	305	283,5	19	0,9	1,8–2,6/10–14	BiM		■		■	■	■	■	■	■		■							■						
	RPD40B	H-K/752024	S3456XF	200	178,5	19	1,25	прогрессивная/6–12	BiM		■						■	■		■	■	■					■						
	RD31B	H-K/752025	S611DF	150	128,5	19	1,25	4,3/6	BiM								■	■	■	■	■	■					■						
	RW50B	H-K/752027	S1411DF	305	283,5	19	1,25	4,3/6	BiM								■	■	■	■	■	■					■	■	■				
КИРПИЧНАЯ КЛАДКА	RB70	H-K/752041	S1243HM	305	283,5	50	1,5	12,7/2	HM/TC																■	■							
	RB90	H-K/752042	S2243HM	457	432,2	50	1,5	12,7/2	HM/TC																■	■							
СПЕЦИАЛЬНЫЕ	RW20	H-K/752034	S828D	150	128,5	19	1	4,3/6	HM/TC																				■			■	
	RS20	H-K/752036	S641HM	150	128,5	19	1,25	4,3/6	HM/TC								■										■	■	■	■	■		
	RS70	H-K/752037	S1241HM	305	283,5	22	1,5	8,5/3	HM/TC								■	■									■	■	■	■	■		

EKT

www.ekt.by

ОСНАСТКА для ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

Насадки, держатели насадок 212

Сверла, буры, коронки **по бетону** 213–216

Сверла **по металлу** 216–218

Сверла, фрезы, коронки **по дереву** 218–221

Алмазные диски и чашки 221–223

Отрезные, шлифовальные круги **по металлу** 223–224

Пильные диски 224–225

Полотна для электролобзиков и сабельных пил 224–226

Оснастка для полировки и шлифовки 226–231

Патроны, переходники, наборы переходников 231–232

насадки

KERN Насадка *PH, PZ, TORX, HEX*

*сталь **S2***

1/4" S2

АРТИКУЛ	ШЛИЦ	ДЛИНА, мм	КОЛ-ВО В УПАК., шт.
B007934	PH1	25	2
KE126000	PH1	25	10
B007935	PH1	50	2
KE126017	PH1	50	10
B007936	PH2	25	2
KE126024	PH2	25	10
B007937	PH2	50	2
KE126048	PH2	50	10
KE126062	PH2	250	1
B007938	PH3	25	2
KE126079	PH3	25	10
B007939	PH3	50	2
KE126086	PH3	50	10
B007940	PZ1	25	2
KE126093	PZ1	25	10
B007941	PZ1	50	2
KE126109	PZ1	50	10
B007942	PZ2	25	2
KE126116	PZ2	25	10
B007943	PZ2	50	2
KE126123	PZ2	50	10
B007944	PZ3	25	2
KE126130	PZ3	25	10
B007945	PZ3	50	2
KE126147	PZ3	50	10
B007946	PZ4	25	2
KE126154	PZ4	25	10
B007947	PZ4	50	2
KE126161	PZ4	50	10
B007954	T25	25	2
KE126239	T25	25	10
B007955	T25	50	2
KE126246	T25	50	10
KE126253	T25	250	1
KE126260	T25	300	1
KE126277	T25	350	1
KE126284	T25	400	1
B007956	T30	25	2
KE126291	T30	25	10
B007957	T30	50	2
KE126307	T30	50	10
B007948	H4	25	2
KE126178	H4	25	10
B007949	H4	50	2
KE126185	H4	50	10
B007950	H5	25	2
KE126192	H5	25	10
B007951	H5	50	2
KE126208	H5	50	10
B007952	H6	25	2
KE126215	H6	25	10
B007953	H6	50	2
KE126222	H6	50	10

GERAL Насадка *PH, PZ, TORX* с торсионной зоной

*сталь **S2**; торсионная зона защищает насадку при пиковых нагрузках*

1/4" S2

АРТИКУЛ	ШЛИЦ	ДЛИНА, мм	КОЛ-ВО В УПАК., шт.
B007965	PH1	25	1
G126383	PH1	25	10
B007966	PH1	50	1
G126390	PH1	50	10
B007967	PH2	25	1
G126406	PH2	25	10
B007968	PH2	50	1
G126413	PH2	50	10
B007969	PH3	25	1
G126420	PH3	25	10
B007970	PH3	50	1
G126437	PH3	50	10
B007971	PZ1	25	1
G126444	PZ1	25	10
B007972	PZ1	50	1
G126451	PZ1	50	10
B007973	PZ2	25	1
G126468	PZ2	25	10
B007974	PZ2	50	1
G126475	PZ2	50	10
B007975	PZ3	25	1
G126482	PZ3	25	10
B007976	PZ3	50	1
G126499	PZ3	50	10
B007977	T10	25	1
G126505	T10	25	10

АРТИКУЛ	ШЛИЦ	ДЛИНА, мм	КОЛ-ВО В УПАК., шт.
B007978	T15	25	1
G126512	T15	25	10
B007979	T20	25	1
G126529	T20	25	10
B007980	T25	25	1
G126536	T25	25	10
B007981	T27	25	1
G126543	T27	25	10
B007982	T30	25	1
G126550	T30	25	10
B007983	T40	25	1
G126567	T40	25	10

GERAL Насадка *PH, PZ* ACR

*сталь **S2**; точность и надежное сцепление в работе*

1/4" S2 ACR

АРТИКУЛ	ШЛИЦ	ДЛИНА, мм	КОЛ-ВО В УПАК., шт.
B007990	PH2	25	1
G126635	PH2	25	10
B007991	PH2	50	1
G126642	PH2	50	10
B007992	PZ2	25	1
G126659	PZ2	25	10
B007993	PZ2	50	1
G126666	PZ2	50	10

GERAL Насадка *PH, PZ* TiN

*сталь **S2**; повышенная износостойкость благодаря нитридтитановому покрытию*

1/4" S2 TiN

АРТИКУЛ	ШЛИЦ	ДЛИНА, мм	КОЛ-ВО В УПАК., шт.
B007984	PH1	25	1
G126574	PH1	25	10
B007985	PH2	25	1
G126581	PH2	25	10
B007986	PH3	25	1
G126598	PH3	25	10
B007987	PZ1	25	1
G126604	PZ1	25	10
B007988	PZ2	25	1
G126611	PZ2	25	10
B007989	PZ3	25	1
G126628	PZ3	25	10

CARBON G Насадка *PH, PZ, TORX* с короткой торсионной зоной

*материал **G5** повышенной прочности и упругости; торсионная зона защищает насадку при пиковых нагрузках*

1/4" G5

АРТИКУЛ	ШЛИЦ	ДЛИНА, мм	КОЛ-ВО В УПАК., шт.
CA-126734	PH2	25	10
CA-126741	PH2	50	10
CA-126758	PH3	25	10
CA-126765	PH3	50	10
CA-126772	PZ2	25	10
CA-126789	PZ2	50	10
CA-126796	PZ3	25	10
CA-126802	PZ3	50	10
CA-126819	T25	25	10
CA-126826	T25	50	10
CA-126833	T30	25	10
CA-126840	T30	50	10

GERAL Насадка *PH* для гипсокартона

*сталь **S2**; с ограничителем*

1/4" S2

АРТИКУЛ	ШЛИЦ	ДЛИНА, мм	КОЛ-ВО В УПАК., шт.
B007994	PH2	25	1
G126673	PH2	25	10

KERN Насадка шестигранная магнитная

*для всех видов шурупов и болтов с шестигранной головкой; **CrV** сталь*

1/4" CrV

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	ДЛИНА, мм	КОЛ-ВО В УПАК., шт.
B007958	6	65	1
KE126314	6	65	10
B007959	7	65	1
KE126321	7	65	10
B007960	8	65	1
KE126338	8	65	10
B007961	10	65	1
KE126345	10	65	10
B007962	12	65	1
KE126352	12	65	10
B007963	13	65	1
KE126369	13	65	10

GERAL Насадка шестигранная магнитная

*для всех видов шурупов и болтов с шестигранной головкой; сталь **S2***

1/4" S2

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	ДЛИНА, мм	КОЛ-ВО В УПАК., шт.
B007995	8	65	1
G126680	8	65	10
B007996	10	65	1
G126697	10	65	10

KERN Держатель насадок магнитный

*для шуруповерта; удобный захват насадок благодаря мощному магниту; **CrV** сталь*

1/4" CrV

АРТИКУЛ	ДЛИНА, мм	КОЛ-ВО В УПАК., шт.
B007964	60	1
KE126376	60	10

GERAL Держатель насадок магнитный быстрого крепления

*для шуруповерта; быстрая замена насадок; **CrV** сталь*

1/4" CrV

АРТИКУЛ	ДЛИНА, мм	КОЛ-ВО В УПАК., шт.
B007998	60	1
G126710	60	10

GERAL Держатель насадок магнитный с фиксатором

*для шуруповерта; удобный захват и фиксация насадок; **CrV** сталь*

1/4" CrV

АРТИКУЛ	ДЛИНА, мм	КОЛ-ВО В УПАК., шт.
B007997	60	1
G126703	60	10

сверла по бетону

VERTO Сверло по бетону

цилиндрический хвостовик

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт.
A-60H172	4×40/75	0/1500
A-60H174	6×60/100	200/1000
A-60H176	6×85/150	100/500
A-60H192	8×80/120	50/200
A-60H178	8×135/250	100/400
A-60H194	10×80/120	50/200
A-60H180	10×135/250	50/250
A-60H196	12×85/150	50/160
A-60H182	12×135/250	50/150
A-60H198	14×85/150	25/100

GRAPHITE Сверло по бетону

с твердосплавной рабочей пластиной, цилиндрический хвостовик

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт.
A-57H312	4×40/75	5/500
A-57H314	6×60/100	0/700
A-57H330	6×135/150	0/200
A-57H316	8×80/110	0/600
A-57H332	8×135/250	0/250
A-57H340	8×230/400	0/150
A-57H318	10×80/120	0/400
A-57H334	10×135/250	0/200
A-57H342	10×230/400	0/150
A-57H344	10×400/600	0/100
A-57H320	12×85/150	0/200
A-57H336	12×135/250	0/160
A-57H346	12×400/600	0/60
A-57H322	14×85/150	0/200
A-57H338	14×135/250	0/100
A-57H324	16×90/160	0/170
A-57H326	18×90/160	0/100
A-57H328	20×100/160	0/80

AKE Сверло по бетону

цилиндрический хвостовик

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт.
T403501	4×45/75	1/10
T132906	4×45/75	1/10
T403518	5×50/90	1/10
T132913	5×50/85	1/10
T403525	6×60/100	1/10
T132920	6×60/100	1/10
T403532	6×90/150	1/10
T132937	6×90/150	1/10
T403549	8×70/120	1/10
T132944	8×70/120	1/10
T403556	8×180/250	1/10
T132951	8×180/250	1/10
T403563	10×90/150	1/10
T132968	10×90/150	1/10
T403570	10×180/250	1/10
T132975	10×180/250	1/10
T132982	10×215/330	1/10
T403594	12×90/150	1/10
T133002	12×180/250	1/10
T403617	12×215/330	1/10
T133019	12×215/330	1/10

AKE Сверло по бетону *BETON PRO*

с твердосплавной рабочей пластиной, цилиндрический хвостовик

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт.
T402603	3×40/70	1/10
T402610	4×50/80	1/10
T132180	5×55/90	1/10
T132197	5×110/160	1/10
T132203	6×60/100	1/10
T132210	6×110/160	1/10
T402665	7×70/110	1/10
T402672	7×110/160	1/10

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт.
T132241	8×80/120	1/10
T132258	8×120/160	1/10
T402702	8×150/200	1/10
T402719	10×100/140	1/10
T402726	10×100/160	1/10
T132296	10×150/200	1/10
T402740	10×350/400	1/10
T402757	12×110/160	1/10
T003403	12×300/400	1/10
T402764	12×350/400	1/10
T402771	14×110/160	1/10
T402788	14×350/400	1/10
T402795	16×110/160	1/10
T402801	16×350/400	1/10

Top Tools Набор сверл по бетону

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	N	УПАКОВКА, шт.
A-60H505	4-10	x5	1/30
A-60H508	3-10	x8	1/20

Top Tools Набор сверл по бетону

удлиненные

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	N	УПАКОВКА, шт.
A-60H512	8-12x400	x3	1/50
A-60H514	10-14x400	x3	1/50

VERTO Набор сверл по бетону

цилиндрический хвостовик

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	N	УПАКОВКА, шт.
A-60H300	4,5,6,8,10	x5	1/100

GRAPHITE Набор сверл по бетону

с твердосплавной рабочей пластиной, цилиндрический хвостовик

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	N	УПАКОВКА, шт.
A-57H746	4,6,8,10	x4	30/120
A-57H350	4,5,6,8,10	x5	0/100

AKE Набор сверл по бетону

с твердосплавной рабочей пластиной, цилиндрический хвостовик

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	N	УПАКОВКА, шт.
T137055	4,5,6,8,10	x5	1/1
T137062	3,4,5,6,7,8,9,10	x8	1/1

буры по бетону

МОНТАЖ Бур SDS-plus

SDS+

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт.
MT141751	5×100/160	1
MT141768	6×50/110	1
MT141775	6×100/160	1
MT141782	6×150/210	1
MT141799	8×100/160	1
MT141805	8×150/210	1
MT141812	10×100/160	1
MT141829	10×150/210	1
MT141836	10×200/260	1
MT141843	12×100/160	1
MT141850	12×150/210	1
MT141867	12×200/260	1
MT141874	14×200/260	1

KERN Бур SDS-plus

SDS+

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт.
KE142178	4×50/110	1
KE142161	5×50/110	1
KE142123	5×100/160	1
KE142154	6×50/110	1
KE142116	6×100/160	1
KE142062	6×150/210	1
KE142017	6×200/260	1
KE142147	8×50/110	1
KE142109	8×100/160	1
KE142055	8×150/210	1
KE142000	8×200/260	1
KE142130	10×50/110	1
KE142093	10×100/160	1
KE142048	10×150/210	1
KE141997	10×200/260	1
KE142086	12×100/160	1
KE142031	12×150/210	1
KE141980	12×200/260	1
KE141942	12×350/410	1
KE142079	14×100/160	1
KE142024	14×150/210	1
KE141973	14×200/260	1
KE141935	14×350/410	1
KE141966	16×250/310	1
KE141928	16×350/410	1
KE141911	16×550/600	1
KE141959	18×250/310	1
KE141904	18×550/600	1
KE141898	20×550/600	1
KE141881	24×550/600	1

GERAL Бур SDS-plus

SDS+

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт.
G141584	4×50/110	1
G142543	5×50/110	1
G141591	5×100/160	1
G142536	6×50/110	1
G142529	6×100/160	1
G142512	6×150/210	1
G142505	6×200/260	1
G142499	7×100/160	1
G142482	8×50/110	1
G142475	8×100/160	1
G142468	8×150/210	1
G142451	8×200/260	1
G142444	8×250/310	1
G141676	8×550/600	1
G142567	10×50/110	1
G142550	10×100/160	1
G142437	10×150/210	1
G142420	10×200/260	1

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт.
G142413	10×250/310	1
G142604	10×300/350	1
G141614	10×350/410	1
G142406	10×550/600	1
G142390	12×100/160	1
G142383	12×150/210	1
G142376	12×200/260	1
G142369	12×250/310	1
G141621	12×350/410	1
G141652	12×400/450	1
G142352	12×550/600	1
G142345	14×100/160	1
G142253	14×150/210	1
G142338	14×200/260	1
G142321	14×250/310	1
G141638	14×350/410	1
G142598	14×550/600	1
G142314	16×100/160	1
G142307	16×150/210	1
G141607	16×200/260	1
G142291	16×250/310	1
G141645	16×350/410	1
G142284	16×550/600	1
G142277	18×250/310	1
G141683	18×550/600	1
G142260	20×250/310	1
G141690	20×550/600	1
G141713	20×750/800	1
G141737	20×950/1000	1
G141706	24×550/600	1
G141720	24×750/800	1
G141744	24×950/1000	1
G141669	26×400/450	1

Бур SDS-plus *3V*

для профессионального применения; быстрый, эффективный; ***сделано в Германии***

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт.
CA-127069	4×50/110	1
CA-127076	4×100/160	1
CA-127083	5×50/110	1
CA-127090	5×80/140	1
CA-127106	5×100/160	1
CA-127113	5×150/210	1
CA-127120	5×250/310	1
CA-127137	5,5×50/110	1
CA-127144	5,5×100/160	1
CA-127151	5,5×150/210	1
CA-127168	5,5×200/260	1
CA-127175	5,5×250/310	1
CA-127182	6×50/110	1
CA-127199	6×100/160	1
CA-127205	6×150/210	1
CA-127212	6×200/260	1
CA-127229	6×250/310	1
CA-127236	6×400/460	1
CA-127243	6,5×50/110	1
CA-127250	6,5×100/160	1
CA-127267	6,5×150/210	1
CA-127274	6,5×200/260	1
CA-127281	6,5×250/310	1
CA-127298	7×50/110	1
CA-127304	7×100/160	1
CA-127311	7×150/210	1
CA-127328	7×190/250	1
CA-127335	8×50/110	1
CA-127342	8×100/160	1
CA-127359	8×150/210	1
CA-127366	8×200/260	1
CA-127373	8×250/310	1
CA-127380	8×340/400	1
CA-127397	8×400/460	1
CA-127403	8×540/600	1
CA-127410	9×100/160	1
CA-127427	9×150/210	1
CA-127434	9,5×100/160	1
CA-127441	10×50/110	1
CA-127458	10×100/160	1
CA-127465	10×150/210	1
CA-127472	10×200/260	1
CA-127489	10×250/310	1
CA-127496	10×290/350	1
CA-127502	10×390/450	1
CA-127519	10×540/600	1
CA-127526	10×740/800	1
CA-127533	10×940/1000	1
CA-127540	11×110/160	1
CA-127557	11×160/210	1
CA-127564	11×210/260	1
CA-127571	11×260/310	1
CA-127588	12×110/160	1
CA-127595	12×160/210	1
CA-127601	12×210/260	1
CA-127618	12×260/310	1
CA-127625	12×310/360	1
CA-127632	12×400/450	1
CA-127649	12×550/600	1
CA-127656	12×950/1000	1
CA-127663	13×110/160	1
CA-127670	13×160/210	1
CA-127687	13×210/260	1
CA-127694	13×260/310	1
CA-127700	14×110/160	1
CA-127717	14×160/210	1
CA-127724	14×210/260	1
CA-127731	14×260/310	1
CA-127748	14×400/450	1
CA-127755	14×550/600	1
CA-127762	14×950/1000	1
CA-127779	15×110/160	1
CA-127786	15×160/210	1
CA-127793	15×210/260	1
CA-127809	15×400/450	1
CA-127816	16×110/160	1
CA-127823	16×160/210	1
CA-127830	16×260/310	1
CA-127847	16×400/450	1
CA-127854	16×550/600	1
CA-127861	16×750/800	1
CA-127878	16×950/1000	1
CA-127885	17×160/210	1
CA-127892	17×400/450	1
CA-127908	18×150/200	1
CA-127915	18×250/300	1
CA-127922	18×400/450	1
CA-127939	18×550/600	1
CA-127946	18×950/1000	1
CA-127953	19×150/200	1
CA-127960	19×400/450	1
CA-127977	20×150/200	1
CA-127984	20×250/300	1
CA-127991	20×400/450	1
CA-128004	20×550/600	1
CA-128011	20×950/1000	1
CA-128028	22×200/250	1
CA-128035	22×400/450	1
CA-128042	22×550/600	1
CA-128059	22×950/1000	1
CA-128066	23×200/250	1
CA-128073	24×200/250	1
CA-128080	24×400/450	1
CA-128097	25×200/250	1
CA-128103	25×400/450	1
CA-128110	25×550/600	1
CA-128127	25×950/1000	1
CA-128134	26×200/250	1
CA-128141	26×400/450	1

Бур SDS-max

крестообразная рабочая часть; спиральная канавка; быстро удаляет пыль

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт.
A-57H532	28×460/600	0/13
A-57H534	28×660/800	0/10
A-57H536	28×860/1000	0/7
A-57H538	28×1060/1200	0/6
A-57H540	32×460/600	0/10
A-57H542	32×660/800	0/6
A-57H544	32×860/1000	0/6
A-57H546	32×1060/1200	0/5

Бур SDS-max *2CUT*

для профессионального применения; быстрый, эффективный; ***сделано в Германии***

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт.
CA-086069	14×200/340	1
CA-086076	14×400/540	1
CA-086083	16×200/340	1
CA-086090	16×400/540	1
CA-086106	18×200/340	1
CA-086113	18×400/540	1
CA-086120	20×200/320	1
CA-086137	20×400/520	1
CA-086144	22×200/320	1
CA-086151	22×400/520	1
CA-086168	24×200/320	1
CA-086175	24×400/520	1
CA-086182	25×200/320	1
CA-086199	25×400/520	1
CA-086205	28×250/370	1
CA-086212	28×450/570	1
CA-083884	30×250/370	1
CA-083891	30×450/570	1
CA-086229	32×250/370	1
CA-086236	32×450/570	1
CA-086243	32×800/920	1
CA-086250	35×250/370	1
CA-086267	35×450/570	1
CA-086274	38×250/370	1
CA-086281	38×450/570	1
CA-086298	40×250/370	1
CA-086304	40×450/570	1

Бур SDS-max *ZENTRO*

для профессионального применения, в т.ч. по армированному бетону; центрирующий наконечник; крестообразная рабочая часть; точный, производительный; ***сделано в Германии***

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	КОЛ-ВО РЕЗЦОВ, шт.	УПАК., шт.
CA-086373	12×200/340	2	1
CA-086380	12×400/540	2	1
CA-086397	12×550/690	2	1
CA-086403	14×200/340	2	1
CA-086410	14×400/540	2	1
CA-086427	15×200/340	2	1
CA-086434	15×400/540	2	1
CA-086311	16×200/340	4	1
CA-086328	16×400/540	4	1
CA-086335	16×800/940	4	1
CA-086342	16×1180/1320	4	1
CA-086359	18×200/340	4	1
CA-086366	18×400/540	4	1
CA-088582	18×800/940	4	1
CA-088599	18×1180/1320	4	1
CA-088605	20×200/320	4	1
CA-088612	20×400/520	4	1
CA-088629	20×800/920	4	1
CA-088636	20×1200/1320	4	1
CA-088643	22×200/320	4	1
CA-088650	22×400/520	4	1
CA-088667	22×800/920	4	1
CA-088674	22×1200/1320	4	1
CA-088681	24×200/320	4	1
CA-088698	24×400/520	4	1
CA-088704	25×200/320	4	1
CA-088711	25×400/520	4	1
CA-088728	25×800/920	4	1
CA-088735	25×1200/1320	4	1
CA-110009	26×400/520	4	1

Бур проломной SDS-max

для профессионального применения (по бетону, кирпичной кладке, камню); передает удар без затухания благодаря цельной конструкции; ***сделано в Германии***

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт.
CA-073809	40×205/310	1/1
CA-073816	40x445/550	1/1
CA-068461	45×445/550	1/1
CA-068478	45×885/990	1/1
CA-068485	55×445/550	1/1
CA-068492	55×885/990	1/1
CA-068508	65×445/550	1/1
CA-068515	65×885/990	1/1
CA-068522	80×445/550	1/1
CA-068539	80×885/990	1/1

Пики, долота, зубила SDS-plus

	АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт.
пика	MT162169	14×250	1/1
зубило плоское	MT162176	20×250	1/1
зубило плоское	MT162183	40×250	1/1
зубило плоское	MT162190	50×350	1/1
долото канавочное	MT162206	22×250	1/1
Набор: пика; зубило малое и широкое, долото канавочное	MT162213		1/1

Пики, долота, зубила SDS-plus

	АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт.
пика	T132890	14×250	1/1
зубило плоское	T132876	20×250	1/1
зубило плоское	T132883	40×250	1/1
долото канавочное	T132869	22×250	1/1

Пики, долота, зубила SDS-plus

профессиональное качество; ***сделано в Германии***

	АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт.
пика	CA-058820	14×250	1/1
зубило плоское	CA-058790	20×250	1/1
долото канавочное	CA-058752	22×250	1/1

Пики, долота, зубила SDS-max

	АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт.
пика	A-57H561	18×400	13/26
зубило плоское	A-57H562	25×400	13/26
зубило плоское	A-57H563	50×400	13/26
долото канавочное	A-57H564	25×350	13/26

Пики, долота, зубила SDS-max

профессиональное качество; ***сделано в Германии***



	АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт.
пика	CA-058806	18×400	1/1
пика	CA-058813	18×600	1/1
зубило плоское	CA-058769	25×280	1/1
зубило плоское	CA-058776	25×400	1/1
зубило плоское	CA-058783	25×600	1/1

Оснастка для отбойного молотка

крепление — шестигранник 30 мм

	АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт.
пика	H-K/751543	26×400	1/1
зубило плоское	H-K/751544	35×410	1/1
зубило плоское	H-K/751545	80×400	1/1
лопатка	H-K/751542	135×450	1/1
трамбовка круглая	H-K/751530	d = 180	1/1
хвостовик для трамбовки	H-K/751547	400	1/1

Оснастка для отбойного молотка

крепление — шестигранник 32 мм

	АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт.
пика	H-K/751582	32×550	1/1
зубило плоское	H-K/751583	32×550	1/1
зубило плоское	H-K/751584	80×550	1/1

Бур SDS-plus

для высверливания; под химический крепеж

АРТИКУЛ	УПАКОВКА, шт.
T906347	1/1

Набор буров SDS-plus

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	В НАБОРЕ, шт.	УПАКОВКА, шт.
MT142192	6/8/10×110	3	1/1
MT142185	5/6/8/10/12×160	5	1/1

Набор буров SDS-plus

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	В НАБОРЕ, шт.	УПАКОВКА, шт.
KE142581	5/6/8/10×160	4	1/1
KE142574	5/6/8×110; 6/8/10×160	6	1/1

Коронка по бетону

для высверливания под электророзетки

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт.
A-60H265	d65мм, глуб. 50мм	0/30
A-60H280	d80мм, глуб. 50мм	0/30

Держатель для коронки по бетону

для A-60H265 или A-60H280

АРТИКУЛ	ТИПЫ КРЕПЛЕНИЯ	УПАКОВКА, шт
A-60H212	6-гран хвостовик	0/60
A-60H210	SDS-Plus	0/100
A-60H214	SDS-max	0/60

GRAPHITE Коронка алмазная

для сверления отверстий большого диаметра в граните, мраморе, бетоне (в т.ч. армированном)

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт
A-57H875	d62мм, глуб. 75мм	5/10
A-57H876	d68мм, глуб. 75мм	5/10
A-57H877	d72мм, глуб. 75мм	5/10
A-57H878	d82мм, глуб. 75мм	5/10

GRAPHITE Держатель для алмазной коронки

для A-57H875 - A-57H878

АРТИКУЛ	ТИП КРЕПЛЕНИЯ	УПАКОВКА, шт
A-57H880	6-гран хвостовик	0/50
A-57H879	SDS-plus	0/50

GRAPHITE Центрирующее сверло для алмазных коронок

для держателя алмазных коронок A-57H879 - A-57H880

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт
A-57H881	10x200мм	0/50

GRAPHITE Клин-съемник

для алмазных коронок

АРТИКУЛ	УПАКОВКА, шт
A-57H882	1/5

сверла по металлу

Top Tools Сверло по металлу

DIN 338

HSS

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	N	УПАКОВКА, шт
A-60H410	1,0	x10	20/800
A-60H415	1,5	x10	20/800
A-60H420	2,0	x10	20/800
A-60H425	2,5	x10	0/800
A-60H430	3,0	x10	20/400
A-60H435	3,5	x10	10/400
A-60H440	4,0	x10	0/400
A-60H450	5,0	x10	10/200
A-60H455	5,5	x10	10/200
A-60H460	6,0	x10	1/200
A-60H465	6,5	x10	5/120
A-60H470	7,0	x10	0/120
A-60H480	8,0	x5	10/120
A-60H490	9,0	x5	10/120
A-60H4A0	10,0	x5	10/100
A-60H4B0	11,0	x5	10/60
A-60H4C0	12,0	x5	10/60
A-60H4D0	13,0	x5	10/60

VERTO Сверло по металлу

DIN 338, угол между режущими кромками 135°, шлифованое

HSS

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	N	УПАКОВКА, шт
A-60H070	1,0x12x34	x10	0/1000
A-60H071	1,5x18x40	x10	20/300
A-60H072	2,0x24x49	x10	0/600
A-60H073	2,5x30x57	x10	0/500
A-60H074	3,0x33x61	x10	10/400
A-60H075	3,2x36x65	x10	10/350
A-60H076	3,5x39x70	x10	10/350
A-60H077	4,0x43x75	x10	10/350
A-60H078	4,2x43x75	x10	10/200
A-60H079	4,5x47x80	x10	10/200
A-60H080	5,0x52x86	x10	0/100
A-60H097	5,2x52x86	x10	10/200
A-60H081	5,5x57x93	x10	5/100
A-60H082	6,0x57x93	x10	0/120
A-60H083	6,5x63x101	x10	0/120
A-60H084	7,0x69x109	x10	5/60
A-60H085	7,5x69x109	x10	5/50
A-60H086	8,0x75x117	x5	0/140
A-60H087	8,5x75x117	x5	10/100
A-60H088	9,0x81x125	x5	10/70
A-60H089	9,5x81x125	x5	0/60
A-60H090	10,0x87x133	x5	10/70
A-60H091	10,5x87x133	x5	10/70
A-60H092	11,0x94x142	x5	10/50
A-60H093	11,5x94x142	x5	0/50
A-60H094	12,0x101x151	x5	10/40
A-60H095	12,5x101x151	x5	5/50
A-60H096	13,0x101x151	x5	0/50

Сверло по металлу

HSS, DIN 338, угол между режущими кромками 118°, шлифованое; для работы с разными материалами, упаковка Quadro-Pack

HSS

АРТИКУЛ	РАЗМЕР,	N	УПАКОВКА, шт
TD-076008	0,8x10x30	x2	1/1
T401118	0,8x10x30	x10	1/1
TD-076015	1,0x12x34	x2	1/1
T401552	1,0x12x34	x10	1/1
TD-076022	1,5x18x40	x2	1/1
T131176	1,5x18x40	x10	1/1
TD-076039	1,6x20x43	x2	1/1
T401613	1,6x20x43	x10	1/1
TD-076046	1,7x20x43	x2	1/1
T401620	1,7x20x43	x10	1/1
TD-076053	1,8x22x46	x2	1/1
T401637	1,8x22x46	x10	1/1
TD-076060	1,9x22x46	x2	1/1
T401644	1,9x22x46	x10	1/1
TD-076077	2,0x24x49	x2	1/1
T131220	2,0x24x49	x10	1/1
TD-076084	2,1x24x49	x2	1/1
T401668	2,1x24x49	x10	1/1
TD-076091	2,2x27x53	x2	1/1
T401675	2,2x27x53	x10	1/1
TD-076107	2,3x27x53	x2	1/1
T131251	2,3x27x53	x10	1/1
TD-076114	2,4x30x57	x2	1/1
T131268	2,4x30x57	x10	1/1
TD-076121	2,5x30x57	x2	1/1
T131275	2,5x30x57	x10	1/1
TD-076138	2,6x33x57	x2	1/1
T401712	2,6x33x57	x10	1/1
TD-076145	2,8x33x61	x2	1/1
T401736	2,8x33x61	x10	1/1
TD-076152	2,9x33x61	x2	1/1
T401743	2,9x33x61	x10	1/1
TD-076169	3,0x33x61	x1	1/1
T131329	3,0x33x61	x10	1/1
TD-076176	3,1x36x65	x1	1/1
T401767	3,1x36x65	x10	1/1
TD-076183	3,2x36x65	x1	1/1
T131343	3,2x36x65	x10	1/1
TD-076190	3,3x36x65	x1	1/1
T131350	3,3x36x65	x10	1/1
TD-076206	3,4x39x70	x1	1/1
T401798	3,4x39x70	x10	1/1
TD-076213	3,5x39x70	x1	1/1
T131374	3,5x39x70	x10	1/1
TD-076220	3,6x39x70	x1	1/1
T401811	3,6x39x70	x10	1/1
TD-076237	3,7x39x70	x1	1/1
T401828	3,7x39x70	x10	1/1
TD-076244	3,8x39x70	x1	1/1
T131404	3,8x39x70	x10	1/1
TD-076251	3,9x43x75	x1	1/1
T401842	3,9x43x75	x10	1/1
TD-076268	4,0x43x75	x1	1/1
T131428	4,0x43x75	x10	1/1
TD-076275	4,1x43x75	x1	1/1
T131435	4,1x43x75	x10	1/1
TD-076282	4,2x43x75	x1	1/1
T131442	4,2x43x75	x10	1/1
TD-076299	4,3x47x80	x1	1/1
T401880	4,3x47x80	x10	1/1
TD-076305	4,4x47x80	x1	1/1
T401897	4,4x47x80	x10	1/1
TD-076312	4,5x47x80	x1	1/1
T401903	4,5x47x80	x10	1/1
TD-076329	4,6x47x80	x1	1/1
T401910	4,6x47x80	x10	1/1
TD-076336	4,7x47x80	x1	1/1
T401927	4,7x47x80	x10	1/1
TD-076343	4,8x52x86	x1	1/1
T131503	4,8x52x86	x10	1/1
TD-076350	4,9x52x86	x1	1/1
T401941	4,9x52x86	x10	1/1
TD-076367	5,0x52x86	x1	1/1
T131527	5,0x52x86	x10	1/1
TD-076374	5,1x52x86	x1	1/1
T401965	5,1x52x86	x10	1/1
TD-076381	5,2x52x86	x1	1/1
T131541	5,2x52x86	x10	1/1
TD-076398	5,3x52x86	x1	1/1
T401989	5,3x52x86	x10	1/1
TD-076404	5,4x57x93	x1	1/1
T401996	5,4x57x93	x10	1/1
TD-076411	5,5x57x93	x1	1/1
T131572	5,5x57x93	x10	1/1
TD-076428	6,0x57x93	x1	1/1
T131589	6,0x57x93	x10	1/1
TD-076435	6,1x63x101	x1	1/1
T402023	6,1x63x101	x10	1/1
TD-076442	6,2x63x101	x1	1/1
T131602	6,2x63x101	x10	1/1
TD-076459	6,3x63x101	x1	1/1
T402047	6,3x63x101	x10	1/1
TD-076466	6,4x63x101	x1	1/1
T402054	6,4x63x101	x10	1/1
TD-076473	6,5x63x101	x1	1/1
T402061	6,5x63x101	x10	1/1
TD-076480	6,8x66x109	x1	1/1
T131640	6,8x66x109	x10	1/1
TD-076497	7,0x69x109	x1	1/1
T131657	7,0x69x109	x10	1/1
TD-076503	7,5x69x109	x1	1/1
T402092	7,5x69x109	x5	1/1
T402108	8,0x75x117	x5	1/1
TD-076510	8,0x75x117	x1	1/1
TD-076527	8,2x75x117	x1	1/1
T131688	8,2x75x117	x5	1/1
TD-076534	8,5x75x117	x1	1/1
T131695	8,5x75x117	x5	1/1
TD-076541	9,0x81x125	x1	1/1
T131701	9,0x81x125	x5	1/1
TD-076558	9,5x81x125	x1	1/1
T402146	9,5x81x125	x5	1/1
TD-076565	10,0x87x133	x1	1/1
T131725	10,0x87x133	x5	1/1
TD-076572	10,2x87x133	x1	1/1
T402160	10,2x87x133	x5	1/1
TD-076589	10,5x87x133	x1	1/1
T131749	10,5x87x133	x5	1/1
TD-076596	11,0x94x142	x1	1/1
T402184	11,0x94x142	x5	1/1
TD-076602	11,5x94x142	x1	1/1
T402191	11,5x94x142	x5	1/1
TD-076619	12,0x101x151	x1	1/1
T402207	12,0x101x151	x5	1/1
TD-076626	12,5x101x151	x1	1/1
T131787	12,5x101x151	x5	1/1
TD-076633	13,0x101x151	x1	1/1
T131794	13,0x101x151	x5	1/1
T131800	14,0x108x160	x1	1/1
T402245	14,5x114x169	x1	1/1
T402252	15,0x114x169	x1	1/1
T131831	16,0x120x178	x1	1/1
T402276	17,0x125x184	x1	1/1
T131855	18,0x130x191	x1	1/1
T131862	20,0x140x205	x1	1/1

VERTO Сверло по металлу удлиненное

DIN 340, угол между режущими кромками: 135°

HSS

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	N	УПАКОВКА, шт
A-60H772	4,0x78x119	x10	20/140
A-60H774	5,0x87x132	x10	10/70
A-60H776	6,0x91x139	x10	10/70
A-60H778	8,0x109x165	x5	50/400
A-60H780	10x121x184	x5	5/60

Сверло по металлу удлиненное

DIN340, угол между режущими кромками: 118°, для работы с разными материалами, упаковка Quadro-Pack

HSS

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	N	УПАКОВКА, шт
T401316	2,5x65x100	x10	1/1
T401323	3,0x70x110	x10	1/1
T401330	3,5x80x120	x10	1/1
T130940	3,5x80x120	x10	1/1
T130957	4,0x80x120	x10	1/1
T130964	4,5x85x130	x10	1/1
T401361	5,0x90x135	x10	1/1
T130971	5,0x90x135	x10	1/1
T401378	5,5x95x140	x10	1/1
T401385	6,0x95x140	x10	1/1
T130995	6,0x95x140	x10	1/1
T401392	6,5x100x150	x10	1/1
T401408	7,0x100x150	x10	1/1
T401415	7,5x105x160	x5	1/1
T401422	8,0x105x160	x5	1/1
T401439	8,5x105x160	x5	1/1
T401446	9,0x110x170	x5	1/1
T401453	10,0x115x175	x5	1/1

GRAPHITE Сверло по металлу с титановым покрытием TiN

покрытие режущей части нитридом титана, угол заточки: 135°, DIN 338

HSS TiN

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	N	УПАКОВКА, шт
A-57H110	1,0x12x34	x5	20/200
A-57H112	1,5x18x40	x5	20/200
A-57H114	2,0x24x49	x5	20/200
A-57H115	2,2x27x53	x2	20/200
A-57H116	2,4x30x57	x2	20/200
A-57H118	2,5x30x57	x2	20/200
A-57H120	3,0x33x61	x1	20/200
A-57H121	3,1x36x65	x1	20/200
A-57H122	3,2x36x65	x1	20/200
A-57H123	3,5x39x70	x1	20/200
A-57H127	3,8x43x75	x1	20/200
A-57H124	4,0x43x75	x1	20/200
A-57H125	4,1x43x75	x1	20/200
A-57H126	4,2x43x75	x1	20/200
A-57H128	4,5x47x80	x1	20/200
A-57H130	4,8x52x86	x1	20/200
A-57H132	5,0x52x86	x1	20/200
A-57H133	5,1x52x86	x1	20/200
A-57H134	5,2x52x86	x1	20/200
A-57H136	5,5x57x93	x1	20/200
A-57H138	6,0x57x93	x1	20/200
A-57H141	6,2x63x101	x1	20/200
A-57H140	6,5x63x101	x1	20/200
A-57H142	7,0x69x109	x1	20/200
A-57H144	7,5x69x109	x1	20/200
A-57H146	8,0x75x117	x1	20/200
A-57H149	8,2x75x117	x1	20/200
A-57H148	8,5x75x117	x1	20/200
A-57H150	9,0x81x125	x1	20/200
A-57H152	9,5x81x125	x1	20/200
A-57H154	10,0x87x133	x1	20/200
A-57H155	10,2x87x133	x1	20/200
A-57H156	10,5x87x133	x1	20/200
A-57H158	11,0x94x142	x1	20/200
A-57H160	11,5x94x142	x1	20/200
A-57H162	12,0x101x151	x1	20/200
A-57H164	12,5x101x151	x1	20/200
A-57H166	13,0x101x151	x1	50/100
A-57H168	14,0x108x160	x1	0/50
A-57H170	15,0x114x169	x1	0/50
A-57H172	16,0x120x178	x1	

Сверло по металлу с титановым покрытием TiN

покрытие режущей части - TiN-нитрид титана, что позволяет использовать повышенную скорость сверления, продлевает срок службы сверла; шлифованное, угол заточки: 135°, улучшенное центрирование, цилиндрический хвостовик, упаковка - тубус

HSS TiN

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	N	УПАКОВКА, шт
T402306	1,0x12x34	x2	1/1
T402313	1,5x18x40	x2	1/1
T402320	2,0x24x49	x2	1/1
T402337	2,5x30x57	x2	1/1
T402344	3,0x33x61	x1	1/1
T402351	3,1x36x65	x1	1/1
T402368	3,2x36x65	x1	1/1
T402375	3,3x36x65	x1	1/1
T402382	3,5x39x70	x1	1/1
T402399	4,0x43x75	x1	1/1
T131961	4,0x43x75	x1	1/1
T402405	4,1x43x75	x1	1/1
T402412	4,2x43x75	x1	1/1
T402429	4,5x47x80	x1	1/1
T402436	4,8x52x86	x1	1/1
T402443	5,0x52x86	x1	1/1
T402450	5,1x52x86	x1	1/1
T402467	5,5x57x93	x1	1/1
T402474	6,0x57x93	x1	1/1
T132043	6,0x57x93	x1	1/1
T402481	6,5x63x101	x1	1/1
T402498	7,0x69x109	x1	1/1
T132067	7,0x69x109	x1	1/1
T402504	7,5x69x109	x1	1/1
T402511	8,0x75x117	x1	1/1
T402528	8,5x75x117	x1	1/1
T132098	8,5x75x117	x1	1/1
T402535	9,0x81x125	x1	1/1
T402542	9,5x81x125	x1	1/1
T402559	10,0x87x133	x1	1/1
T132128	10,0x87x133	x1	1/1
T402566	11,0x94x142	x1	1/1
T402573	12,0x101x151	x1	1/1
T283751	13,0x101x151	x1	1/1
T402580	13,0x101x151	x1	1/1

GRAPHITE Сверло по металлу кобальтовое (Co 5%)

содержание кобальта: 5%, угол заточки: 135°, DIN 338, шлифованная спираль; для нержавеющей и кислотостойкой стали

HSS Co 5%

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	N	УПАКОВКА, шт
A-57H008	0,8x10x30	x5	20/200
A-57H010	1,0x12x34	x5	20/200
A-57H012	1,5x18x40	x5	20/200
A-57H014	2,0x24x49	x5	20/200
A-57H015	2,2x27x53	x2	20/200
A-57H016	2,4x30x57	x2	20/200
A-57H018	2,5x30x57	x2	20/200
A-57H020	3,0x33x61	x1	20/200
A-57H021	3,1x36x65	x1	20/200
A-57H022	3,2x36x65	x1	20/200
A-57H023	3,5x39x70	x1	20/200
A-57H027	3,8x43x75	x1	20/200
A-57H024	4,0x43x75	x1	20/200
A-57H025	4,1x43x75	x1	20/200
A-57H026	4,2x43x75	x1	20/200
A-57H028	4,5x47x80	x1	20/200
A-57H030	4,8x52x86	x1	20/200
A-57H032	5,0x52x86	x1	20/200
A-57H033	5,1x52x86	x1	20/200
A-57H034	5,2x52x86	x1	20/200
A-57H036	5,5x57x93	x1	20/200
A-57H038	6,0x57x93	x1	20/200
A-57H041	6,2x63x101	x1	20/200
A-57H040	6,5x63x101	x1	20/200
A-57H042	7,0x69x109	x1	20/200
A-57H044	7,5x69x109	x1	20/200
A-57H046	8,0x75x117	x1	20/200
A-57H049	8,2x75x117	x1	20/200
A-57H048	8,5x75x117	x1	20/200
A-57H050	9,0x81x125	x1	20/200
A-57H052	9,5x81x125	x1	20/200
A-57H054	10,0x87x133	x1	20/200
A-57H055	10,2x87x133	x1	20/200
A-57H056	10,5x87x133	x1	20/200
A-57H058	11,0x94x142	x1	20/200
A-57H060	11,5x94x142	x1	20/200
A-57H062	12,0x101x151	x1	20/200
A-57H064	12,5x101x151	x1	20/200
A-57H066	13,0x101x151	x1	20/200
A-57H068	14,0x108x160	x1	50/100
A-57H070	15,0x114x169	x1	0/50
A-57H072	16,0x120x178	x1	0/50

Сверло по металлу кобальтовое (Co 8%)

профессиональное сверло с высоким содержанием кобальта: 8%, для нержавеющей стали (INOX), спиральное шлифованое, угол заточки: 135°, DIN338

HSS Co 8%

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	N	УПАКОВКА, шт
T401002	1,0x12x34	x2	1/1
T401019	1,5x18x40	x2	1/1
T130650	2,0x24x49	x2	1/1
T130667	2,5x30x57	x2	1/1
T401040	3,0x33x61	x1	1/1
T130674	3,0x33x61	x1	1/1
T401057	3,1x36x65	x1	1/1
T401064	3,2x36x65	x1	1/1
T401071	3,3x36x65	x1	1/1
T401088	3,5x39x70	x1	1/1
T401095	4,0x43x75	x1	1/1
T130728	4,0x43x75	x1	1/1
T401101	4,1x43x75	x1	1/1
T401118	4,2x43x75	x1	1/1
T130742	4,2x43x75	x1	1/1
T401125	4,5x47x80	x1	1/1
T130766	5,0x52x86	x1	1/1
T401149	5,1x52x86	x1	1/1
T401156	5,5x57x93	x1	1/1
T401163	6,0x57x93	x1	1/1
T130797	6,0x57x93	x1	1/1
T401170	6,5x63x101	x1	1/1
T401187	7,0x69x109	x1	1/1
T401194	7,5x69x109	x1	1/1
T401200	8,0x75x117	x1	1/1
T130834	8,0x75x117	x1	1/1
T401217	8,5x75x117	x1	1/1
T132912	8,5x75x117	x1	1/1
T401224	9,0x81x125	x1	1/1
T401231	9,5x81x125	x1	1/1
T401248	10,0x87x133	x1	1/1
T130872	10,0x87x133	x1	1/1
T401255	11,0x94x142	x1	1/1
T401262	12,0x101x151	x1	1/1
T401279	13,0x101x151	x1	1/1

Top Tools Набор сверл по металлу

DIN 338

HSS

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	N	УПАКОВКА, шт
A-60H705	4-10	x5	30/150
A-60H708	3-10	x8	20/100

Набор сверл по металлу
DIN 338

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	N	УПАКОВКА, шт
A-60H713	1,5-6,5	x13	0/100
A-60H718	2-8	x13	1/50

Набор сверл по металлу

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	N	УПАКОВКА, шт
A-60H719	1-10	x19	0/30
A-60H725	1-13	x25	0/20

Набор сверл по металлу
DIN 338

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт
A-60H000	4,5,6,8,10	0/100

Набор сверл по металлу
с титановым покрытием
TiN, DIN 338, угол между режущими кромками: 135°

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт
A-60H739	1-10	0/10

Набор сверл по металлу
шестигранный хвостовик для шуруповертов

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт
A-57H750	4,5,6,8,10	30/120

Набор сверл по металлу
с титановым покрытием
DIN 338

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт
A-57H199	1-10	10/40

Набор сверл по металлу
шлифованные, для сверления метала, дерева и пластиков

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт
T137048	2,3,4,5,6,8	1/1

Набор сверл по металлу
шлифованные.
Размерный ряд: 1-10 мм, шаг 0,5 мм

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт
T134757	1-10	1/1

Сверло по листовому металлу коническое
HSS, для сверления аккуратных отверстий в листовых материалах

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт
A-57H741	4-32	0/50

Сверло по листовому металлу ступенчатое
HSS, для сверления аккуратных круглых отверстий в листовых материалах

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт
A-57H739	4-22	0/150
A-57H740	4-32	0/50

сверла, фрезы, коронки

Сверло по дереву
из углеродистой стали высокого качества; специальный наконечник, форма лезвия и спирали позволяют сверлить древесину, мебельные плиты, плиты OSB; для плотницких работ - соединения балок различного диаметра; шестигранный хвостовик

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт
A-57H252	8x400	25/50
A-57H253	10x400	25/100
A-57H254	12x400	25/50
A-57H255	14x400	25/50
A-57H256	16x400	25/100
A-57H257	18x400	25/50
A-57H258	20x400	25/50

Сверло по дереву
из углеродистой стали высокого качества; закаленное, походит как для сверления древесины, мебельных плит, пластмассы, так и гипсокартонных плит и газобетона; шестигранный хвостовик позволяет работать с шуруповертами

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт
A-57H212	6x152	40/240
A-57H214	8x152	40/400
A-57H216	10x152	40/400
A-57H218	12x152,	40/240
A-57H220	14x152	40/240
A-57H222	16x152	40/240
A-57H224	18x152	40/240
A-57H226	20x152	40/240
A-57H228	22x152	40/400
A-57H230	24x152	40/240
A-57H232	26x152	40/400
A-57H234	28x152	40/400
A-57H236	30x152	40/240
A-57H238	32x152	40/400
A-57H240	34x152	40/400
A-57H242	38x152	40/320
A-57H244	40x152	40/240

Удлинитель для перьевого сверла по дереву

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт
A-57H245	150	20/200

Сверло по дереву перьевое регулируемое
с плавной регулировкой диаметра сверления; для отверстий 22-76 мм в древесине, гипсокартонных плитах, пластмассе

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт
A-57H248	22-76	20/40

Набор сверл по дереву

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	N	УПАКОВКА, шт
A-60H805	4-10	x5	30/150
A-60H808	3-10	x8	20/100

Набор сверл по дереву удлиненные

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт
A-60H816	6-14мм, дл. 300	0/20

Набор сверл по дереву

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	N	УПАКОВКА, шт
A-60H860	10-25	x6	10/100

Сверло для высверливания под конфирмат

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	УПАКОВКА, шт
A-60H896	4/6мм	0/25
A-60H897	5/7мм	0/25

Сверло Форстнера
для установки петель в элементах мебели; твердосплавные напайки обеспечивают высокую надежность

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт
A-57H266	25	0/100
A-57H267	32	0/96
A-57H268	35	0/90

ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЕЛИЧИН НА ФРЕЗАХ:

d — диаметр хвостовика;
D — диаметр фрезы;
B — рабочая длина;
L — общая длина;
R — радиус паза;
α — угол

Фреза пазовая



АРТИКУЛ	ДИАМЕТР ХВОСТОВИКА, мм	ДИАМЕТР ФРЕЗЫ, мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА, мм	ОБЩАЯ ДЛИНА, мм	УПАК., шт.
H-K/754051	8	3	11	51	1
H-K/754052	8	4	11	51	1
H-K/754053	8	5	11	51	1
H-K/754054	8	6	19	57	1
H-K/754055	8	6	25	63	1
H-K/754056	8	8	19	57	1
H-K/754057	8	8	25	63	1
H-K/754058	8	8	25	80	1
H-K/754059	8	10	19	51	1
H-K/754060	8	10	32	64	1
H-K/754061	8	10	32	80	1
H-K/754062	8	12	19	51	1
H-K/754063	8	12	32	63	1
H-K/754064	8	12	32	90	1
H-K/754065	8	14	19	51	1
H-K/754066	8	14	19	70	1
H-K/754067	8	15	19	51	1
H-K/754068	8	16	25	57	1
H-K/754069	8	16	25	85	1
H-K/754070	8	18	19	51	1
H-K/754071	8	18	19	70	1
H-K/754072	8	20	19	51	1
H-K/754073	8	20	19	71	1
H-K/754074	8	22	19	51	1
H-K/754075	8	25	19	51	1

Фреза кромочная
прямая; с подшипником



АРТИКУЛ	ДИАМЕТР ХВОСТОВИКА, мм	ДИАМЕТР ФРЕЗЫ, мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА, мм	ОБЩАЯ ДЛИНА, мм	УПАК., шт.
H-K/754109	8	12,7	25,4	63	1
H-K/754110	8	16	15,9	50	1

Фреза пазовая
с подшипником



АРТИКУЛ	ДИАМЕТР ХВОСТОВИКА, мм	ДИАМЕТР ФРЕЗЫ, мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА, мм	ОБЩАЯ ДЛИНА, мм	УПАК., шт.
H-K/754098	8	31,7	12,7	50	1
H-K/754099	8	35	13	55	1

Фреза галтельная



АРТИКУЛ	ДИАМЕТР ХВОСТОВИКА, мм	ДИАМЕТР ФРЕЗЫ, мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА, мм	ОБЩАЯ ДЛИНА, мм	РАДИУС, мм	УПАК., шт.
H-K/754081	8	6,3	4,8	44	3,2	1
H-K/754082	8	9,5	6,3	38	4,8	1
H-K/754083	8	12,7	7,9	38	6,3	1

Фреза галтельная
с подшипником



АРТИКУЛ	ДИАМЕТР ХВОСТОВИКА, мм	ДИАМЕТР ФРЕЗЫ, мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА, мм	ОБЩАЯ ДЛИНА, мм	РАДИУС, мм	УПАК., шт.
H-K/754084	8	22,2	14,3	52	6,3	1
H-K/754085	8	25,4	14,3	52	7,9	1
H-K/754086	8	28,6	14,3	52	9,5	1

Фреза профильная
плоская



АРТИКУЛ	ДИАМЕТР ХВОСТОВИКА, мм	ДИАМЕТР ФРЕЗЫ, мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА, мм	ОБЩАЯ ДЛИНА, мм	РАДИУС, мм	УПАК., шт.
H-K/754090	8	12,7	9,5	50	2	1

Фреза карнизная
с подшипником



АРТИКУЛ	ДИАМЕТР ХВОСТОВИКА, мм	ДИАМЕТР ФРЕЗЫ, мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА, мм	ОБЩАЯ ДЛИНА, мм	РАДИУС, мм	УПАК., шт.
H-K/754091	8	22,2	12,7	49	4,8	1
H-K/754092	8	25,4	12,7	49	6,3	1
H-K/754093	8	28,6	12,7	49	7,9	1
H-K/754094	8	31,8	15,9	52	9,5	1
H-K/754095	8	38,1	19,1	55	12,7	1

HITACHI Фреза закругляющая

с подшипником



АРТИКУЛ	ДИАМЕТР ХВОСТОВИКА, мм	ДИАМЕТР ФРЕЗЫ, мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА, мм	ОБЩАЯ ДЛИНА, мм	РАДИУС, мм	УПАК., шт.
H-K/754101	8	15,9	7,9	46	1,6	1
H-K/754102	8	19,1	9,5	49	3,2	1
H-K/754103	8	22,2	12,7	49	4,8	1
H-K/754104	8	25,4	12,7	49	6,3	1
H-K/754105	8	28,6	12,7	49	7,9	1
H-K/754106	8	31,8	15,9	52	9,5	1
H-K/754107	8	38,1	19,1	55	12,7	1
H-K/754108	8	44,5	22,2	61	15,9	1

HITACHI Фреза профильная

с подшипником; римская



АРТИКУЛ	ДИАМЕТР ХВОСТОВИКА, мм	ДИАМЕТР ФРЕЗЫ, мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА, мм	ОБЩАЯ ДЛИНА, мм	РАДИУС, мм	УПАК., шт.
H-K/754096	8	25,4	15,9	52	4	1
H-K/754097	8	34,9	22,2	57	6,3	1

HITACHI Фреза профильная

с подшипником



АРТИКУЛ	ДИАМЕТР ХВОСТОВИКА, мм	ДИАМЕТР ФРЕЗЫ, мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА, мм	ОБЩАЯ ДЛИНА, мм	РАДИУС, мм	УПАК., шт.
H-K/754114	8	34,9	13,5	52	4,8	1

HITACHI Фреза V-образная



АРТИКУЛ	ДИАМЕТР ХВОСТОВИКА, мм	ДИАМЕТР ФРЕЗЫ, мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА, мм	ОБЩАЯ ДЛИНА, мм	УГОЛ	УПАК., шт.
H-K/754087	8	12,7	16	47	60°	1
H-K/754088	8	12,7	12,7	44	90°	1

HITACHI Фреза «ласточкин хвост»



АРТИКУЛ	ДИАМЕТР ХВОСТОВИКА, мм	ДИАМЕТР ФРЕЗЫ, мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА, мм	ОБЩАЯ ДЛИНА, мм	УГОЛ	УПАК., шт.
H-K/754089	8	12,7	12,7	49	14	1

HITACHI Фреза кромочная

с подшипником; угловая



АРТИКУЛ	ДИАМЕТР ХВОСТОВИКА, мм	ДИАМЕТР ФРЕЗЫ, мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА, мм	ОБЩАЯ ДЛИНА, мм	УГОЛ	УПАК., шт.
H-K/754111	8	23,8	9,5	47	22°	1
H-K/754112	8	36,5	9,5	47	45°	1

HITACHI Фреза кромочная

с подшипником; угловая



АРТИКУЛ	ДИАМЕТР ХВОСТОВИКА, мм	ДИАМЕТР ФРЕЗЫ, мм	РАБОЧАЯ ДЛИНА, мм	ОБЩАЯ ДЛИНА, мм	УГОЛ	УПАК., шт.
H-K/754113	8	31,8	12,7	50	45°	1

VERTO Набор фрез для фрезера

карбидные кромки

АРТИКУЛ	РАЗМЕР ХВОСТОВИКА, мм	УПАКОВКА, шт
A-60H008	6	0/20
A-60H010	8	0/20

GRAPHITE Набор фрез для фрезера

высококачественные, из углероди-сто-маргонцевой стали, покрытые краской, устойчивой к воздействию высоких температур; напайки твердо-стью выше 92HRC

АРТИКУЛ	РАЗМЕР ХВОСТОВИКА, мм	УПАКОВКА, шт
A-57H210	6	5/20

GRAPHITE Набор фрез

для выполнения отверстий, сложных форм в фанере, мебельных плитах, древесине, пластмассе

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт
A-57H250	5,6,8мм	12/60

GRAPHITE Набор фрез

для сверления, фрезерования, моделирования и подготовки отверстий в древесине мягкийх и твердых пород, фанере, ДСП, ДВП; напайки твердостью выше 92HRC (подходят для дрелей и шуруповертов с патронами 10 мм и более)

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	УПАКОВКА, шт
A-57H246	15,18,20,22мм	12/48

Top Tools Набор коронок

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	УПАКОВКА, шт
A-60H971	26-63мм, высота 20мм	0/50
A-60H972	26-63мм, высота 43мм	0/40
A-60H959	60-90мм, высота 30мм	6/36

GRAPHITE Коронка биметаллическая

универсальная: для сверления древесины, пластмассы, мягкого металла; 3% Co; шаг: 4/6 TPI

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт
A-57H902	19	6/120
A-57H904	20	6/120

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт
A-57H906	22	6/120
A-57H908	25	6/120
A-57H910	29	6/120
A-57H914	35	6/120
A-57H918	40	6/120
A-57H922	51	6/120
A-57H926	64	6/60
A-57H928	67	6/60
A-57H932	83	6/60
A-57H936	105	6/30

GRAPHITE Держатель и сверло для биметаллических коронок

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА, шт
A-57H938	Держатель для коронок d 14-30мм	12/120
A-57H940	Держатель для коронок d 32-105мм	12/60
A-57H944	Сверло направляющее для коронок	24/144

VERTO Коронка по кафелю и керамике

с вольфрамовой крошкой

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт
A-60H902	d33, глуб. 55мм	6/120
A-60H904	d43, глуб. 55мм	6/120
A-60H906	d53, глуб. 55мм	6/120
A-60H908	d67, глуб. 55мм	6/120
A-60H910	d73, глуб. 55мм	6/120
A-60H912	d83, глуб. 55мм	6/120

VERTO Набор коронок по кафелю и керамике

с фольфрамовой крошкой

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	УПАКОВКА, шт
A-60H900	d 32-83мм	0/6

VERTO Держатель

для коронок с вольфрамовой крошкой

АРТИКУЛ	УПАКОВКА, шт
A-60H914	10/50

VERTO Сверло направляющее

для коронок с вольфрамовой крошкой

АРТИКУЛ	УПАКОВКА, шт
A-60H916	20/100

GRAPHITE Коронка алмазная с ц/х

для сверления отверстий в твердых материалах: кафель и т.д., бетон, гранит

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	УПАКОВКА, шт
A-57H286	d22мм, глуб. 30мм	20/240
A-57H287	d25мм, глуб. 30мм	20/240
A-57H288	d32мм, глуб. 30мм	10/100
A-57H289	d35мм, глуб. 30мм	10/100
A-57H290	d38мм, глуб. 30мм	10/100
A-57H291	d40мм, глуб. 30мм	10/100
A-57H292	d44мм, глуб. 30мм	10/100
A-57H293	d50мм, глуб. 30мм	10/80
A-57H294	d53мм, глуб. 30мм	10/80
A-57H295	d60мм, глуб. 30мм	10/80
A-57H296	d65мм, глуб. 30мм	10/80
A-57H297	d67мм, глуб. 30мм	10/80
A-57H298	d73мм, глуб. 30мм	8/48
A-57H299	d83мм, глуб. 30мм	8/48
A-57H300	d100мм, глуб. 30мм	8/40

KEW Сверло по кафелю, мрамору, кирпичу *Allro*

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт
5708201	5x50/85	1/1
5708204	10x80/120	1/1
5708205	12x90/150	1/1

GRAPHITE Сверло по кафелю и стеклу перьевое

для сверления отверстий в стекле и керамике (кроме закаленного стекла)

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт
A-57H260	5	10/50
A-57H261	6	10/50
A-57H262	8	10/50
A-57H263	10	10/50

алмазные диски

МОНТАЖ Диск алмазный сегментный

АРТИКУЛ	ДИАМЕТР КРУГА, мм	ДИАМЕТР ПОСАДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ, мм	УПАКОВКА, шт.
MT123641	115	22	1
MT123658	125	22	1

KERN Диск алмазный сегментный

АРТИКУЛ	ДИАМЕТР КРУГА, мм	ДИАМЕТР ПОСАДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ, мм	УПАКОВКА, шт.
KE118685	115	22	1
KE118692	125	22	1
KE118708	150	22	1
KE118715	180	22	1
KE118722	230	22	1

CARBON Диск алмазный сегментный

АРТИКУЛ	ДИАМЕТР КРУГА, мм	ДИАМЕТР ПОСАДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ, мм	УПАКОВКА, шт.
CA-123726	115	22	1
CA-123733	125	22	1
CA-123740	150	22	1
CA-123757	180	22	1
CA-123764	230	22	1

CARBON Диск алмазный сегментный для гранита

для резки гранита, мрамора, керамики, гресс плитки, натурального камня

АРТИКУЛ	ДИАМЕТР КРУГА, мм	ДИАМЕТР ПОСАДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ, мм	УПАКОВКА, шт.
CA-123467	125	22	1
CA-123474	230	22	1

МОНТАЖ Диск алмазный турбо

АРТИКУЛ	ДИАМЕТР КРУГА, мм	ДИАМЕТР ПОСАДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ, мм	УПАКОВКА, шт.
MT123665	115	22	1
MT123672	125	22	1

KERN Диск алмазный турбо

АРТИКУЛ	ДИАМЕТР КРУГА, мм	ДИАМЕТР ПОСАДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ, мм	УПАКОВКА, шт.
KE118739	115	22	1
KE118746	125	22	1
KE118753	180	22	1
KE118760	230	22	1

CARBON Диск алмазный турбо

АРТИКУЛ	ДИАМЕТР КРУГА, мм	ДИАМЕТР ПОСАДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ, мм	УПАКОВКА, шт.
CA-123771	115	22	1
CA-123788	125	22	1
CA-123795	180	22	1
CA-123801	230	22	1

CARBON Диск алмазный турбо для гранита

для резки гранита, мрамора, керамики, гресс плитки, натурального камня

АРТИКУЛ	ДИАМЕТР КРУГА, мм	ДИАМЕТР ПОСАДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ, мм	УПАКОВКА, шт.
CA-123481	125	22	1
CA-123498	230	22	1

МОНТАЖ Диск алмазный сплошной

АРТИКУЛ	ДИАМЕТР КРУГА, мм	ДИАМЕТР ПОСАДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ, мм	УПАКОВКА, шт.
MT123627	115	22	1
MT123634	125	22	1

KERN Диск алмазный сплошной

АРТИКУЛ	ДИАМЕТР КРУГА, мм	ДИАМЕТР ПОСАДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ, мм	УПАКОВКА, шт.
KE118647	115	22	1
KE118654	125	22	1
KE118661	180	22	1
KE118678	230	22	1

CARBON Диск алмазный сплошной

АРТИКУЛ	ДИАМЕТР КРУГА, мм	ДИАМЕТР ПОСАДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ, мм	УПАКОВКА, шт.
CA-123689	115	22	1
CA-123696	125	22	1
CA-123702	180	22	1
CA-123719	230	22	1

CARBON Диск алмазный сплошной для гранита

для резки гранита, мрамора, керамики, гресс плитки, натурального камня

АРТИКУЛ	ДИАМЕТР КРУГА, мм	ДИАМЕТР ПОСАДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ, мм	УПАКОВКА, шт.
CA-123443	125	22	1
CA-123450	230	22	1

CARBON Диск алмазный сегментный для бетона

алмазные сегменты приварены лазерной сваркой; высокая производительность; переходное кольцо 32 мм на 25,4 мм

АРТИКУЛ	ДИАМЕТР КРУГА, мм	ДИАМЕТР ПОСАДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ, мм	ВЫСОТА СЕГМЕНТА, мм	ТОЛЩИНА СЕГМЕНТА, мм	УПАК., шт.
CA-123504	300	32	10	3,2	1
CA-123511	350	32	10	3,4	1
CA-123528	400	32	10	3,6	1

CARBON Диск алмазный сегментный для асфальта

алмазные сегменты приварены лазерной сваркой; высокая производительность; переходное кольцо 32 мм на 25,4 мм

АРТИКУЛ	ДИАМЕТР КРУГА, мм	ДИАМЕТР ПОСАДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ, мм	ВЫСОТА СЕГМЕНТА, мм	ТОЛЩИНА СЕГМЕНТА, мм	УПАК., шт.
CA-123535	300	32	10	3,2	1
CA-123542	350	32	10	3,2	1
CA-123559	400	32	10	3,6	1

CARBON Диск алмазный M-сегментный для гранита

*алмазные сегменты приварены лазерной сваркой; уникальный **M-образный сегмент** для более высокой производительности; специальная балансировка диска **Silent Core**, снижающая шум и вибрацию; переходное кольцо 60 мм на 50 мм*

АРТИКУЛ	ДИАМЕТР КРУГА, мм	ДИАМЕТР ПОСАДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ, мм	ВЫСОТА СЕГМЕНТА, мм	ТОЛЩИНА СЕГМЕНТА, мм	УПАК., шт.
CA-123566	350	50	20	3,4	1
CA-123573	400	50	20	4,6	1
CA-123580	600	50	20	4,6	1

KERN Чашка алмазная шлифовальная с однорядным сегментом

для быстрого и эффективного шлифования поверхностей из бетона, гранита, природного и искусственного камня с помощью УШМ; устранения неровностей швов после снятия опалубки; обдирки строительного клея; удаления наплывов застывшего раствора; обработки царапин, выпуклостей и неровностей; снятия полимерного покрытия; выравнивания горизонтальной поверхности

АРТИКУЛ	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР, мм	ДИАМЕТР ПОСАДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ, мм	ВЫСОТА СЕГМЕНТА, мм	УПАК., шт.
KE118777	115	22	5	1
KE118784	125	22	5	1
KE118791	180	22	6	1

KERN Чашка алмазная шлифовальная с двурядным сегментом

для быстрого и эффективного шлифования поверхностей из бетона, гранита, природного и искусственного камня с помощью УШМ; устранения неровностей швов после снятия опалубки; обдирки строительного клея; удаления наплывов застывшего раствора; обработки царапин, выпуклостей и неровностей; снятия полимерного покрытия; выравнивания горизонтальной поверхности

АРТИКУЛ	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР, мм	ДИАМЕТР ПОСАДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ, мм	ВЫСОТА СЕГМЕНТА, мм	УПАК., шт.
KE118807	115	22	5	1
KE118814	125	22	5	1
KE118821	180	22	6	1

KERN Чашка алмазная шлифовальная с турбо сегментом

для шлифовки бетона с помощью УШМ, где требуется качество поверхности; имеет ряд сегментов турбо для более гладкой обработки поверхности

АРТИКУЛ	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР, мм	ДИАМЕТР ПОСАДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ, мм	ВЫСОТА СЕГМЕНТА, мм	УПАК., шт.
KE118838	115	22	5	1
KE118845	125	22	5	1
KE118852	180	22	5	1

круги по металлу

Круг отрезной по металлу

тип 41

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм	КОЛ-ВО В УПАК., шт.
L-066597	125×2,0×22	25
L-066610	150×2,0×22	25
L-066627	180×2,0×22	25
L-066634	180×3,0×22	25
L-066641	230×2,0×22	25
L-083822	230×2,5×22	25
L-066658	230×3,0×22	25
L-223444	300×3,0×32	1

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм	КОЛ-ВО В УПАК., шт.
L-454749	350×3,0×32	1
L-224168	350×4,0×25,4	1
L-224946	400×4,0×32	1
L-225349	500×5,0×32	1
L-224441	355×4,0×25,4	1

Круг отрезной по металлу и нержавеющей стали

тип 41

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм	КОЛ-ВО В УПАК., шт.
L-066559	115×1,0×22	50
L-066566	115×1,6×22	25
L-066573	125×1,0×22	50
L-088759	125×1,2×22	50
L-066580	125×1,6×22	25
L-066603	150×1,6×22	25

KERN Круг отрезной по металлу

тип 41

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм	КОЛ-ВО В УПАК., шт.
KE117114	115×1,0×22	1
KE117138	115×1,5×22	1
KE117145	115×2,5×22	1
KE117169	125×1,0×22	1
KE117183	125×1,5×22	1
KE117190	125×2,0×22	1
KE117206	125×2,5×22	1
KE117213	125×3,2×22	1
KE117237	150×2,0×22	1
KE117244	150×2,5×22	1
KE117251	180×1,5×22	1
KE117268	180×2,0×22	1
KE117275	180×2,5×22	1
KE117282	180×3,0×22	1
KE117299	230×2,0×22	1
KE117305	230×2,5×22	1
KE117312	230×3,0×22	1
KE117329	300×2,8×25,4	1
KE117336	300×3,2×32	1
KE117343	350×2,8×25,4	1
KE117350	350×3,0×25,4	1
KE117367	350×3,5×32	1
KE117374	350×4,0×25,4	1
KE117381	400×4,0×32	1

KERN Круг отрезной по металлу и нержавеющей стали

тип 41



АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм	КОЛ-ВО В УПАК., шт.
KE117107	115×1,0×22	1
KE117121	115×1,5×22	1
KE117152	125×1,0×22	1
KE117176	125×1,5×22	1
KE117220	150×1,5×22	1

GERAL Круг отрезной по металлу

*тип 41; **произведен в ЕС***

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм	КОЛ-ВО В УПАК., шт.
G141249	115×1,0×22	1
G141263	125×1,0×22	1
G141287	125×1,6×22	1
G141294	125×2,5×22	1
G141300	180×2,5×22	1
G141317	230×2,0×22	1
G141324	230×2,5×22	1
G141331	300×3,0×32	1
G141348	350×3,5×32	1
G141355	400×4,0×32	1

GERAL Круг отрезной по металлу и нержавеющей стали

*тип 41; **произведен в ЕС***

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм	КОЛ-ВО В УПАК., шт.
G141256	115×1,0×22	1
G141270	125×1,0×22	1

CARBON Круг отрезной по металлу

*тип 41; для профессионального использования; **произведен в Германии***

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм	КОЛ-ВО В УПАК., шт.
CA-117497	115×3,0×22	1
CA-117534	125×3,0×22	1
CA-117541	150×2,0×22	1
CA-117596	230×3,0×22	1
CA-117602	300×2,5×25,4	1
CA-117619	300×3,0×32	1
CA-117626	350×2,5×25,4	1
CA-117640	350×3,0×25,4	1
CA-117633	350×3,0×32	1
CA-117657	400×3,0×25,4	1
CA-117664	400×4,0×32	1

CARBON Круг отрезной по металлу и нержавеющей стали

*тип 41; для профессионального использования; **произведен в Германии***

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм	КОЛ-ВО В УПАК., шт.
CA-117466	115×1,0×22	1
CA-117473	115×1,5×22	1

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм	КОЛ-ВО В УПАК., шт.
CA-117480	115×2,0×22	1
CA-117503	125×1,0×22	1
CA-117510	125×1,5×22	1
CA-117527	125×2,0×22	1
CA-117558	180×1,5×22	1
CA-117565	180×2,0×22	1
CA-117572	230×1,9×22	1
CA-117589	230×2,5×22	1

Круг шлифовальный по металлу

тип 27; утопленный центр

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм	КОЛ-ВО В УПАК., шт.
L-072598	115×6,0×22	10
L-072604	125×6,0×22	10
L-072611	150×6,0×22	10
L-072628	180×6,0×22	10
L-072635	230×6,0×22	10

Круг шлифовальный по металлу

тип 27; утопленный центр

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм	КОЛ-ВО В УПАК., шт.
KE117398	115×6,0×22	1
KE117411	125×6,0×22	1
KE117435	150×6,0×22	1
KE117442	180×6,0×22	1
KE117459	230×6,0×22	1

Круг шлифовальный по металлу и нержавеющей стали

тип 27; утопленный центр

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм	КОЛ-ВО В УПАК., шт.
KE117404	115×6,0×22	1
KE117428	125×6,0×22	1

Круг шлифовальный по металлу

тип 27; утопленный центр; ***произведен в ЕС***

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм	КОЛ-ВО В УПАК., шт.
G141362	125×6,0×22	1
G141379	230×6,0×22	1

Круг шлифовальный по металлу

тип 27; утопленный центр; ***произведен в Германии***

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм	КОЛ-ВО В УПАК., шт.
CA-117688	115×7,0×22	1
CA-117701	125×7,0×22	1
CA-117718	150×7,0×22	1
CA-117725	180×7,0×22	1
CA-117732	230×7,0×22	1

Круг шлифовальный по металлу и нержавеющей стали

тип 27; утопленный центр; ***произведен в Германии***

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм	КОЛ-ВО В УПАК., шт.
CA-117671	115×7,0×22	1
CA-117695	125×7,0×22	1

Круг шлифовальный лепестковый

для болгарок/УШМ; дерево: для шлифования; металл: для снятия краски, ржавчины, зачистки сварных швов

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм	ЗЕРНО	УПАКОВКА, шт.
T400562	115×22	P40	1/1
T534687	115×22	P60	1/1
T146445	115×22	P80	1/1
T400593	115×22	P100	1/1
T400609	115×22	P120	1/1
T400616	125×22	P40	1/1
T400623	125×22	P60	1/1
T400654	125×22	P80	1/1
T400661	125×22	P100	1/1
T101333	125×22	P120	1/1

Круг шлифовальный лепестковый

для болгарок/ УШМ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм	ЗЕРНО	УПАКОВКА, шт.
H-К/752581	115×22	P40	1/1
H-К/752582	115×22	P60	1/1
H-К/752583	115×22	P80	1/1
H-К/752586	125×22	P40	1/1
H-К/752587	125×22	P60	1/1

Круг шлифовальный лепестковый

для болгарок/ УШМ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм	ЗЕРНО	УПАКОВКА, шт.
A-61H853	115×22	P36	5/50
A-61H854	115×22	P40	5/50
A-61H856	115×22	P60	5/50
A-61H858	115×22	P80	5/50
A-61H860	115×22	P100	5/50
A-61H862	115×22	P120	5/50
A-61H873	125×22	P36	5/50
A-61H874	125×22	P40	5/50
A-61H876	125×22	P60	5/50
A-61H878	125×22	P80	5/50
A-61H880	125×22	P100	5/50
A-61H882	125×22	P120	5/50

пильные диски

Диск по дереву

карбидные кромки

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ	УПАКОВКА, шт.
A-61H114	140×30	24	50/100
A-61H116	160×30	18	50/100
A-61H118	160×30	24	50/100
A-61H120	160×30	30	50/100
A-61H121	185×30	24	0/50
A-61H123	185×30	36	0/50
A-61H125	185×30	48	0/50
A-61H122	190×30	24	0/50
A-61H124	190×30	40	0/50
A-61H126	190×30	52	0/50
A-61H132	200×30	60	0/50
A-61H134	250×30	40	0/25
A-61H138	300×30	60	0/20

Диск по дереву

из высокоскоростной марганцевой стали, устойчивой к воздействию высоких температур; пластины из мелкозернистого карбида кремния с длительным сроком службы; переходники: 30x20; 30x25.4; 30x16

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ	УПАКОВКА, шт
A-57H656	160x20мм	18	50/100
A-57H658	160x20мм	24	50/100
A-57H660	160x20мм	30	50/100
A-57H648	165x30мм	18	50/100
A-57H650	165x30мм	24	50/100
A-57H652	165x30мм	30	50/100
A-57H662	185x30мм	24	25/50
A-57H664	185x30мм	36	25/50
A-57H666	185x30мм	48	25/50

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ	УПАКОВКА, шт
A-57H668	190x30мм	24	25/50
A-57H670	190x30мм	40	25/50
A-57H672	190x30мм	52	25/50
A-57H674	200x30мм	24	25/50
A-57H676	200x30мм	40	25/50
A-57H678	200x30мм	60	25/50
A-57H682	205x30мм	36	25/50
A-57H684	250x30мм	40	0/25

Диск по дереву

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ	УПАКОВКА, шт
H-К/752436	190x30мм	18	1/1
H-К/752437	190x30мм	36	1/1
H-К/752438	190x30мм	48	1/1

Диск по алюминию

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ	УПАКОВКА, шт
A-61H190	200x30мм	60	0/50
A-61H194	215x30мм	60	0/50

Диск по алюминию

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ	УПАКОВКА, шт
A-57H654	165x30мм	30	50/100

Диск по алюминию

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ	УПАКОВКА, шт
H-К/752469	255x30мм	60	1/1
H-К/752470	255x30мм	80	1/1
H-К/752479	335x30мм	84	1/1

полотна для электролобзиков

Полотно для электролобзика

T-хвостовик

T405338 **T101B**

T405321 **T101BR**

T405314 **T101D**

T406397 **T234X**

T405307 **T111C**

T405345 **T144D**

T406410 **T101AO**

T406427 **T244D**

T405352 **T118A**

T405369 **T118B**

T406434 **T127D**

T406403 **T345XF**

U-хвостовик

T134184 **U101B**

T405390 **U101BR**

T405383 **U101D**

T406441 **U234X**

T405376 **U111C**

T406502 **U144D**

T406465 **U101AO**

T406472 **U244D**

T406519 **U118A**

T406526 **U118B**

T406489 **U127D**

T406458 **U345XF**

x5

Характеристики для полотен с T-хвостовиком

АРТИКУЛ	ТИП	НАЗНАЧЕНИЕ	ПРОПИЛ	РЕЗ	ДЛИНА, мм	TPI	ТОЛЩ. ЗАГОТОВКИ, мм	УПАК., шт
T405338	T101B	дерево	прям.	чист.	100	10	3–30	1/1
T405321	T101BR (обрат.зуб)	дерево	прям.	чист.	100	10	3–30	1/1
T405314	T101D	дерево	прям.	чист.	100	6	10–45	1/1
T406397	T234X	дерево	прям.	чист.	115	8–13	3–65	1/1
T405307	T111C	дерево	прям.	груб.	100	8	4–55	1/1
T405345	T144D	дерево	прям.	груб.	100	6	5–50	1/1
T406410	T101AO	дерево	фигур.	чист.	75	18	1,5–15	1/1
T406427	T244D	дерево	фигур.	груб.	100	6	5–50	1/1
T405352	T118A	металл	прям.	чист.	75	21	1–3	1/1
T405369	T118B	металл	прям.	чист.	75	10	2,5–6	1/1
T406434	T127D (д/аюм.)	металл	прям.	чист.	100	8	3–15	1/1
T406403	T345XF (BiM)	дерево/ металл	прям.	груб.	130	5–10	до 65	1/1

Характеристики для полотен с U-хвостовиком

АРТИКУЛ	ТИП	НАЗНАЧЕНИЕ	ПРОПИЛ	РЕЗ	ДЛИНА, мм	TPI	ТОЛЩ. ЗАГОТОВКИ, мм	УПАК., шт
T134184	U101B	дерево	прям.	чист.	100	10	3–30	1/1
T405390	U101BR (обрат.зуб)	дерево	прям.	чист.	100	10	3–30	1/1
T405383	U101D	дерево	прям.	чист.	100	6	10–45	1/1
T406441	U234X	дерево	прям.	чист.	115	8–13	3–65	1/1
T405376	U111C	дерево	прям.	груб.	100	8	4–55	1/1
T406502	U144D	дерево	прям.	груб.	100	6	5–50	1/1
T406465	U101AO	дерево	фигур.	чист.	75	18	1,5–15	1/1
T406472	U244D	дерево	фигур.	груб.	100	6	5–50	1/1
T406519	U118A	металл	прям.	чист.	75	21	1–3	1/1
T406526	U118B	металл	прям.	чист.	75	10	2,5–6	1/1
T406489	U127D (д/аюм.)	металл	прям.	чист.	100	8	3–15	1/1
T406458	U345XF (BiM)	дерево/ металл	прям.	груб.	130	5–10	до 65	1/1

Полотно для электролобзика

T-хвостовик

A-57H765 **T119B**

A-57H770 **T**

A-57H760 **T101B**

A-57H759 **T**

A-57H761 **T101D**

A-57H764 **T111C**

A-57H762 **T144D**

A-57H766 **T119BO**

A-57H769 **T**

A-57H763 **T244D**

A-57H767 **T118A**

A-57H771 **T**

A-57H768 **T118AF**

x5

Характеристики для полотен с T-хвостовиком

АРТИКУЛ	ТИП	НАЗНАЧЕНИЕ	ПРОПИЛ	РЕЗ	ДЛИНА, мм	TPI	ТОЛЩ. ЗАГОТОВКИ, мм	УПАК., шт
A-57H765	T119B	дерево	прям.	чист.	75	12	2–15	1/1
A-57H770	T	дерево	прям.	чист.	100	12	3–60	1/1
A-57H760	T101B	дерево	прям.	чист.	100	10	3–30	1/1
A-57H759	T	дерево	прям.	чист.	100	8	6–30	1/1
A-57H761	T101D	дерево	прям.	чист.	100	6	10–45	1/1
A-57H764	T111C	дерево	прям.	груб.	100	8	5–60	1/1
A-57H762	T144D	дерево	прям.	груб.	100	6	5–50	1/1
A-57H766	T119BO	дерево	фигур.	чист.	75	12	4–20	1/1
A-57H769	T	дерево	фигур.	груб.	100	10	4–30	1/1
A-57H763	T244D	дерево	фигур.	груб.	100	6	5–50	1/1
A-57H767	T118A	металл	прям.	чист.	75	21	1–3	1/1
A-57H771	T (BiM)	дерево/ металл	прям.	груб.	130	10	3–100	1/1
A-57H768	T118AF	металл	прям.	чист.	75	21	1,5–3	1/1

HITACHI Полотна для электролобзиков

профессиональное качество, изготовлены в Швейцарии

H-К/750036 **T101AO**

H-К/750042 **T119B**

H-К/750019 **T101BR**

H-К/750044 **T101B**

H-К/750021 **T111C**

H-К/750043 **T144D**

H-К/750046 **T244D**

H-К/750028 **T344DP**

H-К/750037 **T101AIF**

H-К/750015 **T318B**

H-К/750031 **T345XF-P**

H-К/750030 **T141HM**

ТАБЛИЦА ПО ВЫБОРУ ПОЛОТЕН стр. 208

АРТИКУЛ	ТИП	НАЗНАЧЕНИЕ	ПРОПИЛ	РЕЗ	ДЛИНА, мм	TPI	ТОЛЩ. ЗАГОТОВКИ, мм	УПАК., шт.
H-К/750036	T101AO	дерево	фигур.	чист.	76,6	18	2–15	5
H-К/750042	T119B	дерево	прям.	чист.	91,5	11–14	2–15	5
H-К/750019	T101BR	дерево	прям.	чист.	100,4	10	3–30	5
H-К/750044	T101B	дерево	прям.	чист.	100,4	10	3–30	5
H-К/750021	T111C	дерево	прям.	груб.	100,4	8	4–50	5
H-К/750043	T144D	дерево	прям.	груб.	100,4	5–8	5–50	5
H-К/750046	T244D	дерево	фигур.	чист.	100,4	5–8	5–50	5
H-К/750028	T344DP	дерево	прям.	груб.	132	6	5–100	5
H-К/750037	T101AIF (BiM)	ламинат, пластик, ГК	прям.	чист.	100,4	15	2–30	5
H-К/750015	T318B	металл	прям.	чист.	132	14	2,5–6	5
H-К/750031	T345XF-P	лам., пластик, ГК	прям.	груб.	132	5–10	до 65	5
H-К/750030	T141HM (BiM)	дерево/металл	прям.	груб.	100,4	6	до 65	2

Top Tools Набор полотен для электролобзика

x5

АРТИКУЛ	ТИП ХВОСТОВИКА	УПАКОВКА, шт
A-64H207	T	100/500

VERTO Набор полотен для электролобзика

x5

АРТИКУЛ	ТИП ХВОСТОВИКА	УПАКОВКА, шт
A-64H205	T	100/500

VERTO Набор полотен для электролобзика

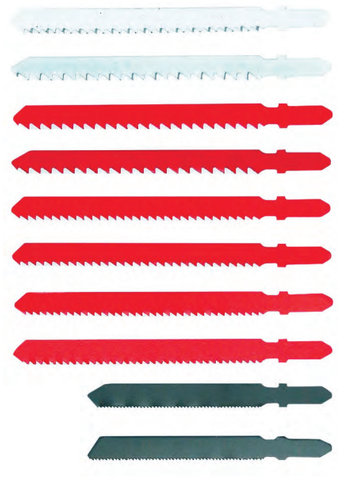

x10

АРТИКУЛ	ТИП ХВОСТОВИКА	УПАКОВКА, шт
A-64H210	T	25/120

полотна для сабельных пил

GRAPHITE Полотно для сабельной пилы

A-57H950

A-57H953

A-57H948

x5

АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ ПОЛОТНА	НАЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм	TPI	УПАК., шт
A-57H950	BiM	универсальное	150×20×0,9	10–14	1/1
A-57H953	BiM	универсальное	225×20×0,9	18	1/1
A-57H948	BiM	универсальное	300×20×0,9	14	1/1

HITACHI Полотна для сабельных пил

профессиональное качество, изготовлены в Швейцарии

H-К/752012 **S922AF**

H-К/752014 **S1122EF**

H-К/752013 **S922EF**

H-К/752035 **S518EHM**

H-К/752023 **S1222VF**

H-К/752024 **S3456XF**

H-К/752027 **S1411DF**

H-К/752025 **S611DF**

H-К/752041 **S1243HM**

H-К/752042 **S2243HM**

H-К/752034 **S828D**

H-К/752036 **S641HM**

H-К/752037 **S1241HM**

ТАБЛИЦА ПО ВЫБОРУ ПОЛОТЕН стр. 208

АРТИКУЛ	ТИП	ПОЛОТНО	НАЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм	TPI	УП., шт
H-К/752012	S922AF	BiM	универсальное	150×19×0,9	24	5
H-К/752014	S1122EF	BiM	универсальное	225×19×0,9	18	5
H-К/752013	S922EF	BiM	универсальное	150×19×0,9	18	5
H-К/752035	S518EHM	HM/TC	стекловолокно/нержав.сталь	115×19×1,25	18	2
H-К/752023	S1222VF	BiM	дерево/металл/пластик	305×19×0,9	10–14	5
H-К/752024	S3456XF	BiM	дерево/металл/пластик	200×19×1,25	6–12	5
H-К/752027	S1411DF	BiM	дерево/пластик/пенопласт	305×19×1,25	6	5
H-К/752025	S611DF	BiM	дерево/пластик	150×19×1,25	6	5
H-К/752041	S1243HM	HM/TC	известняк/газосиликат/кирпич пустотел.	305×50×1,5	14	1
H-К/752042	S2243HM	HM/TC	известняк/газосиликат/кирпич пустотел.	457×50×1,5	18	1
H-К/752034	S828D	HAS	ГК/пенопласт	150×19×1,0	6	5
H-К/752036	S641HM	HM/TC	стекловолокно/ДСП/пластик	150×19×1,0	6	2
H-К/752037	S1241HM	HM/TC	стекловолокно/ДСП/кирпич	305×22×1,5	3	2

оснастка для полировки и шлифовки

VERTO Щетка кисточная из канилированной проволоки с хвостовиком

для дрелей, шуруповертов; проволока: 0,3 мм

АРТИКУЛ	D, мм	УПАКОВКА, шт
A-62H341	24	20/200

AKS Щетка кисточная из канилированной проволоки с хвостовиком

для дрелей, шуруповертов; проволока: 0,3 мм

АРТИКУЛ	D, мм	УПАКОВКА, шт
T137000	12	1/1
T137017	17	1/1
T137024	24	1/1

VERTO Щетка чашечная из канилированной проволоки с хвостовиком

для дрелей, шуруповертов; проволока: 0,3 мм

АРТИКУЛ	D, мм	УПАКОВКА, шт
A-62H330	50	1/120
A-62H331	75	12/120

AKS Щетка чашечная из канилированной проволоки с хвостовиком

для дрелей, шуруповертов

АРТИКУЛ	D, мм	УПАКОВКА, шт
T136898	50	1/1
T136904	60	1/1
T136911	80	1/1

GRAPHITE Щетка чашечная из нержавеющей канилированной проволоки с хвостовиком

для дрелей, шуруповертов; проволока: 0,3 мм

АРТИКУЛ	D, мм	УПАКОВКА, шт
A-57H599	50	12/120
A-57H600	75	12/120

VERTO Щетка дисковая из канилированной латунированной проволоки с хвостовиком

для дрелей, шуруповертов; проволока: 0,3 мм

АРТИКУЛ	D, мм	УПАКОВКА, шт
A-62H320	75	12/120
A-62H321	100	12/120

AKS Щетка дисковая из канилированной латунированной проволоки с хвостовиком

для дрелей, шуруповертов; проволока: 0,3 мм

АРТИКУЛ	D, мм	УПАКОВКА, шт
T136966	50	1/1
T136973	60	1/1
T136980	80	1/1
T136997	100	1/1

GRAPHITE Щетка дисковая из канилированной нержавеющей проволоки с хвостовиком

для дрелей, шуруповертов; проволока: 0,3 мм

АРТИКУЛ	D, мм	УПАКОВКА, шт
A-57H601	50	12/120
A-57H602	75	12/120

VERTO Набор проволочных щеток из латунированной проволоки с хвостовиком

для дрелей, шуруповертов

АРТИКУЛ	N	УПАКОВКА, шт
A-62H613	x3	12/120
A-62H614	x5	10/80

AKS Набор проволочных щеток из латунированной проволоки с хвостовиком

для дрелей, шуруповертов

АРТИКУЛ	N	УПАКОВКА, шт
T137031	x3	1/1

VERTO Круг шлифовальный лепестковый с хвостовиком

для дрелей, шуруповертов

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	ЗЕРНО	УПАКОВКА, шт
A-63H702	40x20мм	P40	10/50
A-63H704	40x20мм	P60	10/50
A-63H706	40x20мм	P80	10/50
A-63H712	60x30мм	P40	10/50
A-63H714	60x30мм	P60	10/50
A-63H716	60x30мм	P80	10/50
A-63H722	80x30мм	P40	5/25
A-63H724	80x30мм	P60	5/25
A-63H726	80x30мм	P80	5/25

VERTO Щетка дисковая нейлоновая

для дрелей, шуруповертов

АРТИКУЛ	D, мм	УПАКОВКА, шт
A-62H712	75	12/120
A-62H714	100	12/120

VERTO Щетка чашечная нейлоновая

для дрелей, шуруповертов

АРТИКУЛ	D, мм	УПАКОВКА, шт
A-62H708	65	12/120
A-62H710	75	12/120

VERTO Щетка дисковая из плетеной проволоки

резьба М14, для болгарок/УШМ

АРТИКУЛ	D, мм	УПАКОВКА, шт
A-62H140	115	6/60
A-62H141	150	6/30

GRAPHITE Щетка дисковая из плетеной нержавеющей проволоки

резьба М14, для болгарок/УШМ; проволока 0,5 мм

АРТИКУЛ	D, мм	УПАКОВКА, шт
A-57H596	115	6/60
A-57H598	125	6/60

AKE Щетка конусная из плетеной нержавеющей проволоки

резьба М14, для болгарок/УШМ; проволока 0,5 мм

АРТИКУЛ	D, мм	УПАКОВКА, шт
T136928	100	1/1
T136935	125	1/1

GRAPHITE Щетка конусная из плетеной нержавеющей проволоки

резьба М14, для болгарок/УШМ; проволока 0,5 мм

АРТИКУЛ	D, мм	УПАКОВКА, шт
A-57H589	100	6/60
A-57H591	115	6/60

VERTO Щетка чашечная из плетеной проволоки

резьба М14, для болгарок/УШМ; проволока 0,5 мм

АРТИКУЛ	D, мм	УПАКОВКА, шт
A-62H130	65	6/60
A-62H131	100	6/30

AKE Щетка чашечная из плетеной проволоки

резьба М14, для болгарок/УШМ; проволока 0,5 мм

АРТИКУЛ	D, мм	УПАКОВКА, шт
T136829	65	1/1
T136836	80	1/1
T136843	100	1/1

GRAPHITE Щетка чашечная плетеная из плетеной нержавеющей проволоки

резьба М14, для болгарок/УШМ; проволока 0,5 мм

АРТИКУЛ	D, мм	УПАКОВКА, шт
A-57H581	65	6/60
A-57H582	80	6/60
A-57H583	100	6/30

GRAPHITE Щетка чашечная из плетеной нержавеющей проволоки

резьба М14, для болгарок/УШМ; проволока 0,5 мм

АРТИКУЛ	D, мм	УПАКОВКА, шт
A-57H585	65	6/60
A-57H587	100	6/30

VERTO Щетка конусная из канилированной проволоки

резьба: М14, для болгарок/УШМ; проволока: 0,35 мм

АРТИКУЛ	D, мм	УПАКОВКА, шт
A-62H112	100	6/60
A-62H121	115	6/60

AKE Щетка конусная из канилированной нержавеющей проволоки

резьба: М14, для болгарок/УШМ; проволока: 0,35 мм

АРТИКУЛ	D, мм	УПАКОВКА, шт
T136942	100	1/1
T136959	125	1/1

VERTO Щетка чашечная из канилированной проволоки

резьба: М14, для болгарок/УШМ; проволока: 0.35 мм

АРТИКУЛ	D, мм	УПАКОВКА, шт
A-62H110	75	6/60
A-62H111	100	6/30

AKE Щетка чашечная из канилированной проволоки

резьба: М14, для болгарок/УШМ; проволока: 0,35 мм

АРТИКУЛ	D, мм	УПАКОВКА, шт
T137598	75	1/1
T137604	85	1/1
T137611	100	1/1
T137628	125	1/1

AKE Щетка чашечная из канилированной нержавеющей проволоки

резьба: М14, для болгарок/УШМ; проволока: 0,35 мм

АРТИКУЛ	D, мм	УПАКОВКА, шт
T136850	75	1/1
T136867	85	1/1
T136874	100	1/1
T136881	125	1/1

VERTO Круг абразивный из нетканого материала

для болгарок/УШМ

АРТИКУЛ	D, мм	УПАКОВКА, шт
A-61H930	125	10/100

VERTO Тарелка полировальная с липучкой

резьба: М14, для болгарок/УШМ

АРТИКУЛ	D, мм	УПАКОВКА, шт
A-61H735	125	0/10

VERTO Тарелка полировальная с липучкой

резьба: М14, для болгарок/УШМ

АРТИКУЛ	D, мм	УПАКОВКА, шт
A-61H730	125	0/50

VERTO Тарелка полировальная с липучкой

резьба: М14 и переходник, для болгарок/УШМ/дрелей

АРТИКУЛ	D, мм	УПАКОВКА, шт
A-61H740	125	0/50

VERTO Тарелка полировальная с липучкой

с хвостовиком - для дрелей

АРТИКУЛ	D, мм	ИНФО	УПАКОВКА, шт
A-61H710	125	постоянный	0/20
A-61H720	125	подвижный	0/20

VERTO Липучка для полировальной тарелки сменная, с клеевым покрытием

для полировальной тарелки



АРТИКУЛ	D, мм	УПАКОВКА, шт
A-61H702	125	0/20

Top Tools Круг наждачный на липучке

для полировальной тарелки



АРТИКУЛ	D, мм	ЗЕРНО	УПАКОВКА, шт
A-63H134	125мм	P40	0/30
A-63H136	125мм	P60	0/30
A-63H138	125мм	P80	0/30
A-63H140	125мм	P100	0/30
A-63H142	125мм	P120	0/30

VERTO Круг наждачный на липучке

для полировальной тарелки

АРТИКУЛ	D, мм	ЗЕРНО	УПАКОВКА, шт
A-63H104	125мм	P40	0/30
A-63H106	125мм	P60	0/30
A-63H108	125мм	P80	0/30
A-63H110	125мм	P100	0/30
A-63H112	125мм	P120	0/30

VERTO Круг наждачный с отверстиями, на липучке

для эксцентриковой шлифмашины

АРТИКУЛ	D, мм	ЗЕРНО	УПАКОВКА, шт
A-63H204	125мм	P40	0/30
A-63H206	125мм	P60	0/30
A-63H208	125мм	P80	0/30
A-63H210	125мм	P100	0/30
A-63H212	125мм	P120	0/30

VERTO Овчина меховая для полировки

АРТИКУЛ	D, мм	УПАКОВКА, шт
A-61H706	125	0/10
A-61H708	150	0/10

VERTO Круг войлочный для полировки, с липучкой

АРТИКУЛ	D, мм	УПАКОВКА, шт
A-61H700	125	5/150

VERTO Бумага наждачная

93x230 мм
для плоскошлифовальной шлифмашины

x5

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	ЗЕРНО	УПАКОВКА, шт
A-63H504	93x230мм	P40	0/30
A-63H506	93x230мм	P60	0/30
A-63H508	93x230мм	P80	0/30
A-63H512	93x230мм	P120	0/30

HITACHI Бумага наждачная

114x140 мм
для плоскошлифовальной шлифмашины



x10

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	ЗЕРНО	УПАКОВКА, шт
H-K/753051	114x140мм	P40	1/1
H-K/753052	114x140мм	P60	1/1
H-K/753053	114x140мм	P80	1/1
H-K/753054	114x140мм	P100	1/1
H-K/753055	114x140мм	P120	1/1
H-K/753056	114x140мм	P150	1/1
H-K/753057	114x140мм	P180	1/1
H-K/753058	114x140мм	P240	1/1
H-K/753059	114x140мм	P320	1/1

HITACHI Бумага наждачная

115x280 мм для плоскошлифовальной шлифмашины



x10

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	ЗЕРНО	УПАКОВКА, шт
H-K/753071	115x280мм	P40	1/1
H-K/753072	115x280мм	P60	1/1
H-K/753073	115x280мм	P80	1/1
H-K/753074	115x280мм	P100	1/1
H-K/753075	115x280мм	P120	1/1
H-K/753076	115x280мм	P150	1/1
H-K/753077	115x280мм	P180	1/1
H-K/753078	115x280мм	P240	1/1
H-K/753079	115x280мм	P320	1/1

HITACHI Бумага наждачная на липучке

114x104 мм для плоскошлифовальной шлифмашины

x10

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	ЗЕРНО	УПАКОВКА, шт
H-K/753041	114x104мм	P40	1/1
H-K/753042	114x104мм	P60	1/1
H-K/753043	114x104мм	P80	1/1
H-K/753044	114x104мм	P100	1/1
H-K/753045	114x104мм	P120	1/1
H-K/753046	114x104мм	P150	1/1
H-K/753047	114x104мм	P180	1/1
H-K/753048	114x104мм	P240	1/1
H-K/753049	114x104мм	P320	1/1

HITACHI Бумага наждачная на липучке

115x230 мм для плоскошлифовальной шлифмашины

x10

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	ЗЕРНО	УПАКОВКА, шт
H-K/753061	115x230мм	P40	1/1
H-K/753062	115x230мм	P60	1/1
H-K/753063	115x230мм	P80	1/1
H-K/753064	115x230мм	P100	1/1
H-K/753065	115x230мм	P120	1/1
H-K/753066	115x230мм	P150	1/1
H-K/753067	115x230мм	P180	1/1
H-K/753068	115x230мм	P240	1/1
H-K/753069	115x230мм	P320	1/1

VERTO Лента шлифовальная

75x457мм
для ленточной шлифмашины

x3

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	ЗЕРНО	УПАКОВКА, шт
A-63H614	75x457мм	P40	0/60
A-63H616	75x457мм	P60	0/100
A-63H618	75x457мм	P80	0/60
A-63H620	75x457мм	P100	0/60
A-63H622	75x457мм	P120	0/60
A-63H624	75x533мм	P40	0/78
A-63H626	75x533мм	P60	0/78
A-63H628	75x533мм	P80	0/66
A-63H630	75x533мм	P100	0/90
A-63H632	75x533мм	P120	0/60

HITACHI Лента шлифовальная

100x610мм
для ленточной шлифмашины

x5

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	ЗЕРНО	УПАКОВКА, шт
H-K/753261	100x610мм	P40	1/1
H-K/753262	100x610мм	P60	1/1
H-K/753263	100x610мм	P80	1/1
H-K/753264	100x610мм	P100	1/1
H-K/753265	100x610мм	P120	1/1

VERTO Щетка проволочная для настольного точила

проволока 0.3 мм

АРТИКУЛ	D1, мм	D2, мм	ПЕРЕХОД, мм	УПАКОВКА, шт
A-62H210	125	20	16, 12	6/60
A-62H211	150	32	25, 22, 20, 16, 12	6/30
A-62H212	200	32	25, 22, 20, 16, 12	6/24

GRAPHITE HITACHI Щетка проволочная из нержавеющей стали для настольного точила

проволока 0,3 мм

АРТИКУЛ	D1, мм	D2, мм	ПЕРЕХОД, мм	УПАКОВКА, шт
A-57H592	125	20	16, 12	6/60
A-57H593	150	32	25, 22, 20, 16, 12	6/30

VERTO Круг для настольного точила

посадочное отверстие 12.7 мм

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт
A-61H603	125x16x12,7/16/20 мм	1/15
A-61H605	150x20x12,7/16/20 мм	6/12
A-61H607	200x20x12,7/16/20мм	1/10

VOREL Круг для настольного точила

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	ЗЕРНО	УПАКОВКА, шт
P-08860	125x15x12мм	крупное	0/10
P-08861	125x15x12мм	мелкое	0/10
P-08864	150x15x12мм	крупное	0/10
P-08865	150x15x12мм	мелкое	0/10
P-08868	150x25x32мм	крупное	0/10
P-08869	150x25x32мм	мелкое	0/10
P-08872	200x20x16мм	крупное	0/10
P-08873	200x20x16мм	мелкое	0/10
P-08875	200x32x32мм	мелкое	0/10
P-08876	200x40x20мм		0/5

LUGA ABRASIV Круг для настольного точила

25A, тип 1

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	ЗЕРНО	УПАКОВКА, шт
L-078132	125x16x12,7	60	1/1
L-078156	125x20x32	60	1/1
L-078163	150x16x12,7	60	1/1
L-078187	150x20x32	60	1/1
L-078194	175x20x32	40	1/1
L-078200	175x25x32	60	1/1
L-078217	200x20x16	60	1/1
L-078224	200x20x32	60	1/1
L-078231	200x32x32	40	1/1

LUGA ABRASIV Круг для настольного точила

63C, тип 1; зеленый

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	ЗЕРНО	УПАКОВКА, шт
L-078149	125x16x12,7	60	1/1
L-078170	150x16x12,7	60	1/1
L-078248	200x32x32	60	1/1

LUGA ABRASIV Круг для настольного точила

25A тарельчатый

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	ЗЕРНО	УПАКОВКА, шт
L-078279	200x16x32	40	1/1

LUGA ABRASIV Круг для настольного точила

25A, чаша

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	ЗЕРНО	УПАКОВКА, шт
L-078286	125x63x32	60	1/1
L-078293	150x80x32	60	1/1

LUGA ABRASIV Круг для настольного точила

25A, чаша-конус

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	ЗЕРНО	УПАКОВКА, шт
L-078255	125x50x32	40	1/1
L-078262	150x50x32	60	1/1

HITACHI Шарошка абразивная для прямых шлифмашин

для обработки металла; керамическая основа; цилиндрический хвостовик 6 мм; зернистость: WA 60PV

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	ДИАМЕТР ГОЛОВКИ, мм	ДЛИНА ГОЛОВКИ, мм
H-K/939107	KA-8	16	30

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	ДИАМЕТР ГОЛОВКИ, мм	ДЛИНА ГОЛОВКИ, мм
H-K/939100	KA-1	32	32

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	ДИАМЕТР ГОЛОВКИ, мм	ДЛИНА ГОЛОВКИ, мм
H-K/939101	KA-2	19	28

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	ДИАМЕТР ГОЛОВКИ, мм	ДЛИНА ГОЛОВКИ, мм
H-K/939102	KA-3	17	32

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	ДИАМЕТР ГОЛОВКИ, мм	ДЛИНА ГОЛОВКИ, мм
H-K/939103	KA-4	25	25

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	ДИАМЕТР ГОЛОВКИ, мм	ДЛИНА ГОЛОВКИ, мм
H-K/939104	KA-5	16	32

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	ДИАМЕТР ГОЛОВКИ, мм	ДЛИНА ГОЛОВКИ, мм
H-K/939105	KA-6	32	10

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	ДИАМЕТР ГОЛОВКИ, мм	ДЛИНА ГОЛОВКИ, мм
H-K/939109	KA-10	32	8



АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	ДИАМЕТР ГОЛОВКИ, мм	ДЛИНА ГОЛОВКИ, мм
H-K/939106	KA-7	32	8



АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	ДИАМЕТР ГОЛОВКИ, мм	ДЛИНА ГОЛОВКИ, мм
H-K/939108	KA-9	32	8

патроны, переходники

VERTO Патрон сверлильный ключевой

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА, шт
A-66H108	10мм, 3/8x24UNF	10/50

HITACHI Патрон сверлильный ключевой

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА, шт
H-K/752072	10мм, 3/8x24UNF	1/1

VERTO Патрон сверлильный ключевой

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА, шт
A-66H112	13мм, 1/2x20UNF	5/40

HITACHI Патрон сверлильный ключевой

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА, шт
H-K/321813	13мм, 1/2x20UNF	1/1

HITACHI Патрон сверлильный ключевой *RÖHM*

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА, шт
H-K/752056	13мм, 1/2x20UNF	1/1

HITACHI Ключ для сверлильного патрона

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА, шт
H-K/752051	10мм, 6x80мм	1/1
H-K/752052	10 и 13мм, 7x110мм	1/1

VERTO **Патрон сверлильный** быстрозажимной

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА, шт
A-66H208	10мм, 3/8x24UNF	10/50

HITACHI **Патрон сверлильный** быстрозажимной ударный

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА, шт
H-K/752079	10мм, 3/8x24UNF	1/1

VERTO **Патрон сверлильный** быстрозажимной

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА, шт
A-66H212	13мм, 1/2"x20UNF	5/40

HITACHI **Патрон сверлильный** быстрозажимной

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА, шт
H-K/752063	13мм, 1/2x20UNF	1/1

HITACHI **Патрон сверлильный** быстрозажимной ударный
для ударных дрелей мощностью менее 800Вт

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА, шт
H-K/752066	13мм, 1/2x20UNF	1/1

HITACHI **Патрон сверлильный** быстрозажимной ударный
для ударных дрелей мощностью менее 800Вт

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА, шт
H-K/752064	13мм, 1/2x20UNF	1/1

HITACHI **Патрон сверлильный** ключевой *RÖHM*
с хвостовиком SDS-Plus

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА, шт
H-K/752098	13мм, с хвостовиком SDS-plus	1/1

HITACHI **Патрон сверлильный** быстрозажимной
с переходником SDS-Plus

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА, шт
H-K/752099	13мм, с хвостовиком SDS-plus	1/1

VERTO **Переходник** с *SDS-plus* **на резьбу** для сверлильного патрона

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА, шт
A-60H245	1/2"x20	0/500

HITACHI **Переходник** с *SDS-plus* **на резьбу**
для сверлильного патрона и 6-гранные насадки 1/4"

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА, шт
H-K/744088	1/2"x20UNF и 1/4" 6-гран.	1/1

HITACHI **Винт** для фиксации патрона
левая резьба

АРТИКУЛ	УПАКОВКА, шт
H-K/744087	1/1

HITACHI **Переходник** с *SDS-plus* на квадратный хвостовик 1/2"
для головок с посадочным квадратом 1/2"

АРТИКУЛ	УПАКОВКА, шт
H-K/303044	1/1

HITACHI **Переходник** с *SDS-plus* на конический хвостовик №1
для использования сверл с коническим хвостовиком

АРТИКУЛ	УПАКОВКА, шт
H-K/303617	1/1

HITACHI **Переходник** с *SDS-plus* на конический хвостовик №2
для использования сверл с коническим хвостовиком

АРТИКУЛ	УПАКОВКА, шт
H-K/303618	1/1

HITACHI **Патрон** *SDS-plus* с хвостовиком *SDS-Max*

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА, шт
H-K/751006	SDS-plus с хвостовиком SDS-Max	1/1

HITACHI **Патрон сверлильный** быстрозажимной с 6-гран. хвостовиком

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА, шт
H-K/752083	10мм, с 6-гран. хвостовиком 1/4"	1/1

TOPEX **Набор переходников**
для шуруповертов

x3

АРТИКУЛ	УПАКОВКА, шт.
A-38D151	24/144

65 мм	1/4" ▸ 1/4"
65 мм	1/4" ▸ 3/8"
75 мм	1/4" ▸ 1/2"

HITACHI **Набор переходников**
для шуруповертов

x3

АРТИКУЛ	УПАКОВКА, шт.
H-K/751970	1/1

1/4" ▸ 1/4"
1/4" ▸ 3/8"
1/4" ▸ 1/2"

HITACHI
Inspire the Next

HITACHI вдохновляет на большее

С начала 21 века **HITACHI** развивает новое направление: производство бензоинструмента. Для этого в состав корпорации вошла японская компания **Nikko Tanaka Engeneering Co., Ltd.**, которая с 1943 года выпускала двигатели для авиационной промышленности, мопедов и мотоциклов.

В 1962 году **Tanaka** продемонстрировала миру самый маленький двухтактный двигатель, который помещался на ладони человека. С тех пор **Tanaka** приобрела имидж постоянно развивающейся инновационной компании.

Обладая огромным техническим потенциалом в области разработки новых продуктов и используя многолетний опыт **Tanaka**, корпорация **HITACHI** уверенно заняла нишу производителей бензоинструмента премиум-класса.

Например, в 2009 году новая модель бензопилы **HITACHI CS33ET** завоевала первую премию в конкурсе **iF Design Award** (один из самых престижных в мире в области конструирования). Эта награда стала пятой по счету премией **iF Design Award** для инструментов **HITACHI**.

Двигатели **HITACHI** разработаны по новейшим технологиям ***New PureFire*** и ***PureFire-II***, которые позволяют в 2-3 раза снизить уровень вредных выхлопов, и на 30% – потребление топлива по сравнению с обычными двигателями.

Бензопила **HITACHI CS33EB** – одна из самых легких пил обычной компоновки на рынке Беларуси. Ее вес – **всего 3,8 кг!**

Особое внимание следует уделить бензопилам **HITACHI CS38EK**, **CS40EL** и **CS45EM** — это легкие профессиональные бензопилы с ресурсом двигателя **2500 моточасов**.

Мотокоса **HITACHI CG22EAS** с прямой штангой и рулем велосипедного типа весит **4,7 кг** – лучший показатель в своем классе! При этом, в отличие от конкурентов, модель оснащена жестким цельнометаллическим валом, что делает этот узел износостойким и особо надежным.

Абсолютно вся бензомоторная техника **HITACHI** оснащена коваными коленвалами, в разы превышающими ресурс штампованных или литых.

Компания **HITACHI** применяет систему оценки проектирования с учетом экологических требований. Экологичность продуктов **HITACHI Koki** (производитель электро- и бензоинструмента) во многом опережает требования экологических норм среди прочих продуктов **HITACHI Group**, что подтверждено результатами оценки природоохранного проектирования.

Гарантийный ремонт – за 24 часа!

Для Вас – официальная гарантия на всю линейку профессионального электро- и бензоинструмента, а также послегарантийное обслуживание в сервисном центре в Минске.

Сервисный центр оснащен современным диагностическим оборудованием, позволяющим в кратчайшие сроки определить причины возникновения и характер неисправности инструмента и устранить их за 24 часа!*

*Гарантийный ремонт производится за 24 часа с момента приема инструмента сервисным центром **(без учета времени транспортировки)**.

профессиональный БЕНЗОИНСТРУМЕНТ

Бензопилы 236

Бензотриммеры 237

Мотобуры 238

Воздуходувки, бензорез, бензоножницы 239

PureFire
Представляем новое поколение двигателей!
Двигатели серии **PureFire** производят меньше выхлопов и потребляют меньше топлива, кроме этого в выхлопе содержится меньше CO по сравнению с нашими традиционными бензоинструментами. Они более благоприятны для окружающей среды и здоровья человека и подходят для длительного использования!

S-start
Требуется на 30-50% меньше тягового усилия при запуске.
S-start идеальна для тех, кому важен легкий запуск двигателя.
При профессиональном использовании экономит время работы и бережет силы оператора.

LowVib ms²
Система снижения вибрации: активное гашение вибрации во время работы.

Decomp
Встроенный декомпрессор: быстрый запуск с меньшими усилиями.

Eco-Products
Компания **Hitachi Koki** применяет систему оценки проектирования с учетом экологических требований. Экологичность продуктов **Hitachi Koki** во многом опережает требования экологических норм среди прочих продуктов **Hitachi Group**, что было подтверждено результатами оценки природоохранного проектирования.
Система отображения информации об экологичности демонстрирует соответствие экологическим требованиям.
Данные об экологичности отмечены значком **Eco-Product**.

Бензопила CS33ET — H-829361

- Легкая, идеально подходит для обрезки.
- Двигатель **New PureFire**.
- Функция **S-Start** (легко завести).
- Система гашения вибрации **Low VIB**.
- Праймер.

Комплектация:
- шина; цепь; ключ

Объем двигателя, см³	32,2
Максимальная мощность, кВт	1,2
Длина шины	300 мм/12"
Тип шины	с ведомой звездочкой
Шаг цепи	3/8"
Толщина звена, мм	1,3
Емкость топливного бака, л	0,3
Емкость масляного бачка, л	0,19
Габариты, мм	279×264×225
Сухой вес, кг	4,1

Бензопила CS30EH — H-821037

- Функция **S-Start** (легко завести).
- Праймер.
- Магниевый картер обеспечивает более длительный ресурс (2000-2500 моточасов)

Комплектация:
- шина; цепь; ключ

Объем двигателя, см³	34
Максимальная мощность, кВт	1,32
Длина шины	300 мм/12"
Тип шины	с ведомой звездочкой
Шаг цепи	3/8"
Толщина звена, мм	1,3
Емкость топливного бака, л	0,3
Емкость масляного бачка, л	0,19
Габариты, мм	275×257×220
Сухой вес, кг	3,6

Бензопила CS33EB — H-178018

- Двигатель **New PureFire**.
- **EcoProduct**.

Комплектация:
- шина; цепь; ключ

Объем двигателя, см³	32,2
Максимальная мощность, кВт	1,25
Длина шины	350 мм/14"
Тип шины	**Double Guard**® / без ведомой звездочкой
Шаг цепи	3/8"
Толщина звена, мм	1,3
Емкость топливного бака, л	0,35
Емкость масляного бачка, л	0,25
Габариты, мм	389×226×232
Сухой вес, кг	3,8

Бензопила CS40EA — H-182770

- Самая компактная и мощная в своем классе.
- Функция **S-Start** (легко завести).
- Система гашения вибрации **Low VIB**.

Комплектация:
- шина; цепь; ключ

Объем двигателя, см³	39,6
Максимальная мощность, кВт	1,8
Длина шины	400 мм/16"
Тип шины	с ведомой звездочкой
Шаг цепи	0,325"
Толщина звена, мм	1,3
Емкость топливного бака, л	0,38
Емкость масляного бачка, л	0,24
Габариты, мм	381×229×283
Сухой вес, кг	4,4

Бензопила CS38EK — H-828135

- Простой запуск благодаря встроенному декомпрессору.
- Магниевый картер обеспечивает более длительный ресурс (2000-2500 моточасов)

Комплектация:
- шина; цепь; ключ

Объем двигателя, см³	38,2
Максимальная мощность, кВт	1,76
Длина шины	380 мм/15"
Тип шины	с ведомой звездочкой
Шаг цепи	0,325"
Толщина звена, мм	1,3
Емкость топливного бака, л	0,4
Емкость масляного бачка, л	0,245
Габариты, мм	379×239×269
Сухой вес, кг	4,0

Бензопила CS51EA — H-194681

- Простой запуск благодаря встроенному декомпрессору.
- Праймер и автоматически возвратный дроссель.
- Система гашения вибрации **Low VIB**.
- Мощный, двухопорный тормоз цепи.

Комплектация:
- шина; цепь; ключ

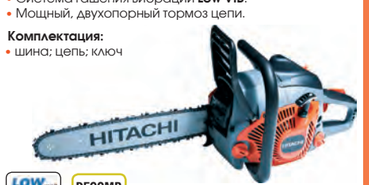

Объем двигателя, см³	50,1
Максимальная мощность, кВт	2,5
Длина шины	400 мм/16"
Тип шины	с ведомой звездочкой
Шаг цепи	0,325"
Толщина звена, мм	1,5
Емкость топливного бака, л	0,53
Емкость масляного бачка, л	0,27
Габариты, мм	232×391×290
Сухой вес, кг	5,1

Цепи для бензопил

АРТИКУЛ	ДЛИНА ШИНЫ	ШАГ ЦЕПИ	ТОЛЩИНА ЗВЕНА, мм	КОЛ-ВО ЗВЕНЬЕВ, шт.
H-K/6685170	12"	3/8" (0,375")	1,3 мм (0,050")	45
H-K/6687270	13"	0,325"	1,3 мм (0,050")	56
H-K/781124	14"	3/8" (0,375")	1,3 мм (0,050")	52
H-K/781135	15"	0,325"	1,3 мм (0,050")	64
H-K/6696330	16"	3/8" (0,375")	1,3 мм (0,050")	57
H-K/781136	16"	0,325"	1,3 мм (0,050")	66
H-K/6699182	18"	3/8" (0,375")	1,3 мм (0,050")	64
H-K/6687284	18"	0,325"	1,3 мм (0,050")	72
H-K/781140	20"	0,325"	1,3 мм (0,050")	78

Направляющие шины для бензопил

АРТИКУЛ	БЕНЗОПИЛА	ДЛИНА ШИНЫ	ТИП ШИНЫ
H-K/6696990	для CS33EB	12"	с ведомой звездочки
H-K/6685294	для CS33ET	12"	с ведомой звездочки
H-K/6685258	для CS33EB	12"	без звездочки
H-K/6696911	для CS40EA, CS38EK	13"	с ведомой звездочки
H-K/6696991	для CS33EB	14"	с ведомой звездочки
H-K/6685295	для CS33ET	14"	с ведомой звездочки
H-K/6685260	для CS33EB	14"	без звездочки
H-K/6696912	для CS40EA, CS38EK	15"	с ведомой звездочки
H-K/6696983	для CS40EA, CS38EK	16"	с ведомой звездочки
H-K/6696982	для CS40EA, CS38EK	18"	с ведомой звездочки
H-K/6698641	для CS51EA	20"	с ведомой звездочки

Расходные материалы для бензопил

	АРТИКУЛ	БЕНЗОПИЛА
фильтр воздушный	H-K/6685378	для CS33EB
фильтр воздушный	H-K/6685232	для CS33ET (A)
фильтр воздушный	H-K/6685229	для CS33ET ((B) цилиндрический)
фильтр воздушный	H-K/6696891	для CS40EA
фильтр воздушный	H-K/6698562	для CS51EA (A нижняя часть)
фильтр воздушный	H-K/6698563	для CS51EA (B верхняя часть)
фильтр топливный	H-K/6685199	для CS40EA
фильтр масляный	H-K/6685249	для CS33EB
фильтр масляный	H-K/6698455	для CS40EA
диск сцепления	H-K/6685362	для CS33EB
диск сцепления	H-K/6696883	для CS40EA
диск сцепления	H-K/6698560	для CS51EA
шнур ручного стартера	H-K/6685186	для CS33ET
стартер ручной	H-K/6696847	для CS33EB

Масло для смазки цепи бензопил

АРТИКУЛ	ОБЪЕМ, л	УПАКОВКА, шт.
H-K/714815	5	1

Бензотриммер CG22EJ — H-484362

- Функция **S-Start** (легко завести).
- Регулируемая рукоятка.

Комплектация:
- триммерная головка;
- защитные очки;
- набор ключей

Объем двигателя, см³	21,1
Максимальная мощность, кВт	0,63
Диаметр штанги, мм	24
Емкость топливного бака, л	0,43
Триммерная головка	M8-1,25 (RH)
Габариты, мм	1500×285×575
Сухой вес, кг	4,3

Бензотриммер CG22EAS — H-185559

- Кованый вал.
- Двигатель **New PureFire**.
- Функция **S-Start** (легко завести).

Комплектация:
- наплечный ремень;
- 4-лопастной нож;
- триммерная головка;
- ременная петля;
- защитные очки;
- набор ключей

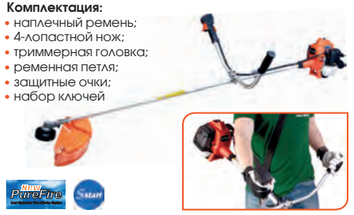

Объем двигателя, см³	21,1
Максимальная мощность, кВт	0,63
Диаметр штанги, мм	24
Емкость топливного бака, л	0,45
Триммерная головка	M10-1,25 (LH)
Габариты, мм	1745×730×525
Сухой вес, кг	4,7

Бензотриммер CG27EAS — H-190096

- Кованый вал.
- Низкий расход топлива.
- Отличное соотношение «вес/мощность».
- Двигатель **New PureFire**.
- Функция **S-Start** (легко завести).

Комплектация:
- наплечный ремень;
- трехточечная подвеска с пластиковой защитой бедра;
- нож;
- триммерная головка;
- защитные очки;
- набор ключей.

Объем двигателя, см³	26,9
Максимальная мощность, кВт	0,88
Диаметр штанги, мм	24
Емкость топливного бака, л	0,52
Триммерная головка	M10-1,25 (LH)
Габариты, мм	1765×730×525
Сухой вес, кг	5,1

Бензотриммер CG40EY — H-478736

- Кованый вал.
- Система гашения вибрации **Low VIB**.
- Левая и правая рукоятка регулируются независимо.
- Особо удобные ремни.

Комплектация:
- наплечный ремень;
- 3-лопастной нож;
- каркасная подвеска с пластиковой защитой бедра;
- защитные очки;
- набор ключей

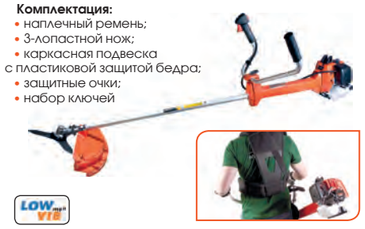

Объем двигателя, см³	39,8
Максимальная мощность, кВт	1,31
Диаметр штанги, мм	30
Емкость топливного бака, л	1,0
Триммерная головка	M10-1,25 (LH)
Габариты, мм	1805×630×640
Сухой вес, кг	8,3

Бензотриммер CG47EY — H-471867

- Кованый вал.
- Система гашения вибрации **Low VIB**.
- Левая и правая рукоятка регулируются независимо.
- Особо удобные ремни.

Комплектация:
- наплечный ремень;
- 3-лопастной нож;
- каркасная подвеска с пластиковой защитой бедра;
- защитные очки;
- набор ключей

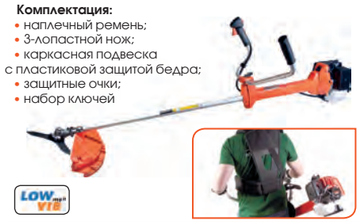

Объем двигателя, см³	46,5
Максимальная мощность, кВт	1,75
Диаметр штанги, мм	30
Емкость топливного бака, л	1,0
Триммерная головка	M10-1,25 (LH)
Габариты, мм	1805×630×640
Сухой вес, кг	8,7

Леска для триммера

круглая; для электро- и бензотриммеров

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	ДЛИНА, м	УПАКОВКА, шт.
E101922	1,3	50	120/—
E101939	1,6	50	80/—
E101946	2,0	50	40/—
E101953	2,4	50	40/—
E101960	2,6	50	20/—
E101977	3,0	50	20/—

Леска для триммера

квадратная; для электро- и бензотриммеров

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	ДЛИНА, м	УПАКОВКА, шт.
E087134	1,3	10	20/—
E073335	1,6	10	5/—
E073342	2,0	10	10/—
E073359	2,4	10	15/—
E073366	2,6	10	15/—
E073373	3,0	10	25/—

Леска для триммера

круглая; для электро- и бензотриммеров

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	ДЛИНА, м	УПАКОВКА, шт.
E087127	1,3	10	40/—
E073274	1,6	10	10/—
E073281	2,0	10	20/—
E073298	2,4	10	20/—
E073304	2,6	10	15/—
E073311	3,0	10	25/—

Леска для триммера

квадратная; для электро- и бензотриммеров

АРТИКУЛ	РАЗМЕР, мм	ДЛИНА, мм	УПАКОВКА, шт.
E101984	1,3	50	80/—
E101991	1,6	50	80/—
E102004	2,0	50	40/—
E102011	2,4	50	20/—
E102028	2,6	50	20/—
E102035	3,0	50	20/—

Леска для бензотриммеров HITACHI

Высококачественная со-полиамидная леска HITACHI производится во Франции и известна, как лучшая на рынке!

Благодаря прочному упругому материалу, с высокой устойчивостью к истиранию, леску можно использовать даже для толстой и жесткой растительности с шипами. Специальная смесь сырья предотвращает две самые распространённые трудности, с которыми пользователь сталкивается при интенсивной работе: обрыв лески в отверстии триммерной головки и оплавление лески внутри головки.

Благодаря аэродинамической форме, винтообразная (витая) леска превосходно снижает сопротивление воздуха, что минимизирует шум при работе. В зависимости от размера лески и оборотов триммера, снижение уровня шума может достигать 15%! Также снижается нагрузка на двигатель, за счет чего увеличивается срок службы триммера и достигается максимальная эффективность: машина быстрее развивает оптимальную скорость.

Цветовое кодирование

Для быстрого распознавания отличий в размерах сечения лески **Hitachi** использует систему цветового кодирования:

2,00 мм | 2,40 мм | 2,65 мм | 3,0 мм

HITACHI Леска для триммера

АРТИКУЛ	ПРОФИЛЬ СЕЧЕНИЯ	ДИАМЕТР, мм	ДЛИНА, м	ЦВЕТ
H-K/781001	круглая	2,00	15	зеленая
H-K/781002	круглая	2,00	63	зеленая
H-K/781004	круглая	2,40	15	оранжевая
H-K/781005	круглая	2,40	44	оранжевая
H-K/781062	круглая	2,40	262	оранжевая
H-K/781007	круглая	2,65	15	красная
H-K/781008	круглая	2,65	36	красная
H-K/781064	круглая	2,65	215	красная
H-K/781010	круглая	3,00	15	желтая
H-K/781011	круглая	3,00	28	желтая
H-K/781066	круглая	3,00	168	желтая
H-K/781021	квадратная	2,00	15	зеленая
H-K/781022	квадратная	2,00	50	зеленая
H-K/781024	квадратная	2,40	15	оранжевая
H-K/781025	квадратная	2,40	34	оранжевая
H-K/781072	квадратная	2,40	206	оранжевая
H-K/781027	квадратная	2,65	15	красная
H-K/781028	квадратная	2,65	28	красная
H-K/781074	квадратная	2,65	169	красная
H-K/781030	квадратная	3,00	15	желтая
H-K/781031	квадратная	3,00	22	желтая
H-K/781076	квадратная	3,00	132	желтая
H-K/781041	спиральная	2,00	15	зеленая
H-K/781042	спиральная	2,00	63	зеленая
H-K/781044	спиральная	2,40	15	оранжевая
H-K/781045	спиральная	2,40	44	оранжевая
H-K/781082	спиральная	2,40	262	оранжевая
H-K/781047	спиральная	2,65	15	красная
H-K/781048	спиральная	2,65	36	красная
H-K/781084	спиральная	2,65	215	красная
H-K/781050	спиральная	3,00	15	желтая
H-K/781051	спиральная	3,00	28	желтая
H-K/781086	спиральная	3,00	168	желтая

HITACHI Нож для триммера

*для скашивания засохшего бурьяна, подрезки кустарников и колючей изгороди; для прореживания и удаления густой и жесткой сваляшейся травы; японская сталь **SKS-5***

B3 | B3 | B4 | B24

SKS-5

АРТИКУЛ	ТИП НОЖА	БЕНЗОТРИММЕР	ДИАМЕТР	ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА, мм
H-K/6695789	B4	для G22EAS	9"	1,6
H-K/6695790	B4	для CG27EAS	10"	1,6
H-K/6695791	B3	для CG40EY; CG47EY	10"	2,0
H-K/6695792	B3	для CG40EY; CG47EY	12	3,0
H-K/6695793	B24	для CG40EY; CG47EY	8	1,6

HITACHI Головка для триммера

TH97-RBY | CH-100 | BF-5 | CH-300

АРТИКУЛ	ТИП ГОЛОВКИ	БЕНЗОТРИММЕР	ПОДАЧА ЛЕСКИ
H-K/6695776	TH97-RBY*	для G22EJ	автомат
H-K/6695785	CH-100	для CG22EAS; CG27EAS	ручная
H-K/6695784	BF-5*	для CG22EAS; CG27EAS; CG40EY; CG47EY	полуавтомат
H-K/6695787	CH-300	для CG27EAS; CG40EY; CG47EY	ручная

* хранение лески внутри головки

HITACHI Мотобур DA200E — H-424740

- Двигатель **New PureFire**.
- Функция **S-Start** (легко завести).
- Управляется одним человеком.
- Регулируемый угол рукоятки.

ВНИМАНИЕ!!! ОСНАСТКА ДЛЯ МОТОБУРА ПОСТАВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНО.

Объем двигателя, см³	32,2
Максимальная мощность, кВт	1,17
Емкость топливного бака, л	0,7
Диаметр вала, мм	25
Максимальный размер шнека, мм	200
Габариты, мм	452×300×408
Габариты упаковки, мм	540×300×447
Сухой вес, кг	8,0
Вес брутто, кг	9,9

HITACHI Мотобур DA300E — H-422562

- Управляется двумя людьми.
- Регулируемый угол рукоятки.
- Двойной регулятор подачи топлива для защиты оператора.

ВНИМАНИЕ!!! ОСНАСТКА ДЛЯ МОТОБУРА ПОСТАВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНО.

Объем двигателя, см³	50,2
Максимальная мощность, кВт	1,54
Емкость топливного бака, л	1,0
Диаметр вала, мм	25,4
Максимальный размер шнека, мм	300
Габариты, мм	1200×600×490
Габариты упаковки, мм	615×755×355
Сухой вес, кг	17,0
Вес брутто, кг	21,7

HITACHI Штифт для крепления почвенных буров

АРТИКУЛ	УПАКОВКА, шт.
H-K/6695785	1

HITACHI Буры почвенные для мотобуров

АРТИКУЛ	МОТОБУР	ДИАМЕТР, мм	ДЛИНА, мм
H-K/714005	для DA200E, DA300E	150	1100/660
H-K/714006	для DA200E, DA300E	200	1100/660
H-K/714007	для DA300E	250	1100/660
H-K/714008	для DA300E	300	1100/660

HITACHI Удлинитель для почвенных буров

АРТИКУЛ	МОТОБУР	ДЛИНА, мм
H-K/714026	для DA200E, DA300E	660

HITACHI Наконечник центрирующий для почвенного бура

АРТИКУЛ	ДИАМЕТР БУРА, мм
H-K/714022	80–150
H-K/714023	200–300

HITACHI Нож для почвенного бура

АРТИКУЛ	ДИАМЕТР БУРА, мм
H-K/714016	200
H-K/714017	250
H-K/714018	300

HITACHI Патрон сверлильный для мотобуров

АРТИКУЛ	ТИП	РАЗМЕР, мм
H-K/714028	ключевой	13

HITACHI Воздуходувка RB24EA — H-189540

- Используется для ямочных ремонтов, уборки снега со стройлощадки при монолитном строительстве; для подготовки площадей перед отделочными работами; для уборки грузовых вагонов от пыли и мусора, а также для подметания дорожек, парковок, стадионов, арен.
- Двигатель **New PureFire**.

Объем двигателя, см³	23,9
Максимальная мощность, кВт	0,89
Емкость топливного бака, л	0,52
Объем выдуваемого воздуха, м³/мин	12,5
Скорость выдуваемого воздуха, м/с (км/ч)	76 (≈274)
Габариты, мм	354×205×336
Сухой вес, кг	3,9

HITACHI Воздуходувка RB65EF — H-419104

- Используется для ямочных ремонтов, уборки снега со стройлощадки при монолитном строительстве; для подготовки площадей перед отделочными работами; для уборки грузовых вагонов от пыли и мусора, а также для подметания дорожек, парковок, стадионов, арен.
- Двигатель **New PureFire**.

Объем двигателя, см³	64,7
Максимальная мощность, кВт	2,9
Емкость топливного бака, л	2
Объем выдуваемого воздуха, м³/мин	15,5
Скорость выдуваемого воздуха, м/с (км/ч)	87 (≈313)
Габариты, мм	350×480×490
Сухой вес, кг	9,9

HITACHI Фильтр воздушный для воздуходувки RB65EF



АРТИКУЛ	УПАКОВКА, мм
H-K/6697520	1

HITACHI Фильтр воздушный внешний для воздуходувки RB65EF

АРТИКУЛ	УПАКОВКА, мм
H-K/6697518	1

HITACHI Шнур ручного стартера для воздуходувки RB65EF

АРТИКУЛ	УПАКОВКА, мм
H-K/6697556	1

HITACHI Бензорез CM75EBP — H-227648

- Двигатель **New PureFire**.
- Простой запуск благодаря встроенному декомпрессору.
- Высокая мощность двигателя.
- Возможность подключения воды для охлаждения диска.
- Повышенная надежность и прочность: стальной упор, стальной защитный кожух;
- Замена фильтра предварительной очистки воздуха без использования специального инструмента.
- Встроенный держатель стандартных аксессуаров.

Комплектация:
- абразивный отрезной круг;
- переходное кольцо для диска с 20 мм на 25,4 мм;
- свечной ключ;
- шестигранный ключ;
- защитные очки

DECOMP

Объем двигателя, см³	75
Максимальная мощность, кВт	3,9
Диаметр режущего диска, мм	355
Максимальная глубина пропила, мм	125
Посадочный диаметр диска, мм	20 (25,4 – с адаптером)
Максимальное число оборотов, об/мин	4200
Объем топливного бака, л	1,1
Габариты, мм	630×225×420
Сухой вес, кг	10,6
Уровень звукового давления*, дБ (А)	99,5
Уровень звуковой мощности *, дБ	115
Уровень вибрации*, м/с²	2,4 (передняя ручка); 2,9 (задняя ручка)

* согласно ISO 19432

HITACHI Бензоножницы CH66EB3 — H-183050

- Используется для подрезки кустарников.
- Функция **S-Start** (легко завести).
- Демпфер для снижения вибрации.
- Рукоятка с изменяющимся углом: угол фиксируется в пяти положениях.

Объем двигателя, см³	21,1
Максимальная мощность, кВт	0,74
Длина ножа, мм	660
Рабочая длина ножа, мм	571
Шаг ножа, мм	35
Скорость хода ножа, м/с	0,74
Максимальное число оборотов, об/мин	7000
Объем топливного бака, л	0,35
Габариты, мм	
Сухой вес, кг	5,1

HITACHI Фильтр воздушный для бензоножниц CH66EB3



АРТИКУЛ	УПАКОВКА, мм
H-K/6690364	1

HITACHI Фильтр топливный для бензоножниц CH66EB3

АРТИКУЛ	УПАКОВКА, мм
H-K/6684620	1

HITACHI Шнур ручного стартера для бензоножниц CH66EB3

АРТИКУЛ	УПАКОВКА, мм
H-K/6697556	1

HITACHI Масло для двухтактных двигателей

для бензопил, бензотриммеров, мотобуров, бензорезов, воздуходувок и бензоножниц.

АРТИКУЛ	ОБЪЕМ, л	УПАКОВКА, шт.
H-K/714813	1	1

HITACHI Свечи зажигания

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	ИНСТРУМЕНТ
H-828135	BPMR7A	для бензопилы CS38EK
H-182770	BPMR7A	для бензопилы CS40EA
H-194681	BPMR7A	для бензопилы CS51EA
H-163397	BPMR7A	для бензореза CM14E
H-178018	BPMR6A	для бензопилы CS33EB-N6
H-821037	BPMR6A	для бензопилы CS30EH
H-183050	BPMR6A	для бензоножниц CH66EB3-NE